



FLEX-DOT-Schraubendreher: Die Allrounder für Werkstatt und Montage.



- ❶ Klingen-Symbol und -Größe am Griffende.
- ❷ Mit Querloch zum Aufhängen oder Ansetzen eines Hebels.
- ❸ Öl- und säurebeständiger Spezialgummigriff, der nicht verklebt.
- ❹ Fingermulden für mehr "Grip" beim Schnelldrehen.
- ❺ Deutliche Größenangaben durch Lasermarkierung auf matt-verchromten Schäften aus Chrom-Silicium-Mangan-Molybdän legiertem Spezialstahl.
- ❻ Bearbeitete schwarze Spitze für höchste Präzision bei der Schraubenaufnahme. Vermindert das Abrutschen des Werkzeuges.

Ergonomisches Design für gutes Arbeiten:


Gerundete Zwei-Komponenten-Griffform mit flexiblen Noppen "FLEX-DOT®" für ermüdungsund schmerzfreies Arbeiten. Gute Griffigkeit bei schnellem Umgreifen. Hohe Drehmomente und Andruckkräfte durch ausbalanciertes Design für horizontalen und vertikalen Ansatz.

**2 JAHRE
GARANTIE**

Gewerblich
voll nutzbar!

**DIN
ISO**

Schlitz-Schraubendreher

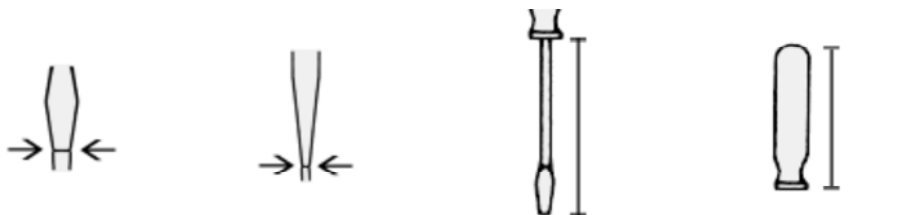

NO	mm	mm	mm	mm	
22 010	3,0	0,5	100	75	1
22 012	4,0	0,8	100	75	1
22 014	5,5	1,0	125	100	1
22 016	6,5	1,2	150	110	2
22 018	8,0	1,2	175	122	2 3
22 020	10,0	1,6	200	122	2 3
22 026	5,5	1,0	25	60	1
Stubbi					



Matt-verchromte Klingen aus CrV-Spezialstahl mit präziser schwarzer Spitze.



Sechskant zum Ansatz eines Maulschlüssels als Hebel bei den Größen Schlitz 8 und 10 sowie PH 3 und PZ 3.

PHILLIPS-Kreuzschlitz-Schraubendreher



NO	PH	mm	mm	
22 050	0	60	75	
22 052	1	80	100	
22 054	2	100	110	
22 056	3	150	122	3
22 060	2	25	60	
Stubbi				

POZIDRIV-Kreuzschlitz-Schraubendreher



NO	PZ	mm	mm
22 070	0	60	75
22 072	1	80	100
22 074	2	100	110
22 076	3	150	122

HX-Ball (Kugelkopf)-Schraubendreher



NO	Innen HX	mm	mm
22 204	2	100	75
22 206	2,5	100	75
22 208	3	100	75
22 210	4	100	100
22 212	5	100	110
22 214	6	150	110
22 216	8	150	122



Mit HX-Ball können schlecht zugängliche Innensechskantschrauben in einem Arbeitswinkel bis zu 25° geschraubt werden.

Tamper-TX-Schraubendreher

(mit stirnseitiger Bohrung)



NO	TTX	mm	mm
22 230	8	75	75
22 232	10	100	100
22 234	15	100	100
22 236	20	100	100
22 238	25	100	110
22 240	27	100	110
22 242	30	100	110
22 244	40	100	110

Schraubendreher mit durchgehender Sechskant-Klinge und Schlagkappe



Für hohe Stabilität bei Meißelarbeiten, aber auch zum Ansatz des Werkzeuges bei festsitzenden Schrauben. Separate, zur Klinge formschlüssige Schlagkappe für rückschlagfreies Arbeiten auch mit einem Stahlhammer.



NO	mm	mm	mm	mm
22 104 	6,5	1,2	150	110
22 108 	8,0	1,2	200	120
22 134 	PH 2		150	110

Außensechskant-Schraubendreher



NO	Außen HX	mm	mm
22 260	5,5	125	110
22 262	6	125	110
22 264	7	125	110
22 266	8	125	110
22 268	9	125	110
22 270	10	125	110
22 272	11	125	110
22 274	12	125	110
22 276	13	125	110



Schraubendreher mit 1/4"-Bit-Aufnahme mit Federhülse

Für 1/4"Sechskant-Bits (6,35 mm). Mit Lock-System: Die Bits werden formschlüssig gehalten. Zum Lösen Ring nach hinten schieben.



NO	mm	mm
22 282	110	110



Schraubendreher mit 1/4"-Magnet-Bit-Aufnahme

Für 1/4"-Sechskant-Standard-Bits (6,35 mm). Die Magnetisierung der Bits fixiert Stahlschrauben. Einfaches Ansetzen der Schrauben.



mm
100



mm
110

NO
22 281

Kombi-Schraubendreher mit 1/4"-Vierkant und 1/4"-Bit-Aufnahme

Zur Aufnahme von 1/4"-Vierkant-Steckschlüsseinsätzen und 1/4"-Sechskant-Standard-Bits (6,35 mm). Der Wechsel der Aufnahme erfolgt durch einfaches Verschieben der Aufnahmehülse.



mm
110



mm
110

NO
22 283

FLEX-DOT-Schraubendrehersätze, 6-teilig

Zusammenstellungen, die in keiner Werkzeugkiste fehlen sollten. Eine vollständige Erstausrüstung für Monteure und Servicetechniker.



NO		
22 604	●	3,0 - 4,0 - 5,5 - 6,5
	⊕	PH 1 - PH 2
22 606	●	3,0 - 4,0 - 5,5 - 6,5
	✱	PZ 1 - PZ 2
22 640	⊕	TTX 10 - TTX 15 - TTX 20 - TTX 25 - TTX 30 - TTX 40
22 642	○	HX 2,5 - HX 3 - HX 4 - HX 5 - HX 6 - HX 8
22 644	●	Außen HX: 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 13