



## Schutzisolierte FLEX-DOT-Schraubendreher nach VDE-Standard

SLIM-Type-Klinge



Standard-Klinge



"VDE-Schraubendreher" für sicheres Arbeiten an spannungsführenden Teilen bis 1.000 V-Wechselspannung. Auf die Klinge gespritzte Schutzisolation, Stück für Stück geprüfte Sicherheit. **NEU**: Ab FD 4 sind alle Schraubendreher mit extrem schlanken SLIM-type Klingen ausgestattet.



**2 JAHRE GARANTIE**

Gewerblich voll nutzbar!

**DIN ISO**

## Schutzisolierte Schlitz-Schraubendreher




NO	mm	mm	mm	mm
22 300	2,5	0,4	75	75
22 304	4,0	0,8	100	100
22 306	5,5	1,0	125	100
22 308	6,5	1,2	150	110

## Schutzisolierte PHILLIPS-Kreuzschlitz-Schraubendreher



<p>+</p> <p>NO</p> <p>22 330</p> <p>22 332</p> <p>22 334</p>	<p>PH</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>2</p>	<p>mm</p> <p>60</p> <p>80</p> <p>100</p>	<p>mm</p> <p>75</p> <p>100</p> <p>110</p>
--	--------------------------------------	--	---

## Schutzisolierte Kombiprofil SL/PZ Plus-Schraubendreher

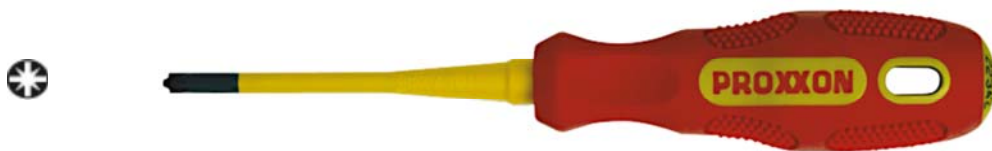

Das neue Profil passt exakt in Plus/Minus-Schrauben, die in der Elektroinstallation verwendet werden, z.B. bei Schaltschränken, Sicherungskästen, Schaltern, Klemmleisten etc.

<p>NO</p> <p>22 342</p> <p>22 344</p>	<p>SL/PZ</p> <p>SL/PZ</p>	<p>1 x 80 mm</p> <p>2 x 100 mm</p>
---------------------------------------	---------------------------	------------------------------------

## Spannungsprüfer nach VDE 0680



Anzeige der Phasenspannung 220 - 250 V, 50/60 Hz (bis 500 Hz). Aus hochfestem ABS, mit aufgerauter, griffiger Oberfläche. Stück für Stück getestet bei 2.000 V.



NO	mm	mm	mm	mm
22 390	3	0,5	60	75
22 392	3,5	0,5	80	100

## VDE-Schraubendrehersatz, 6-teilig



NO 22 630



2,5  
PH 1

4,0  
PH 2

5,5

6,5