



Tournevis isolés FLEX-DOT selon la norme VDE

Lame SLIM-type



Lame standard



Tournevis VDE pour le travail en toute sécurité sur des tensions jusqu'à 1.000 V alternatif. L'isolant de protection SLIM-type (de fente 4) de chaque lame est traité au pistolet. Pour la sécurité, les pièces sont examinées à l'unité.

**Nouveau
SLIM-type**



Tournevis isolé à fente




NO	mm	mm	mm	mm
22 300	2,5	0,4	75	75
22 304	4,0	0,8	100	100
22 306	5,5	1,0	125	100
22 308	6,5	1,2	150	110

Tournevis isolé pour empreinte PHILLIPS



NO	PH	mm	mm
22 330	0	60	75
22 332	1	80	100
22 334	2	100	110

Tournevis isolés pour vis avec profil de combinaison SL/PZ

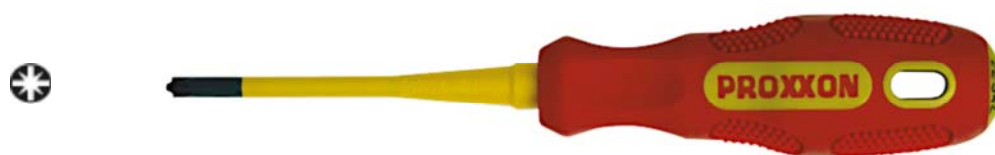

Le nouveau profil s'adapte exactement aux vis plus/moins utilisées dans les installations électriques, par exemple les armoires de commande, les boîtes à fusibles, les interrupteurs, les borniers, etc.

NO	SL/PZ	
22 342	SL/PZ	1 x 80 mm
22 344	SL/PZ	2 x 100 mm

Détecteur de tension selon VDE 0680



Affichage de la tension de phase de 220 à 250 V, 50/60 Hz (500 Hz). Fait de haute résistance ABS, avec une surface rugueuse et antidérapante. Pièce par pièce testée à 2.000 V. Longueur de la lame 60 mm. Longueur totale de 140 mm.



NO	mm	mm	mm	mm
22 390	3	0,5	60	75
22 392	3,5	0,5	80	100

Jeu de tournevis VDE, 6 pièces



NO 22 630



2,5
PH 1

4,0
PH 2

5,5

6,5