

# PROXXON

## *Werkzeug mit Charakter!*



## *Neuheiten 2026*



**1/2"**  
12.5 mm

**MicroClick-Drehmomentschlüssel MC 200/QuickShift**  
**Schaltet alle voreingestellten Werte in einer Umdrehung.**



ISO  
+/-3%  
6789-1

Praktischer Entriegelungsmechanismus: Der Aufsatz sitzt fest und löst sich auf Knopfdruck von selbst.

Stabiler Schaft aus Stahl mit optimalem Rostschutz: 2 x vernickelt, anschließend matt-verchromt.

*Durch die neue QuickShift-Mechanik können die fest definierten Drehmomentwerte in weniger als einer Umdrehung eingestellt werden.*

**90 – 110 – 130 – 170 – 200**  
Nm      Nm      Nm      Nm      Nm

Mit dauerhaft gelasierter Seriennummer zur Identifikation, sowie den einstellbaren Drehmomentwerten.

Ergonomischer Griff, den man durch seine Formgebung automatisch mittig greift. Wichtig für exaktes Auslösen.

Deutlich lesbare Analoganzeige.

Mit 1/2"-Vierkantantrieb (12,5 mm). Für 90 – 110 – 130 – 170 – 200 Nm. Automatische Kurzauslösung: Deutliches hör- und spürbares Click-Signal beim Erreichen des vorgewählten Drehmoments. Präzisionswerkzeug mit hoher Genauigkeit (Toleranz nach ISO 6789-1 +/- 3%). Stück für Stück kalibriert und endgeprüft. Mit Prüfzertifikat. Gesamtlänge 515 mm.

**NO 23 335**



**3/4"**  
19 mm

**MicroClick-Drehmomentschlüssel MC 1000. Für 200 – 1000 Nm.**

**DIN**  
**ISO**



**ISO**  
**+/-3%**  
6789-1

*Für Nutzfahrzeuge, Bau- und Land-  
maschinentechnik, Industrie- und  
Anlagenbau, Energie und Infrastruktur.*

Mit 3/4"-Vierkantantrieb (19 mm). Ratschenmechanismus und Umschaltung von Rechts- auf Linksgang. Stabiler Schaft aus Stahl mit optimalem Rostschutz: 2 x vernickelt, anschließend matt-verchromt. Mit dauerhaft gelasierter Seriennummer zur Identifikation.

Automatische Kurzauslösung: Deutliches hör- und spürbares Click-Signal beim Erreichen des vorgewählten Drehmoments. Deutlich lesbare Analoganzeige mit zusätzlicher Mikroskala zum Feinjustieren. Stück für Stück kalibriert und endgeprüft mit Prüfzertifikat.

Gesamtlänge 1330 mm.

**NO 23 339**

Deutlich lesbare Analoganzeige für das vorgewählte Drehmoment.

Ergonomischer Griff, den man durch seine Formgebung automatisch mittig greift. Wichtig für exaktes Auslösen.

Zusätzliche Mikro-Skala zum Feinjustieren.

Simple Vorwählen des Drehmoments durch Drehen des gerändelten Ringes. Die Position wird dann durch Einschubring fixiert.



*MicroClick-Drehmomentschlüssel sind Präzisionswerkzeuge.  
Ein praktischer Kunststoffkoffer zur sicheren Aufbewahrung gehört zum Lieferumfang.*

## *FLEX-DOT Schraubendreher: die Allrounder für Werkstatt und Montage.*

**Kompakt-Bitsatz mit Mini-FLEX-DOT-Griff.  
In funktionaler Textiltasche mit Reißverschluss. 26-teilig.**

-  **PH:** 0 – 1 – 1 – 2 – 2 – 3
-  **PZ:** 1 – 1 – 2 – 2
-  **FD:** 3 – 5.5
-  **HX:** 1.5 – 2 – 2.5 – 3 – 4 – 5
-  **TX:** 6 – 8 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30

25 Bits der wichtigsten Formen. In praktischem Klapphalter für einfaches Entnehmen der Bits. Dazu der Mini-FLEX-DOT Schraubendreher mit Magnetaufnahme. Mit dauerhaft gut lesbarer Markierung aller Bits.

**NO 22 730**



### *Mini-FLEX-DOT-Griff*

Extrem kompakt: Gesamtlänge nur 90 mm. Mit formschlüssiger Haltung der Einsätze und Magnetaufnahme.

**NO 22 285**



### *Schraubendreher für 1/4"-Bits*



Mit 1/4" Magnet-Bit-Aufnahme und Federhülse. Griff 110 mm. Schaft 70 mm. Gesamtlänge 180 mm.

**NO 22 284**

*Aus einem Stück geschmiedet.  
Mit makelloser Verzahnung.*

*SlimLine Ratschen 1/4" und 1/2". Mit extrem flachem Kopf und Schaft.*

### *SlimLine Ratsche 1/4"*

NO 23 175




### *SlimLine Ratsche 1/2"*

NO 23 195



**DIN**  
**ISO**  
**CrV**

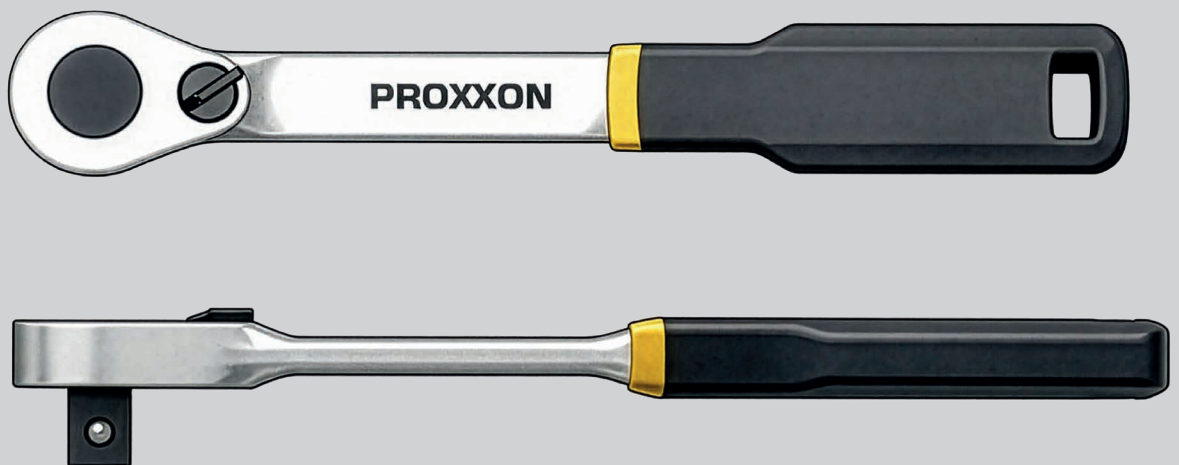

Sehr feine Verzahnung: Mehrere der 90 Zähne rasten gleichzeitig ein und übertragen hohes Drehmoment. Erlaubt das Arbeiten in engen Bereichen. Umschalthebel für Rechts- und Linkslauf.

Aus einem Stück CrV-Stahl geschmiedet. Optimaler Oberflächenschutz: 2 x vernickelt und mattverchromt. Griff aus öl- und säurefestem TPR (Thermoplastic Rubber). Praktische Bohrung zum Aufhängen.

**NO 23 175**

1/4"

**NO 23 195**

1/2"

**Präzisions- Zangen. 5 Stück für Feinmechanik und Elektronik.**



Präzise geschliffen und durchgehärtet. Zangenschenkel mit Öffnungsfeder und Kunststoffgriffen.

In funktionaler Textiltasche.

**NO 28 150**

