



PROXXON

Tegelbewerking

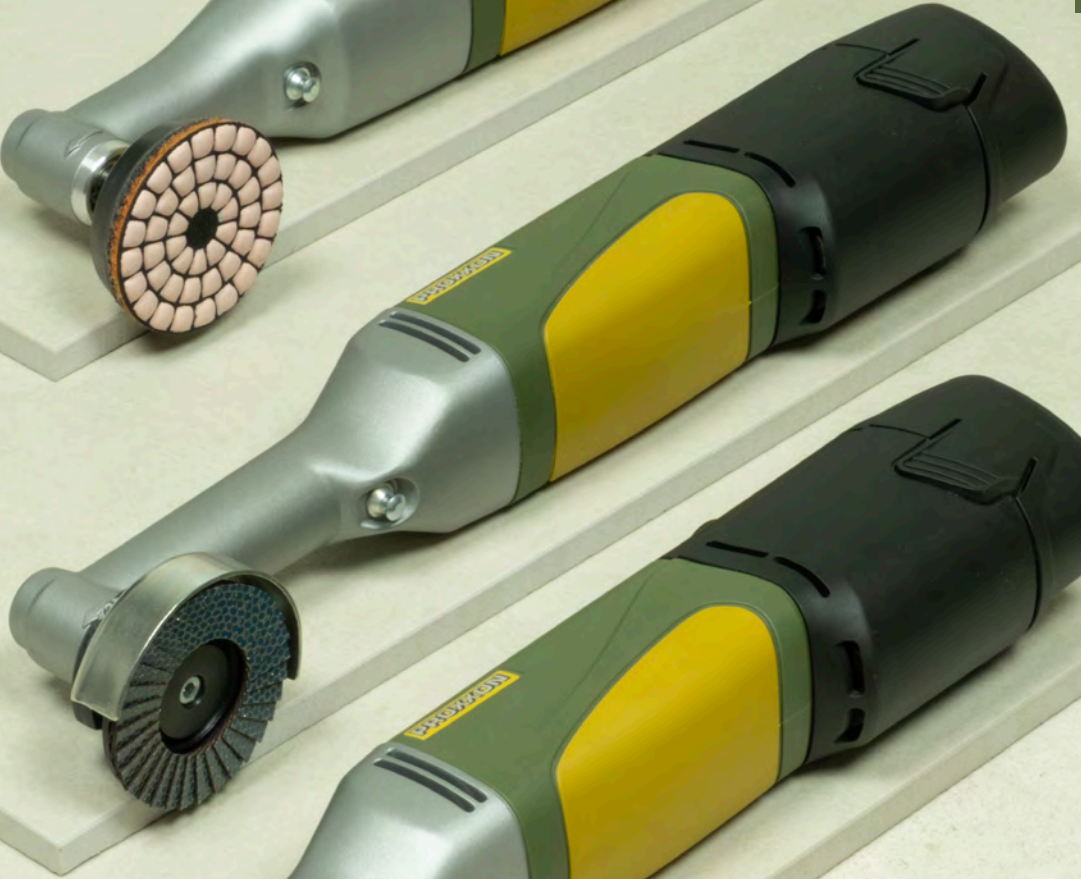

DE
**GAME
CHANGER**

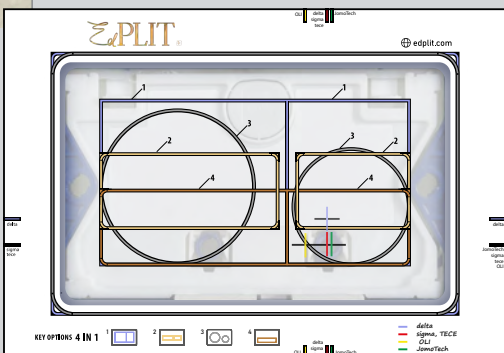

EdPLIT

Edplit heeft een gepatenteerd systeem ontwikkeld met inbouwknoppen van fijn porselein en minimalistische oplossingen voor toiletbedieningsplaten, stopcontacten, schakelaars en accessoires.

DiSTAR

Distar is een fabrikant van diamant snijgereedschappen van de hoogste kwaliteit.



PROXXON

PROXXON produceert nauwkeurige, krachtige en compacte elektrische gereedschappen.

INHOUDSOPGAVE

| | |
|--|-----------|
| HAAKSE SLIJPER LANGE HALS LHW | Pagina 04 |
| TOEBEHOREN LHW | Pagina 06 |
| HAAKSE BOORMACHINE LANGE HALS LWB | Pagina 08 |
| TOEBEHOREN LWB | Pagina 09 |
| HAAKSE POLIJSTMACHINE WP | Pagina 10 |
| ACCU HETELIJMPISTOOL HKP/A | Pagina 11 |
| ACCU BASISSET LBX/A + LBX/TL3 | Pagina 12 |
| AZUIGINSTALLATIE ASA | Pagina 14 |
| AUTOMATISCHE WERKPLAATSSTOFZUIGER WSA | Pagina 15 |



BRUSHLESS

LONGNECK




















Haakse slijper met lange hals

Voor nauwkeurig doorslijpen tot in de hoeken bij een snijdiepte van 14 mm.
Dankzij de lange, slanke tandwielkop van aluminium persgietwerk ongeëvenaard veelzijdig.

Benaming

Technische gegevens

NO

| | | |
|--|--|--------|
| LHW |  230 V  100 W  16.000 ^{max}  CASE | 28 547 |
| LHW/BL BRUSHLESS |  230 V  250 W  16.000 ^{max}  BOX | 29 202 |
| LHW/A |  10.8 V  2,5 Ah  16.000 ^{max}  CASE | 29 815 |
| LHW/A Solo (zonder accu en oplader in karton.) |  10.8 V  16.000 ^{max}  BOX | 29 817 |
| Longneck-Set BRUSHLESS LHW/BL en LWB/BL in L-BOXX 102. |  230 V  250 W  16.000 ^{max}  BOX | 29 290 |




Haakse slijper met lange hals LHW/BL BRUSHLESS

Borstelloze motoren en nieuwe vermogenselektronica:
maximale prestaties in compacte bouwvorm!


NO 29 202

Gepatenteerd
hoekoverbrenging

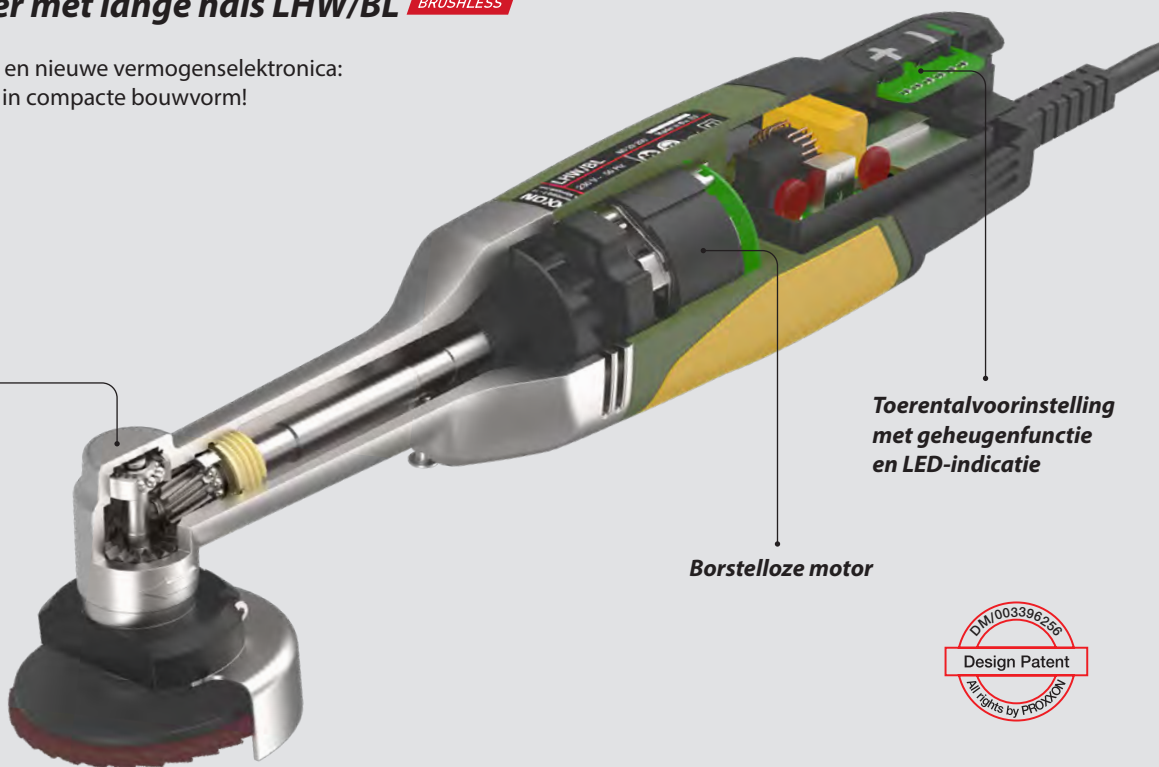

Toerentalvoorstelling
met geheugenfunctie
en LED-indicatie

Borstelloze motor



LONGNECK LHW

Lange hals set BRUSHLESS

Het prestatieduo voor tegelzetters!

De twee lange hals machines LHW/BL en LWB/BL in
het beproefde L-BOXX-systeem. In hoogwaardige vor-
minleg. Met ruim voldoende plaats voor toebehoren.


NO 29 290



Haakse slijper met lange hals LHW/A

NO 29 815

NO 29 817
(zonder accu
en oplader)



LHW/A Solo

Zonder accu en oplader
in karton.

NO 29 817



LHW/A

Met accu en oplader
in praktische koffer.

NO 29 815





Doorslijpschijf van wolframcarbide

Voor het doorslijpen van hout (vloeren, deurkozijnen, plinten), voegmortel en gips. Boringen voor betere koeling en zicht. Dikte 1,5 mm.



NO 28 556



Raspschijf van wolframcarbide

Voor het bewerken van hout (vloeren, deurkozijnen, plinten), voegmortel en gips. Boringen voor betere koeling en zicht. Dikte 3,0 mm.


NO 28 559

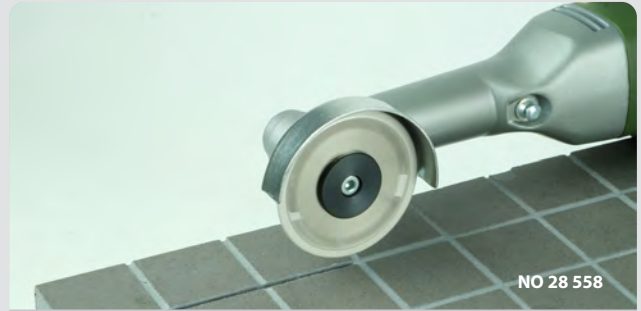

Diamant doorslijpschijf

Voor snelle sneden en het vrijmaken van dunne voegen in fijnsteen, natuursteen (graniet, marmer), voegmortel, keramische materialen en glas. Boringen voor betere koeling en zicht. Dikte 1,2 mm.

NO 28 558



Diamant profielschijf

Voor het slijpen en profileren, vrijmaken van voegen. Voor tegels, voegmortel en glas. Boringen voor betere koeling en zicht. Dikte 2,0 mm.


NO 28 557



Diamant doorslijpschijf met turborand

Voor zeer snelle, grove sneden in natuursteen (graniet, marmer), fijnsteen en keramische materialen. Dikte 1,7 mm.

NO 28 157



Diamant doorslijpschijf fijn

Dunne, zuivere sneden in keramische materialen en glas. Boringen voor betere koeling en zicht. Dikte 0,8 mm.

NO 28 158




Korundgebonden doorslijpschijf

Voor het doorslijpen van staal en non-ferrometaal. Met vezelversterking. Dikte 1,0 mm. Ø 50 mm.

NO 28 155

5 stuks

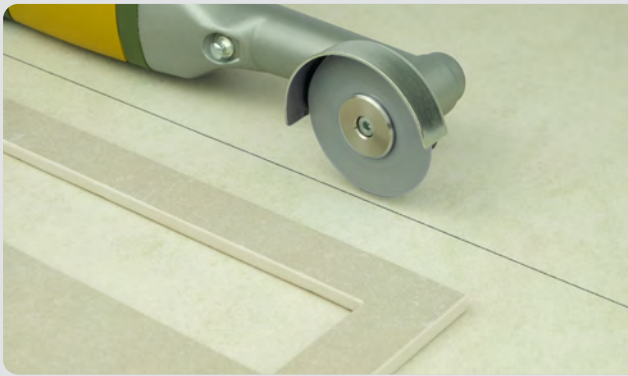

**Diamant doorslijpschijf
UNI Cut 50**

Snelle, dunne en zuivere sneden. Allrounder. Voor fijnsteen, natuursteen (graniet, marmer), keramische materialen en glas. Met vlakke diamantlaag (10 mm). Dikte 0,9 mm.

NO 28 156



Diamant lamellenslijpschijven

Voor het slijpen van snijkanten, het breken van randen en het aanbrengen van zuivere afschuiningen in fijnsteen, natuursteen (graniet, marmer), keramische materialen en glas. Geoptimaliseerde gereedschapsgeometrie voor perfecte hoeksniijvlakken. Ø 50 mm.

| | | |
|------------------|------------|----------------|
| NO 28 166 | Korrel 60 | 2 stuks |
| NO 28 167 | Korrel 120 | 2 stuks |
| NO 28 168 | Korrel 200 | 2 stuks |



Diamant slijpschijven

Voor het slijpen en polijsten van snijkanten en afschuiningen. Ook voor het vooraf afbreken van randen en het creëren van zuivere afschuiningen. Voor fijnsteen, natuursteen (graniet, marmer), keramische materialen en glas. Met klittenbandbevestiging.

| | | |
|------------------|------------|----------------|
| NO 28 675 | Korrel 120 | 6 stuks |
| NO 28 676 | Korrel 200 | 6 stuks |
| NO 28 677 | Korrel 400 | 6 stuks |

**Instrumentmakers-
bankschroef FMZ**

**Met schroefklem.
Uit zink-persgietwerk.**

Om snel en veilig aan werkbanken en tafelbladen tot max. 60 mm dikte te bevestigen. Als alternatief ook met twee normale schroeven op elk tafelblad vast te schroeven. Door blokkeerbaar kogelgewricht naar alle zijden (ook naar beneden) draai- en zwenkbaar, 75 mm bekkbreedte, met rubber beklede spanplaten voor kwetsbare werkstukken. Spanwijdte 70 mm. Gewicht 1,6 kg.




NO 28 608

Diamant slijpschijven set

Elk één slijpschijf K 60 – 120 – 200 – 400 – 800 – 1500 – 3000. Inclusief schuim steunschijf.

NO 28 679

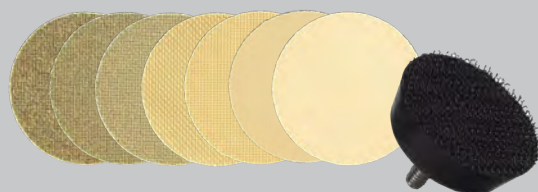

EdPLIT.

LONGNECK LWB

BRUSHLESS

LONGNECK

Haakse boormachine lange hals LWB/BL

Borstelloze motoren en nieuwe vermogenselektronica: maximale prestaties in slanke tandwielkop van aluminium persgietwerk ongeëvenaard veelzijdig.

compacte bouwvorm! Dank de lange,



Benaming

Technische gegevens

NO

LWB/E



28 492

LWB/BL **BRUSHLESS**



29 207

LWB/A



29 805

LWB/A Solo

(zonder accu en oplader in karton.)



29 807


Longneck-Set **BRUSHLESS**

LHW/BL en LWB/BL in L-BOXX 102.



29 290



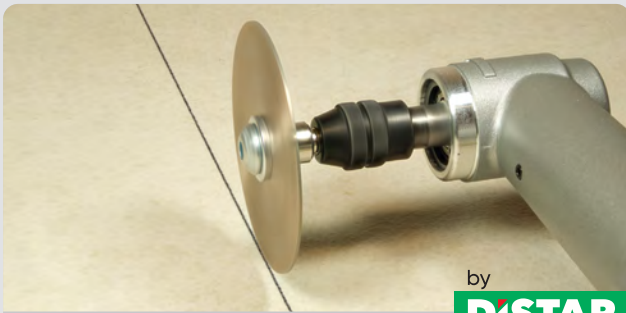

by
DISTAR



Diamant doorslijp- schijf SLIM Cut 45

Extreem dunne, nauwkeurige sneden. Voor scherpe randen vrijwel zonder uitbrokkeling. Voor fijnsteen, natuursteen (graniet, marmer) en keramische materialen. Dikte 0,6 mm. Schacht 3,2 mm. Ø 45 mm.

NO 28 848



Diamant doorslijp- schijf UNI Cut 45

Snelle, dunne en zuivere sneden. Allrounder. Voor fijnsteen, natuursteen (graniet, marmer), keramische materialen en glas. Met vlakke diamantlaag (10 mm). Dikte 0,9 mm. Schacht 3,2 mm. Ø 45 mm.

NO 28 849




Diamant doorslijpschijf



Extreem dunne, nauwkeurige sneden in fijnsteen, keramische materialen, glas en natuursteen. Met vlakke diamantlaag. Boringen voor betere koeling. Dikte 0,6 mm. Schacht 2,35 mm.


NO 28 846

Diamant doorslijpschijf



Extreem dunne, nauwkeurige sneden in keramische materialen, glas en natuursteen. Dikte 0,6 mm. Schacht 2,35 mm.

NO 28 840 Ø 20 mm
NO 28 842 Ø 38 mm

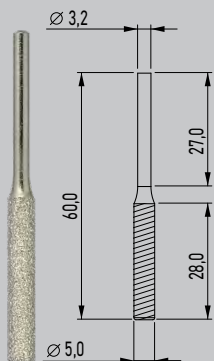

Diamant slijpstiften

Voor het slijpen van radii, bijv. in uitsparingen. Voor fijnsteen, natuursteen (graniet, marmer), keramische materialen en glas. Ø 5 mm. Schacht 3,2 mm.

NO 28 246 2 stuks


Overige inzetgereedschappen voor het bewerken van keramische materialen, glas, fijnsteen en natuursteen.



Diamant slijpstiften in kogelvorm

Voor het bewerken van keramische materialen, glas, fijnsteen en natuursteen.

NO 28 226 2 stuks



Diamant glasboren in kogelvorm

Voor het bewerken van keramische materialen, glas, fijnsteen en natuursteen.

NO 28 230 Ø 1,2 mm 2 stuks

NO 28 232 Ø 2,2 mm 2 stuks



Diamant spiraalboren

Voor het bewerken van keramische materialen, glas, fijnsteen en natuursteen.

NO 28 255 Ø 0,8/1,2 mm 2 stuks



Raspfrees



Voor het bewerken van gips, hout, kunststof en tegels. Van hardmetaal.


NO 28 757



Haakse polijstmachine WP

Rustig lopend planetaire tandwieloverbrenging en traploze toerentalregeling voor lage en constante toerentallen, ook bij hoge aandrukkraft. Gereedschapsonname via schuim steunschijf Ø 50 mm met klittenband-snelbevestiging.


| Benaming | Technische gegevens | NO |
|--|--|--------|
| WP/E |  230 V  100 W  2.800  CASE | 28 660 |
| WP/A |  10.8 V  2,5 Ah  2.800  CASE | 29 820 |
| WP/A Solo (zonder accu en oplader in karton.) |  10.8 V  2.800  BOX | 29 822 |

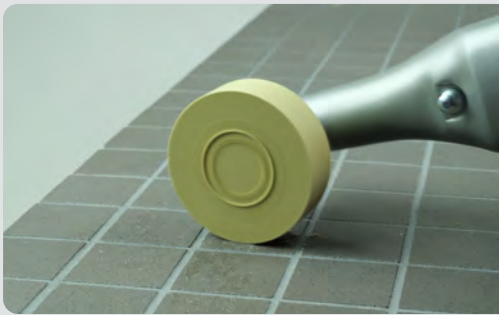

Reinigingsschijf

Voor het verwijderen van lijmresten, markeringen en andere verontreinigingen van keramische oppervlakken.

NO 29 068



Diamant slijp- en polijstpads

Voor het slijpen en polijsten van snijkanten en afschuiningen. Ook voor het vooraf afbreken van randen en het creëren van zuivere afschuiningen. Voor fijnsteen, natuursteen (graniet, marmer), keramische materialen en glas. Met klittenbandbevestiging.

| | | |
|------------------|-------|----------------|
| NO 28 656 | K 50 | 3 stuks |
| NO 28 657 | K 100 | 3 stuks |
| NO 28 658 | K 200 | 3 stuks |
| NO 28 659 | K 400 | 3 stuks |

Accu-hetelijmpistool HKP/A


Met elektronisch gecontroleerde temperatuur (exact 170 °C) en korte opwarmtijd.

Gevoelige mechanische doorvoer. Geïntegreerde uitschakelinrichting. Zelfs voor grotere projecten biedt de 2 Ah-accu voldoende gebruiksduur. De USB-lader 2,1 A (meegeleverd) laadt de accu in circa één uur op.

Technische gegevens:

3,6 V. 2 Ah. 170 °C. Gewicht 200 g.
Inclusief 4 lijmsticks 7 x 100 mm.

NO 28 190

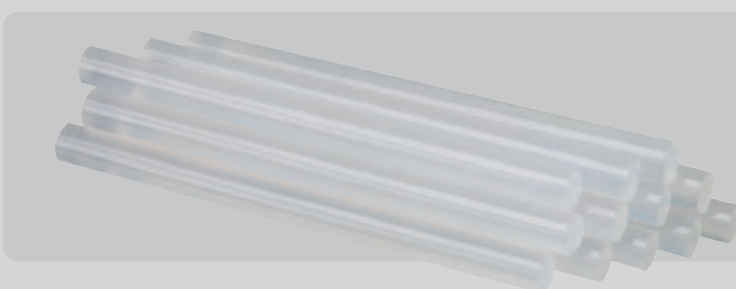

Lijmsticks voor HKP/A

Ø 7 mm. Lengte 100 mm. Kleurloos.

NO 28 194 **12 stuks**

Accu basisset LBX/A — L-BOXX

Professionele startset met twee accu's Li/A2 en een lader LG/A2.

In het beproefde L-BOXX-systeem. Met hoogwaardige vorminleg voor het opnemen van twee accu-apparaten. Maakt een toepassingsgerichte apparaatkeuze mogelijk voor werkzaamheden zoals tegelzetwerk, metaal- en leuningbouw, automotive, interieurbouw en onderhoud. Met ruim voldoende plaats voor toebehoren.

Technische gegevens:


Lader 100 – 240 V. 50/60 Hz.

Uitgang 12,6 V, 2 A. Gewicht 340 g.

Accu 10,8 V. 2,5 Ah. Lengte 85 mm.

Gewicht 180 g.

NO 29 900



Li-Ionen-Accu Li/A2 UN34B0

De duurzame krachtbron voor MICROMOT accu-apparaten. Met geïntegreerde temperatuurbewaking.

Technische gegevens:

10,8 V. 2,5 Ah. Lengte 85 mm. Gewicht 180 g.

NO 29 896

Accu snellader LG/A2

Aanbevolen voor het laden van de Li-ion-accu Li/A2.

Ook compatibel met de tabless-accu Li/TL3.

Geïntegreerde temperatuurbewaking.

Technische gegevens:

Ingang 100 – 240 V. 50/60 Hz.

Uitgang 12,6 V, 2 A. Gewicht 340 g.

NO 29 880



Accu basisset LBX/TL3 — L-BOXX


Professionele startset met twee tabless-accu's Li/TL3 en een SuperCharger SC.

In het beproefde L-BOXX-systeem. Met hoogwaardige vorminleg voor het opnemen van twee accu-apparaten. Maakt een toepassingsgerichte apparaatkeuze mogelijk voor werkzaamheden zoals tegelzetwerk, metaal- en leuningbouw, automotive, interieurbouw en onderhoud. Met ruim voldoende plaats voor toebehoren.

Technische gegevens:

SuperCharger SC 240 V. 50/60 Hz.
Uitgang 12,6 V, 8 A. Gewicht 380 g.
Accu 10,8 V. 3,0 Ah. Lengte 85 mm.
Gewicht 180 g.

NO 29 905



Li-Ionen-Accu Li/TL3

Hoogprestatie-accu met tabless-technologie voor de meest veeleisende toepassingen.

Bijzonder geschikt voor "vermogensintensieve" apparaten zoals LHW/A. Ontworpen voor hoge laadstromen en daardoor korte laadtijden. Bereikt in de SuperCharger SC na circa een kwartier ca. 95% van zijn capaciteit. Verhoogde efficiëntie door gereduceerde warmteverliezen en latere veiligheidsuitschakeling bij oververhitting.

Technische gegevens:

10,8 V. 3,0 Ah. Lengte 85 mm. Gewicht 180 g.

NO 29 894

Li-Ionen accu snellader SC

Voor razendsnel opladen!

Laadt de tabless-accu Li/TL3 in circa een kwartier van 0 naar ca. 95% van zijn capaciteit. Met actieve koeling en intelligente temperatuurbewaking. Behuizing voorbereid voor wandmontage. Niet compatibel met de accu Li/A2.

Technische gegevens:

240 V. 50/60 Hz. Uitgang 12,6 V, 8 A. Gewicht 380 g.

NO 29 882



Afzuigunit ASA

**Met krachtige ventilator voor effectieve luchtstroom.
Ook geschikt voor luchtzuivering in de ruimte.**

Betrouwbare filtering van stof, spanen, dampen en rook evenals pollen, bacteriën, virussen, sporen en geuren. Driedelig filtersysteem: voorfilter voor grove deeltjes. Hoogwaardige hoofdfilter volgens klasse HEPA 13 en actieve koolfilter. Eenvoudige filtervervangning. Compleet met voedingsadapter en elk 2 voor-, hoofd- en actieve koolfilters.

Technische gegevens:

230 V, 50/60 Hz. 30 W.

Afmetingen 260 x 200 x 150 mm.

NO 27 520



Hoofdfilterset

Bevat hoofdfilter volgens klasse HEPA 13 met afscheidingsgraad >99,95% en actieve koolfilter. Elk één stuk.

NO 27 522

Voorfilter

Voor grove deeltjes.

NO 27 524

2 stuks

Automatische werkplaatsstofzuiger WSA

Efficiënte droge vacuümtechnologie: krachtig, fluisterstil en energiebesparend!

Voor stofvrij werken: schakelbare automatische modus voor directe aansluiting op elektrisch gereedschap. Met 5 seconden nalooptijd. Grote voetschakelaar voor comfortabel gebruik. Met elektronische vermogensregeling. Hoogwaardige vliesfilterzakken volgens filterklasse HEPA 13 met afscheidingsgraad >99,95%. Altijd netjes opgeborgen: zes opbergplekken voor accessoires en een afsluitbare kabelhaak voor de netkabel. Voor eenvoudige lediging van het reservoir kan de behuizing met motorunit worden verwijderd.

Compleet met antistatische zuigslang, twee aluminium zuigbuizen, vloerzuigmond, kierenzuigmond met borstelkrans, filterkorf, vliesfilterzak en afzuigadapter voor PROXXON-gereedschap (ook in de bankschroef te klemmen).

Technische gegevens:

230 V, 50/60 Hz. Maximaal drukverschil 210 mbar.
700 watt. Voor elektrisch gereedschap tot 1.800 watt.
Gewicht 4,3 kg. Beschermingsklasse 1.
Reservoir 11 liter.


NO 27 500



Vervangende vliesfilterzakken

Volgens filterklasse HEPA 13 met afscheidingsgraad >99,95%.

NO 27 502 5 stuks

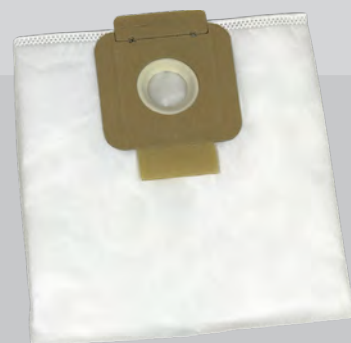

PROXXON



PROXXON GmbH • Industriepark Region Trier • Dieselstraße 3–7 • DE-54343 Föhren
Telefon: +49 65 02 - 93 17-0 • E-Mail: export@proxxon.com • www.proxxon.com