




PROXXON

FLIESEN
BEARBEITUNG

PROXXON
MICROMOT
System

DIE
**GAME
CHANGER**

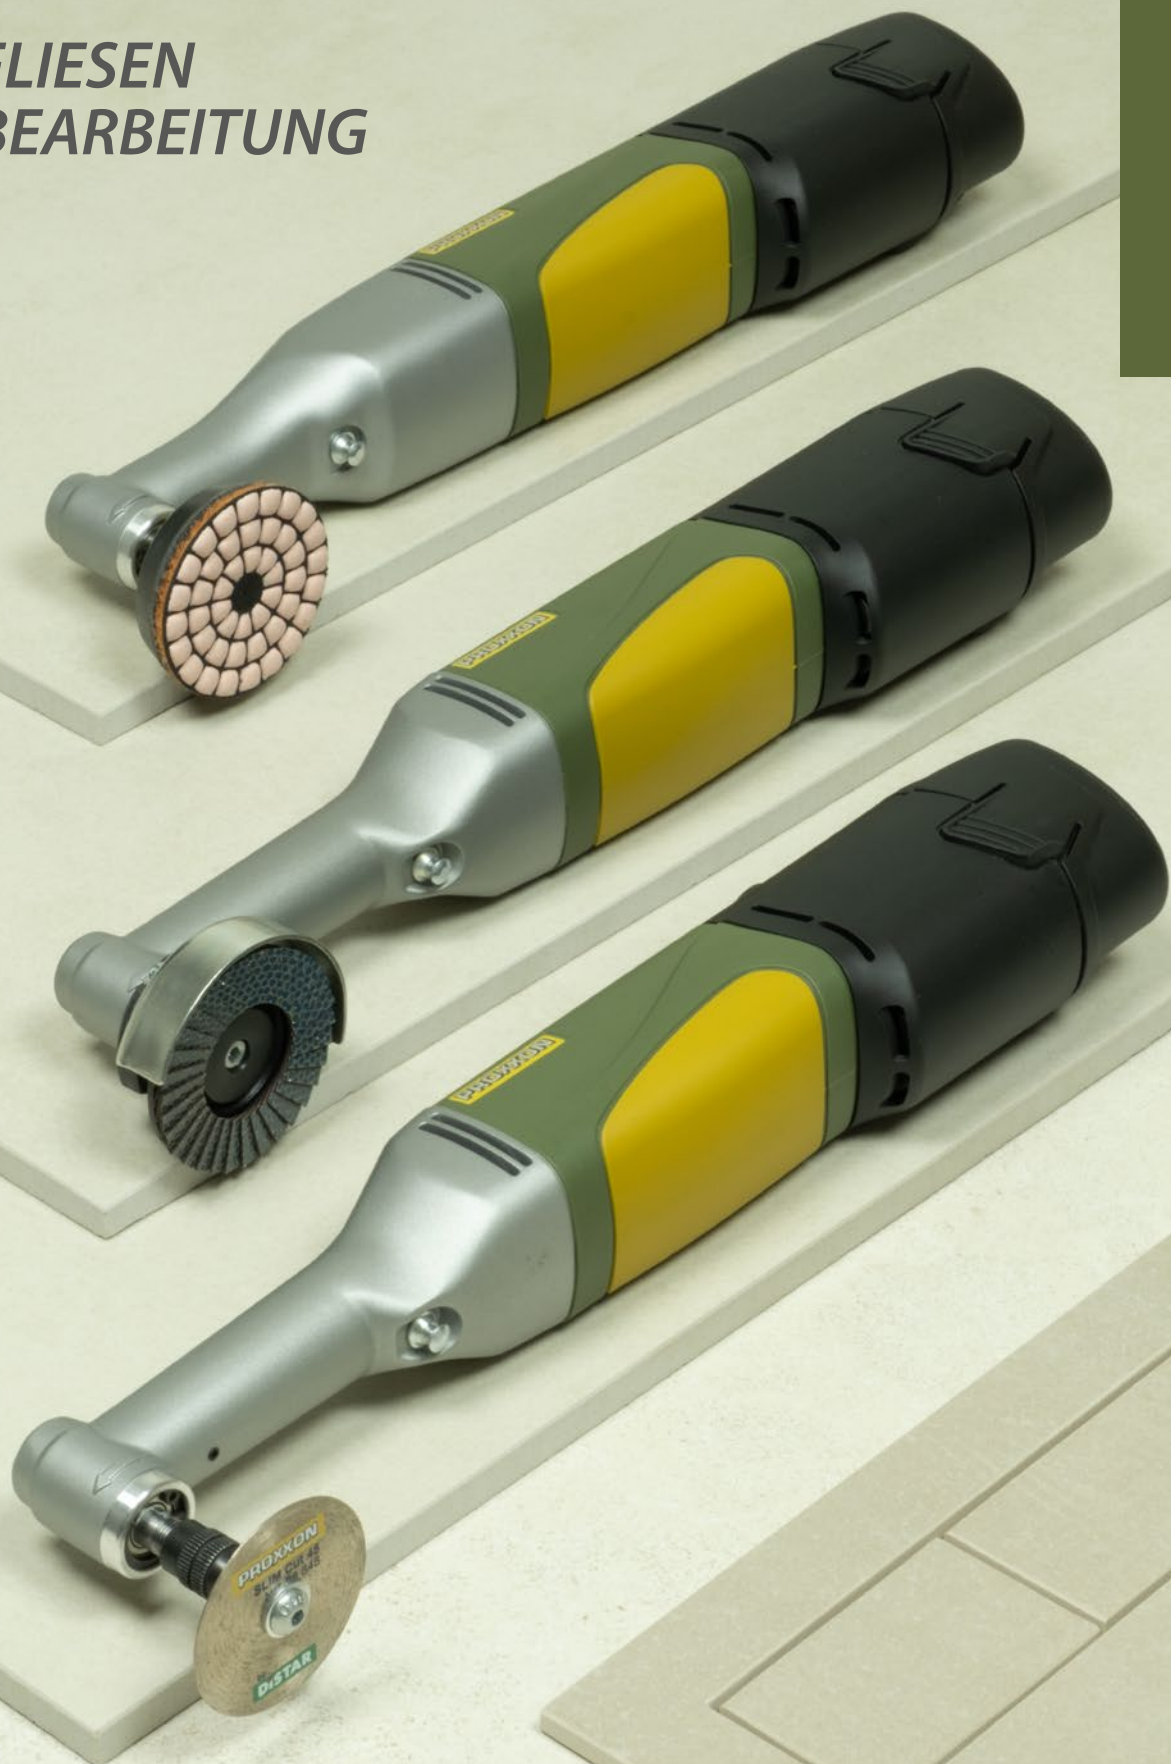

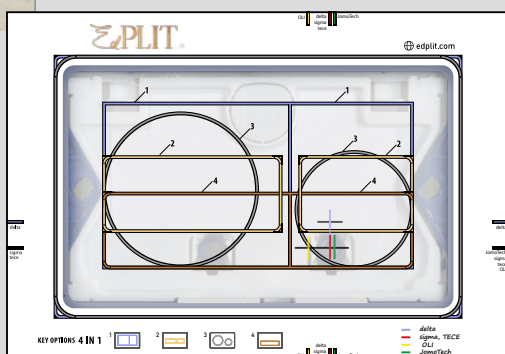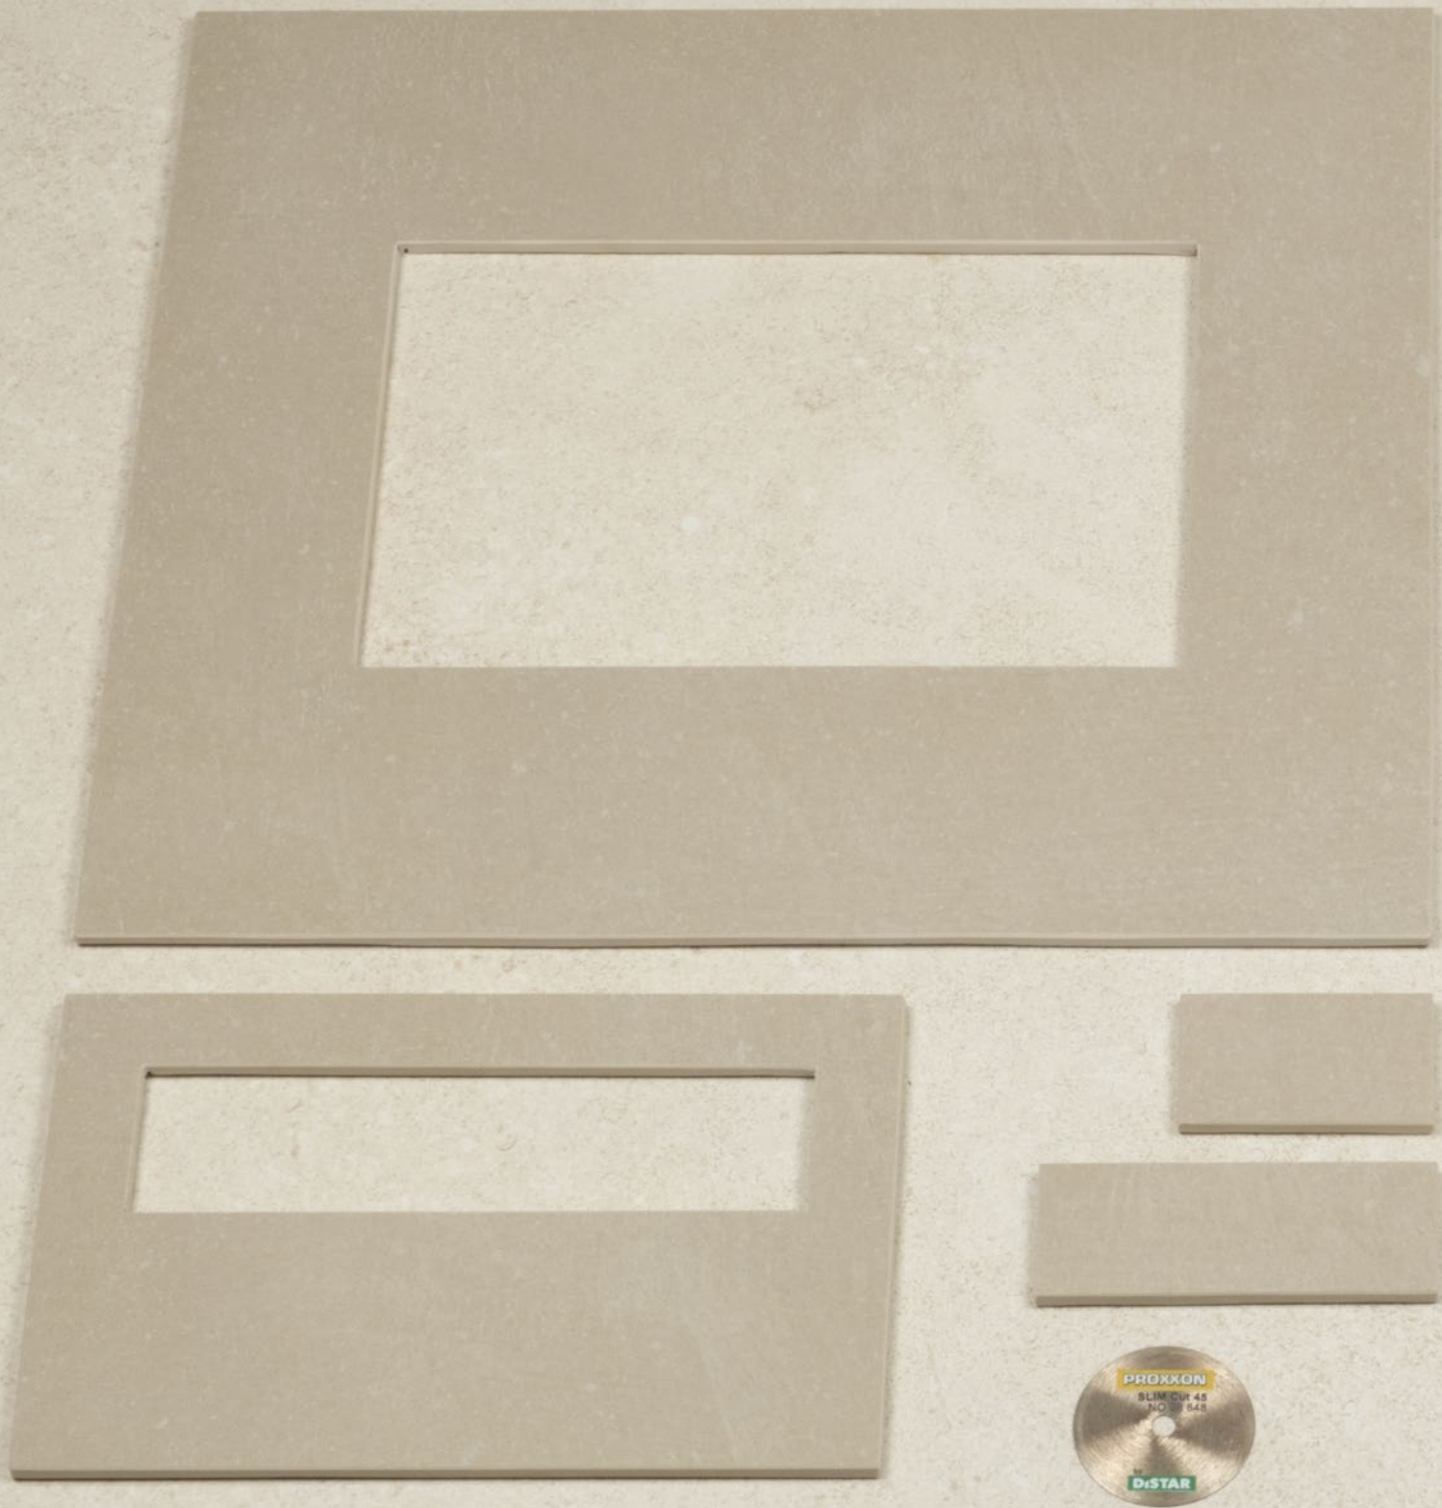

EdPLIT

Edplit hat ein patentiertes System von Spülknöpfen aus Feinsteinzeug sowie viele andere minimalistische Lösungen für Lüftung, Steckdosen, Schalter und Zubehör entwickelt.

D:STAR

Distar ist ein Hersteller von Diamantschneidwerkzeugen höchster Qualität.



PROXXON

PROXXON produziert präzise, leistungsstarke und kompakte Elektrowerkzeuge.

INHALTSVERZEICHNIS

LANGHALS-WINKELSCHLEIFER LHW	Seite 04
ZUBEHÖR LHW	Seite 06
LANGHALS-WINKELBOHRMASCHINE LWB	Seite 08
ZUBEHÖR LWB	Seite 09
WINKELPOLIERER WP	Seite 10
AKKU-HEISSKLEBPISTOLE HKP/A	Seite 11
AKKU-BASIS-SET LBX/A + LBX/TL3	Seite 12
ABSAUGANLAGE ASA	Seite 14
AUTOMATIK-WERKSTATTSAUGER WSA	Seite 15



BRUSHLESS

LONGNECK

Langhals-Winkelschleifer

Für präzises Trennen bis in Ecken hinein bei einer Schnitttiefe von 14 mm.
Durch langen, schlanken Getriebekopf aus Alu-Druckguss unübertroffen vielseitig.

Bezeichnung

Technische Daten


NO

LHW



28 547

LHW/BL **BRUSHLESS**



29 202

LHW/A



29 815

LHW/A Solo
(ohne Akku und Ladegerät)



29 817

Longneck-Set **BRUSHLESS**
LHW/BL und LWB/BL in L-BOXX 102.



29 290




Langhals-Winkelschleifer LHW/BL BRUSHLESS

Brushless-Motoren und neue Leistungselektronik:
Maximale Performance in kompakter Bauform!

NO 29 202

Patentiertes
Winkelgetriebe

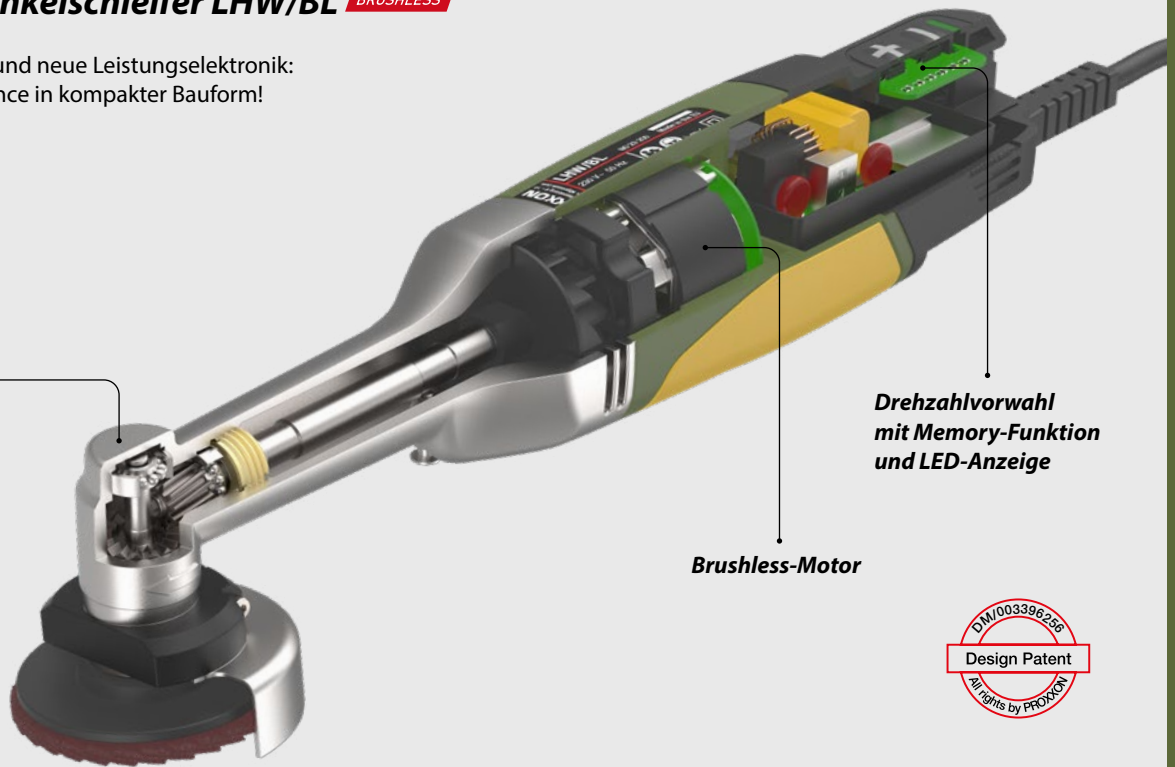

Brushless-Motor

Drehzahlvorwahl
mit Memory-Funktion
und LED-Anzeige



LONGNECK LHW

Longneck-Set BRUSHLESS

Das Performance-Duo für Fliesenleger!

Die beiden Longneck-Geräte LHW/BL und LWB/BL
im bewährten L-BOXX-System. In hochwertiger
Formeinlage. Mit reichlich Platz für Zubehör.

NO 29 290




NO 29 817
(ohne Akku und
Ladegerät)



**Langhals-
Winkelschleifer
LHW/A**

NO 29 815



LHW/A Solo

Ohne Akku und
Ladegerät im Karton.

NO 29 817



LHW/A

Mit Akku und Ladegerät
im praktischen Koffer.

NO 29 815





Wolfram-Karbid-Trennscheibe

Zum Trennen von Holz (Fußböden, Türzargen, Sockelleisten), Fugenmörtel und Gips. Bohrungen zur besseren Kühlung und Sicht. Dicke 1,3 mm.



NO 28 556



Raspelscheibe aus Wolfram-Karbid

Zum Bearbeiten von Holz (Fußböden, Türzargen, Sockelleisten), Fugenmörtel und Gips. Bohrungen zur besseren Kühlung und Sicht. Dicke 3,0 mm.

NO 28 559

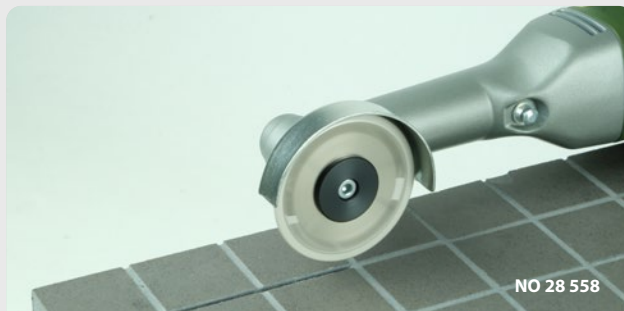

Diamantierte Trennscheibe

Für schnelle Schnitte und Freilegen von dünnen Fugen in Feinsteinzeug, Naturstein (Granit, Marmor), Fugenmörtel, Keramische Werkstoffe, Glas. Bohrungen zur besseren Kühlung und Sicht. Dicke 1,2 mm.

NO 28 558



Diamantierte Profilierscheibe

Zum Schleifen und Profilieren, Freilegen von Fugen. Für Fliesen, Fugenmörtel, Glas. Bohrungen zur besseren Kühlung und Sicht. Dicke 2,1 mm.


NO 28 557



Trennscheibe mit Diamant-Turborand

Für sehr schnelle, grobe Schnitte in Naturstein (Granit, Marmor), Feinsteinzeug und keramische Werkstoffe. Dicke 1,7 mm.

NO 28 157



Diamantierte Feintrennscheibe

Dünne, saubere Schnitte in keramische Werkstoffe, Glas. Bohrungen zur besseren Kühlung und Sicht. Dicke 0,8 mm.


NO 28 158



Korund-gebundene Trennscheibe

Zum Trennen von Stahl und NE-Metall. Mit Gewebe-Einlage. Dicke 1,0 mm. Ø 50 mm. 5 Stück.


NO 28 155

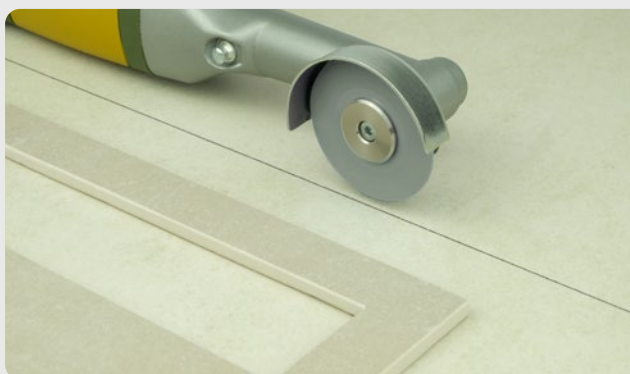

Diamantierte Trennscheibe UNI Cut 50

Schnelle, dünne saubere Schnitte. Allrounder. Für Feinsteinzeug, Naturstein (Granit, Marmor), keramische Werkstoffe, Glas. Mit Flächiger Diamantierung (10mm). Dicke 0,9 mm.


NO 28 156

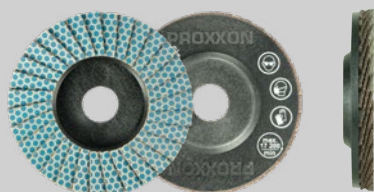

Diamantierte Fächerschleifscheiben

Schleifen von Schnittkanten, Brechen von Kanten sowie Erstellen sauberer Fasen in Feinsteinzeug, Naturstein (Granit, Marmor), keramische Werkstoffe, Glas. Optimierte Werkzeuggeometrie für perfekte Eckenschliffe. Ø 50 mm. 2 Stück.

NO 28 166	Korn 60
NO 28 167	Korn 120
NO 28 168	Korn 200

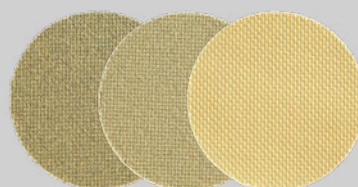

Diamant-Schleifscheiben

Zum Schleifen und Polieren von Schnittkanten und Fasen. Auch zum vorherigen Brechen von Kanten sowie Erstellen sauberer Fasen. Feinsteinzeug, Naturstein (Granit, Marmor), keramische Werkstoffe, Glas. Mit Klettthaftbelag. 6 Stück.

NO 28 675	Korn 120
NO 28 676	Korn 200
NO 28 677	Korn 400

Feinmechaniker-Schraubstock FMZ

Schnell und sicher an Werkbänken und Tischplatten bis max. 60 mm Dicke zu befestigen. Alternativ mit zwei handelsüblichen Schrauben auf jeder Arbeitsplatte zu fixieren. Durch klemmbares Kugelgelenk nach allen Seiten (auch nach unten) drehbar und schwenkbar. 75 mm-Backen mit Schutzüberzug für empfindliche Werkstücke. Spannweite 70 mm. Gewicht 1,6 kg.


NO 28 608



Diamant-Schleifscheiben Set

Je eine Schleifscheibe K 60 – 120 – 200 – 400 – 800 – 1500 – 3000. Inklusive Schaumstützteller.

NO 28 679

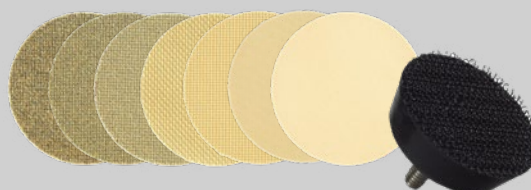

EdPLIT®

LONGNECK LWB


BRUSHLESS

LONGNECK

Langhals-Winkelbohrmaschine

Brushless-Motoren und neue Leistungselektronik: Maximale Performance in schlanken Getriebekopf aus Alu-Druckguss unübertroffen vielseitig.

kompakter Bauform! Durch langen,



Bezeichnung

Technische Daten

NO

LWB/E



28 492

LWB/BL **BRUSHLESS**



29 207

LWB/A



29 805

LWB/A Solo

(ohne Akku und Ladegerät)



29 807


Longneck-Set **BRUSHLESS**

LHW/BL und LWB/BL in L-BOXX 102.



29 290



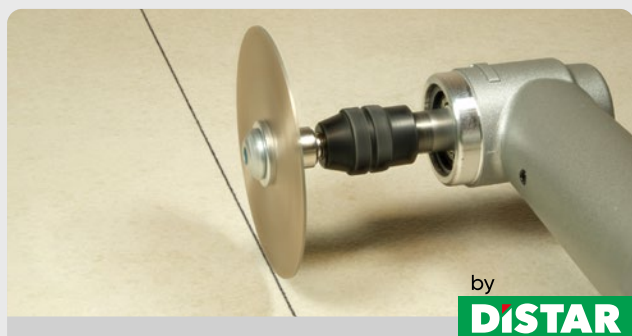

by
DiSTAR



Diamant-Trennscheibe SLIM Cut 45

Extrem dünne, präzise Schnitte. Für scharfe Kanten nahezu ausbruchsfrei. Für Feinsteinzeug, Naturstein (Granit, Marmor), keramische Werkstoffe. Dicke 0,6 mm. Schaft 3,2 mm. Ø 45 mm.

NO 28 848



Diamantierte Trennscheibe UNI Cut 45

Schnelle, dünne saubere Schnitte. Allrounder. Für Feinsteinzeug, Naturstein (Granit, Marmor), keramische Werkstoffe, Glas. Mit flächiger Diamantierung (10mm). Dicke 0,9 mm. Schaft 3,2 mm. Ø 45 mm.


NO 28 849



Diamantierte Trennscheibe

Extrem dünne, präzise Schnitte in Feinsteinzeug, keramische Werkstoffe, Glas, Naturstein. Mit flächiger Diamantierung. Bohrungen zur besseren Kühlung. Dicke 0,6 mm. Schaft 2,35 mm.


NO 28 846



Diamantierte Trennscheibe

Extrem dünne, präzise Schnitte in keramische Werkstoffe, Glas, Naturstein. Dicke 0,6 mm. Schaft 2,35 mm.

NO 28 840 Ø 20 mm
NO 28 842 Ø 38 mm

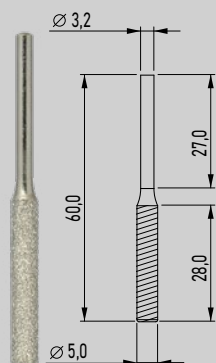

Diamantierte Schleifstifte

Zum Schleifen von Radien, z. B. in Ausschnitten. Für Feinsteinzeug, Naturstein (Granit, Marmor), keramische Werkstoffe, Glas. Ø 5 mm. Schaft 3,2 mm. 2 Stück.


NO 28 246

Weitere Einsatzwerkzeuge zum Ausarbeiten keramischer Werkstoffe, Glas, Feinsteinzeug, Naturstein.



Diamantierte Schleifstifte in Kugelform

NO 28 226



Diamantierte Glasbohrer in Kugelform

NO 28 230 Ø 1,2 mm
NO 28 232 Ø 2,2 mm



Diamantierte Spiralbohrer

NO 28 255 Ø 0,8 und 1,2 mm



Raspelfräser

Zum Bearbeiten von Gips, Holz, Kunststoff, Fliesen. Aus Hartmetall.


NO 28 757



Winkelpolierer WP

Laufruhiges Planetengetriebe und stufenloses Drehzahlregelung für niedrige und konstante Drehzahlen auch bei hohem Anpressdruck. Werkzeugaufnahme durch Schaumstützteller Ø 50 mm mit Klett-Schnellbefestigung.


Bezeichnung	Technische Daten	NO
WP/E	 230 V  100 W  2.800  CASE	28 660
WP/A	 10.8 V  2,5 Ah  2.800  CASE	29 820
WP/A Solo (ohne Akku und Ladegerät)	 10.8 V  2.800  BOX	29 822

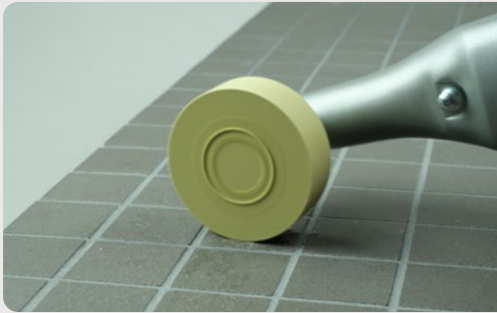

Radierscheibe

Zum Entfernen von Kleberesten, Markierungen und sonstigen Verunreinigungen von keramischen Oberflächen.

NO 29 068



Diamantierte Schleif- und Polierpads

Zum Schleifen und Polieren von Schnittkanten und Fasen. Auch zum vorherigen Brechen von Kanten sowie Erstellen sauberer Fasen. Für Fein-steinzeug, Naturstein (Granit, Marmor), keramische Werkstoffe, Glas. Mit Klettthaftbelag.

NO 28 656

3 Stück K 50

NO 28 657

3 Stück K 100

NO 28 658

3 Stück K 200

NO 28 659

3 Stück K 400

Akku-Heißklebepistole HKP/A

Mit elektronisch kontrollierter Temperatur (exakt 170 °C) bei kurzer Anheizzeit.

Gefühlvoller mechanischer Vorschub. Integrierte Abstellereinrichtung. Selbst für größere Projekte verfügt der 2-Ah-Akku über ausreichende Betriebsdauer. Das USB-Ladegerät 2,1 A (im Lieferumfang enthalten) lädt den Akku in circa einer Stunde.

Technische Daten:

3,6 V. 2 Ah. 170 °C. Gewicht 200 g.
4 Sticks 7 x 100 mm gehören dazu.

NO 28 190



Klebesticks für HKP/A

Ø 7 mm, Länge 100 mm. Farblos.

NO 28 194

Akku-Basis-Set LBX/A

Professionelles Startset mit zwei Akkus Li/A2 und einem Ladegerät LG/A2.

Im bewährten L-BOXX-System. Mit hochwertiger Formeinlage zur Aufnahme von zwei Akku-Geräten. Ermöglicht bedarfsgerechte Geräteauswahl für Gewerke wie Fliesenlegerarbeiten, Metall- und Geländerbau, Automobilbereich, Innenausbau, Instandhaltung. Mit reichlich Platz für Zubehör.

Technische Daten:

Ladegerät 100 - 240 V. 50/60 Hz.
Ausgang 12,6 V, 2 A. Gewicht 340 g.
Akku 10,8 V. 2,5 Ah. Länge 85 mm.
Gewicht 180 g.

NO 29 900



Li-Ionen-Akku Li/A2

Die ausdauernde Kraftquelle für MICROMOT-Akku-Geräte. Mit integrierter Temperaturüberwachung.

Technische Daten:

10,8 V. 2,5 Ah. Länge 85 mm. Gewicht 180 g.

NO 29 896

Akku-Schnellladegerät LG/A2


Empfohlen zum Laden des Li-Ionen-Akku Li/A2. Auch kompatibel mit dem Tabless-Akku Li/TL3. Integrierte Temperaturüberwachung.

Technische Daten:

Eingang 100 - 240 V. 50/60 Hz.
Ausgang 12,6 V, 2 A. Gewicht 340 g.

NO 29 880





Akku-Basis-Set LBX/TL3

Professionelles Startset mit zwei Tabless-Akkus Li/TL3 und einem SuperCharger SC.

Im bewährten L-BOXX-System. Mit hochwertiger Formeinlage zur Aufnahme von zwei Akku-Geräten. Ermöglicht bedarfsgerechte Geräteauswahl für Gewerke wie Fliesenlegerarbeiten, Metall- und Geländerbau, Automobilbereich, Innenausbau, Instandhaltung. Mit reichlich Platz für Zubehör.

Technische Daten:

SuperCharger SC 240 V. 50/60 Hz.
Ausgang 12,6 V, 8 A. Gewicht 380 g.
Akku 10,8 V. 3,0 Ah. Länge 85 mm.
Gewicht 180 g.

NO 29 905



AKKU-BASIS-SET LBX/TL3

Li-Ionen-Akku Li/TL3

Hochleistungsakku mit Tabless-Technologie für anspruchsvollsten Einsatz.

Besonders geeignet für „leistungshungrige“ Geräte wie LHW/A. Ausgelegt für hohe Ladeströme und somit kurze Ladezeiten. Erreicht im SuperCharger SC in nach etwa einer Viertelstunde ca. 95% seiner Kapazität. Gesteigerte Effizienz durch reduzierte Wärmeverluste und spätere Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung.

Technische Daten:

10,8 V. 3,0 Ah. Länge 85 mm. Gewicht 180 g.

NO 29 894



SuperCharger SC

Für blitzschnelles Aufladen!

Lädt den Tabless-Akku Li/TL3 in etwa einer Viertelstunde von 0 auf ca. 95% seiner Kapazität. Mit aktiver Kühlung und intelligenter Temperaturüberwachung. Gehäuse vorbereitet zur Wandmontage. Nicht kompatibel mit dem Akku Li/A2.

Technische Daten:

240 V. 50/60 Hz. Ausgang 12,6 V, 8 A.
Gewicht 380 g.

NO 29 882



Absauganlage ASA

**Mit leistungsstarkem Lüfter für effektiven Luftstrom.
Auch zur Raumlufthereinigung.**


Zuverlässiges Filtern von Staub, Spänen, Dämpfen und Rauch sowie Pollen, Bakterien, Viren, Sporen und Gerüchen. Dreistufiges Filtersystem: Vorfilter zur Abscheidung grober Partikel. Hochwertiger Hauptfilter nach Klasse HEPA 13 sowie Aktiv-Kohlefilter. Einfacher Filterwechsel. Komplett mit Netzteil sowie je 2 Vor-, Haupt- sowie Aktivkohlefiltern.

Technische Daten:

230 V. 50/60 Hz. 30 W.

Größe 260 x 200 x 150 mm.

NO 27 520

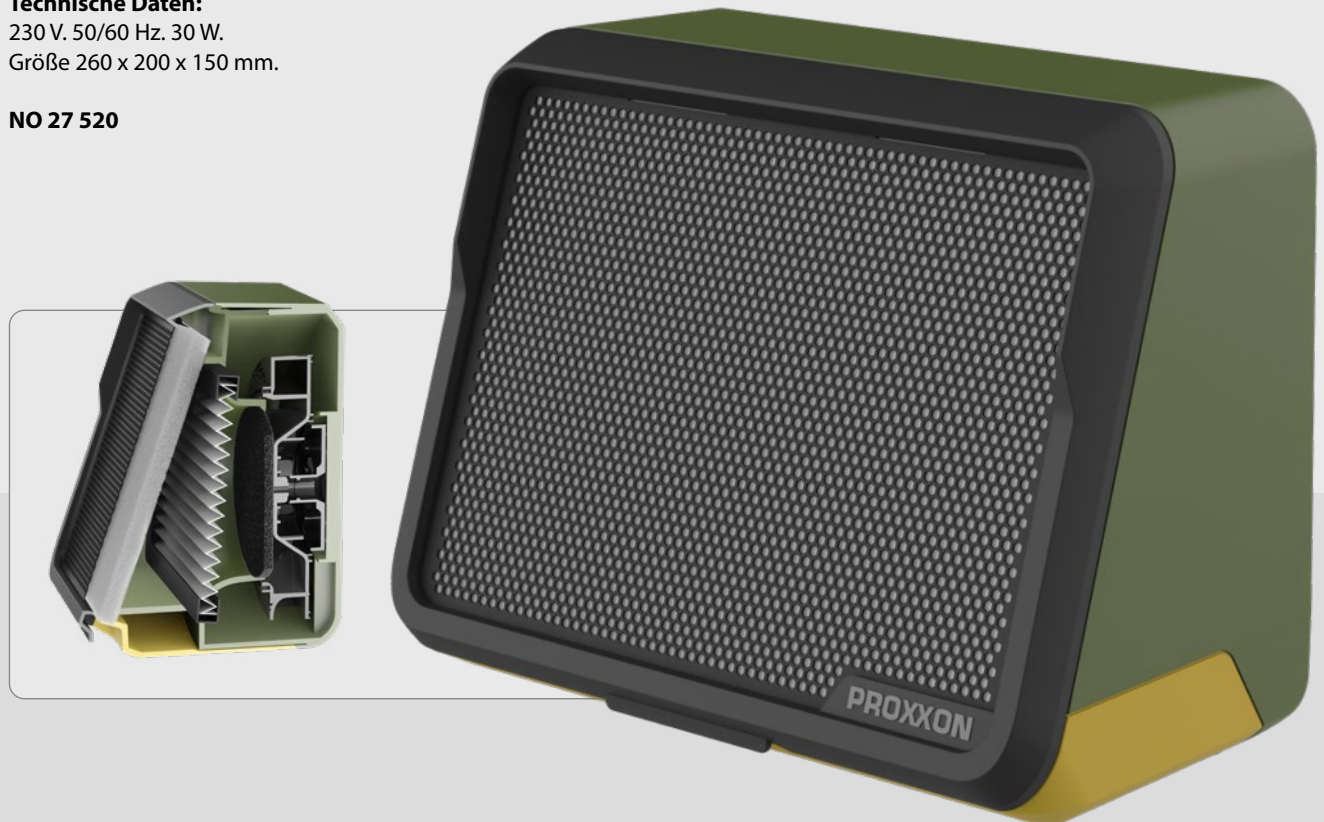

Hauptfilter-Satz


Bestehend aus Hauptfilter nach Klasse HEPA 13 mit Abscheidegrad > 99,95 % sowie Aktivkohlefilter. Je ein Stück.

NO 27 522

Vorfilter

Zur Abscheidung grober Partikel.
2 Stück.

NO 27 524

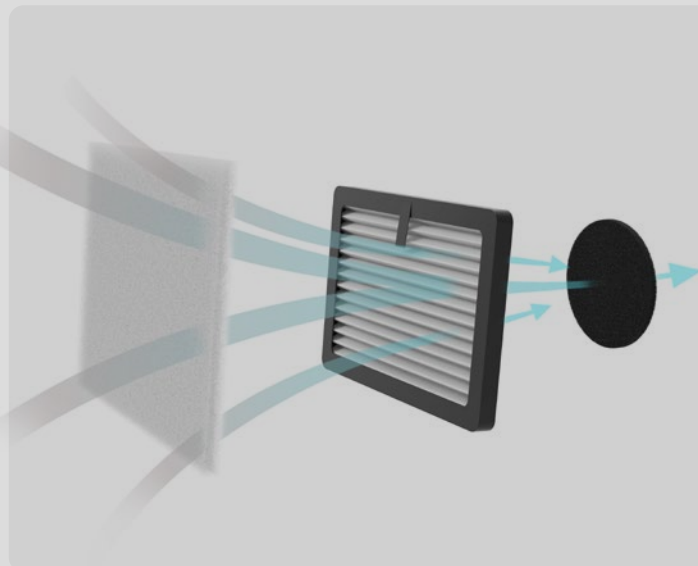

Automatik-Werkstattsauger WSA

Hocheffiziente Trockensaugtechnik: saugstark, flüsterleise und energiesparend!

Für staubfreies Arbeiten: Schaltbarer Automatik-Modus für den Direktanschluss von Elektrowerkzeugen. Mit 5 Sekunden Nachlaufzeit. Großer Fußschalter für komfortable Bedienung. Mit elektronischer Leistungsregulierung. Hochwertige Vliesfilterbeutel nach Filterklasse HEPA 13 mit Abscheidegrad > 99,95 %. Stets aufgeräumt: Sechs Steckplätze für Zubehör und verschließbarer Kabelhaken für Netzleitung. Zum einfachen Entleeren des Behälters kann der Gerätedeckel mit Motoreinheit abgenommen werden.

Komplett mit antistatischem Saugschlauch, zwei Alu-Saugrohren, Bodendüse, Fugendüse mit Bürstenkranz, Filterkorb, Vliesfilterbeutel sowie Absaug-Adapter für PROXXON-Geräte (auch in Schraubstock klemmbar).

Technische Daten:

230 V, 50/60 Hz. Maximale Druckdifferenz 210 mbar.
700 Watt. Für Elektrowerkzeuge bis 1.800 Watt.
Gewicht 4,3 kg. Schutzisoliert nach Klasse 1.
Behälter 11 Liter.

NO 27 500



Ersatz-Vliesfilterbeutel

Nach Filterklasse HEPA 13 mit Abscheidegrad > 99,95 %.
5 Stück.

NO 27 502



PROXXON



PROXXON GmbH • Industriepark Region Trier • Dieselstraße 3–7 • DE-54343 Föhren
Telefon: 0 65 02 - 93 17-0 • E-Mail: office@proxxon.com • www.proxxon.com