

PROXXON

*Geräte
mit Charakter !*



*Neuheiten
2026*



PROXXON
MICROMOT
System



Langhals-Winkelschleifer LHW/BL



- Für präzises Trennen bis in Ecken hinein bei einer Schnitttiefe von 14 mm.
- Durch langen, schlanken Getriebekopf aus Alu-Druckguss unübertroffen vielseitig.



Langhals-Winkelschleifer LHW/BL

BRUSHLESS

Brushless-Motoren und neue Leistungselektronik:
Maximale Performance in kompakter Bauform!

Patentiertes
Winkelgetriebe



1 2 3 4 5 6
max
16.000

Drehzahlvorwahl mit
Memory-Funktion und
LED-Anzeige

⚡
250 W
Brushless-Motor

LONGNECK



LHW/BL

BRUSHLESS



230V



250 W



16.000



SOLO


NO 29 202

LONGNECK-SET

BRUSHLESS

LHW/BL + LWB/BL
in L-BOXX 102

NO 29 290

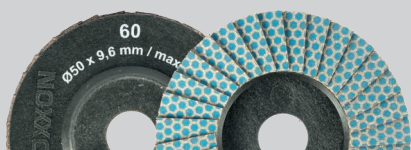

Diamantierte Fächerschleifscheiben

Schleifen von Schnittkanten, Brechen von Kanten sowie Erstellen sauberer Fasen in Feinsteinzeug, Naturstein (Granit, Marmor), Keramische Werkstoffe, Glas. Optimierte Werkzeuggeometrie für perfekte Eckenschliffe. Ø 50 mm. 2 Stück.

NO 28 166 Korn 60

NO 28 167 Korn 120

NO 28 168 Korn 200



Diamant-Schleifscheiben

Zum Schleifen und Polieren von Schnittkanten und Fasen. Auch zum vorherigen Brechen von Kanten sowie Erstellen sauberer Fasen. Feinsteinzeug, Naturstein (Granit, Marmor), Keramische Werkstoffe, Glas. Mit Kletttaftbelag. 6 Stück.

NO 28 675 Korn 120


NO 28 676 Korn 200

NO 28 677 Korn 400

Diamant-Schleifscheiben-Set

Je eine Schleifscheibe K 60 – 120 – 200 – 400 – 800 – 1500 – 3000. Inklusive Schaumstützteller.

NO 28 679 7 Stück



Diamantierte Trennscheibe UNI Cut 50

Schnelle, dünne, saubere Schnitte. Allrounder. Für Feinsteinzeug, Naturstein (Granit, Marmor), Keramische Werkstoffe, Glas. Mit Flächiger Diamantierung (10mm). Dicke 0,9 mm.

NO 28 156 Korn 200



Langhals-Winkelbohrmaschine LWB/BL



EdPLIT®

Langhals-Winkelbohrmaschine LWB/BL

BRUSHLESS

Brushless-Motoren und neue Leistungselektronik: Maximale Performance in kompakter Bauform!



LWB/BL

BRUSHLESS



230V



250 W



16.000



SOLO

NO 29 207

LONGNECK-SET


BRUSHLESS

LWB/BL + LHW/BL
in L-BOXX 102

NO 29 290



Durch langen, schlanken Getriebekopf aus Alu-Druckguss unübertroffen vielseitig.

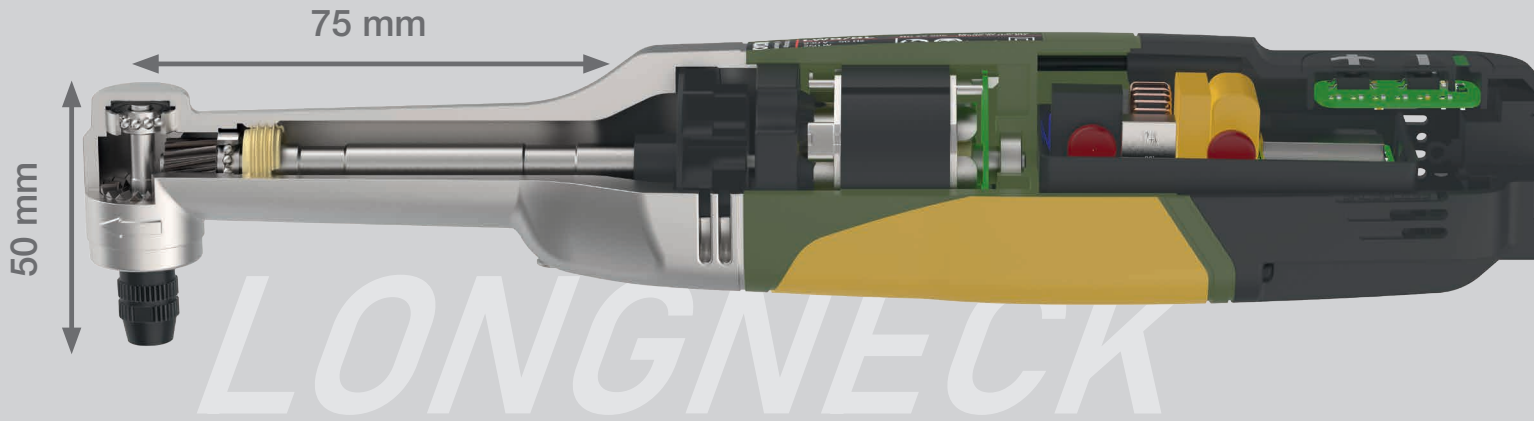

Diamanttrennscheibe SLIM Cut 45

Extrem dünne, präzise Schnitte. Für scharfe Kanten nahezu ausbruchsfrei. Für Feinsteinzeug, Naturstein (Granit, Marmor), Keramische Werkstoffe. Dicke 0,6 mm. Schaft 3,2 mm. Ø 45 mm.


NO 28 848



Diamantierte Trennscheibe UNI Cut 45

Schnelle, dünne, saubere Schnitte. Allrounder. Für Feinsteinzeug, Naturstein (Granit, Marmor), Keramische Werkstoffe, Glas. Mit Flächiger Diamantierung (10mm). Dicke 0,9 mm. Schaft 3,2 mm. Ø 45 mm.

NO 28 849

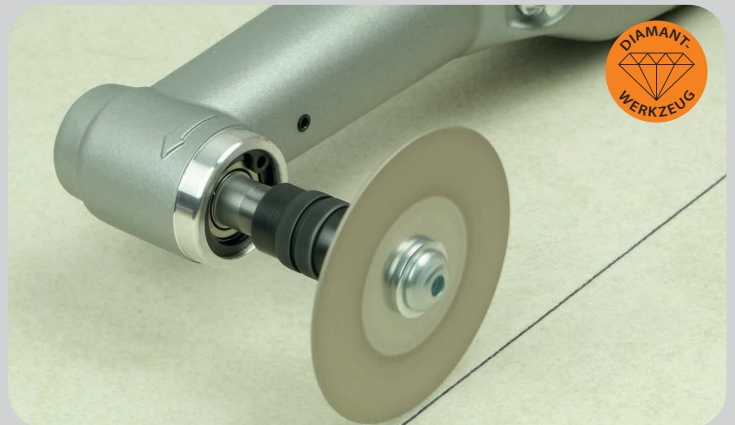

Diamantierte Schleifstifte

Zum Schleifen von Radien, z. B. in Ausschnitten. Für Feinsteinzeug, Naturstein (Granit, Marmor), Keramische Werkstoffe, Glas. Ø 5 mm. Schaft 3,2 mm. 2 Stück.

NO 28 246



Longneck-Set



Das Performance-Duo für Fliesenleger!

LHW/BL



230V



250 W



16.000



50



550



270mm



2.20m



LWB/BL



230V



250 W




16.000



550



270mm



2.20m



Die beiden Longneck-Geräte LHW/BL und LWB/BL im bewährten L-BOXX-System. In hochwertiger Formeinlage. Mit reichlich Platz für Zubehör.

NO 29 290



Li-Ionen-Akku Li/TL3

TABLESS

Besonders geeignet für „leistungshungrige“ Geräte wie LHW/A. Ausgelegt für hohe Ladeströme und somit kurze Ladezeit. Erreicht im SuperCharger SC in nach etwa einer Viertelstunde ca. 95% seiner Kapazität. Gesteigerte Effizienz durch reduzierte Wärmeverluste und spätere Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung.

Technische Daten:

10,8 V. 3,0 Ah. Länge 85 mm. Gewicht 180 g.

NO 29 894

Ah
3.0



SuperCharger SC

Für blitzschnelles Aufladen!



230V



10.8V



8 A

Lädt den Tabless-Akku Li/TL3 in etwa einer Viertelstunde von 0 auf ca. 95% seiner Kapazität. Mit aktiver Kühlung und intelligenter Temperaturüberwachung. Gehäuse vorbereitet zur Wandmontage. Nicht kompatibel mit dem Akku Li/A2.

Technische Daten:

240 V. 50/60 Hz. Ausgang 12,6 V, 8 A. Gewicht 380 g.

NO 29 882



Akku-Basis-Set LBX/TL3

Professionelles Startset mit zwei Hochleistung-Tabless-Akkus Li/TL3 und einem Ladegerät SuperCharger SC.

Im bewährten L-BOXX-System. Mit hochwertiger Formeinlage zur Aufnahme von zwei Akku-Geräten. Ermöglicht bedarfsgerechte Geräteauswahl für Gewerke wie Fliesenlegerarbeiten, Metall- und Geländebau, Automobilbereich, Innenausbau, Instandhaltung. Mit reichlich Platz für Zubehör.

Technische Daten:

Ladegerät 100 – 240 V. 50/60 Hz. Ausgang 12,6 V, 2 A. Gewicht 340 g. Akku 10,8 V, 2,5 Ah. Länge 85 mm. Gewicht 180 g.

NO 29 905



MICROMOT 80 - Serie



*Die 5. Generation unseres super-kompakten Bohrschleifers.
Doppelt so stark und unverändert handlich.*

Wahlweise als MM 80/E Präzisions-Set mit hochpräzisen Spannzangen oder MM 80/EF Universal-Set mit flexiblem Bohrfutter. Inklusive Zubehör-Erstausrüstung. Ordentlich verstaut in der neuen MICRO-MOT-Box. Übrigens: ohne jegliche Verkaufsverpackung! Mit 230-Volt-Schaltnetzteil – kein separater Trafo erforderlich!




MM 80/E Präzisions-Set

NO 28 505




MM 80/EF Universal-Set

NO 28 507

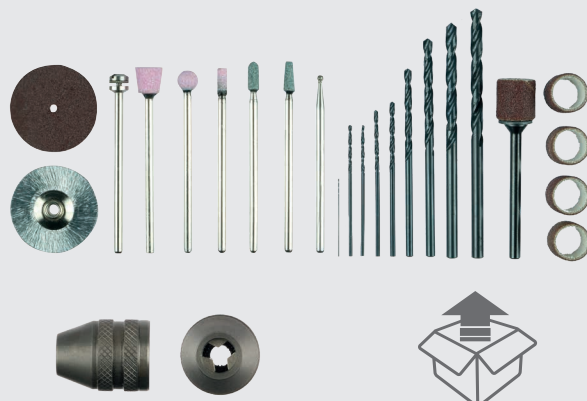

Gravierset GG 18 und GG/A

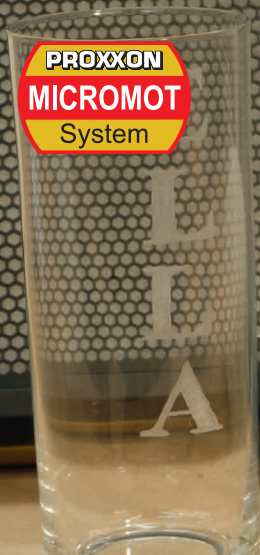

GG 18

Graviergerät

NO 28 636



GG/A

Akku-Graviergerät

NO 28 640



Super handlich – für feinste Gravuren!

Erhältlich als Akku-Gerät sowie kabelgebunden mit 230-Volt-Schalt-
netzteil - kein separater Trafo erforderlich! Inklusive Zubehör-Erstausrüstung
sowie „Probierglas“. Ordentlich verstaut in der neuen MICROMOT-Box. Mit
vielen Tipps & Tricks für viel Freude beim Gravieren. Übrigens: ohne jegliche
Verkaufsverpackung!



Penschleifer Set PS 18




Hervorragend zur 3D-Druck-Nachbearbeitung.

Super handlich. Linear schleifend: Ideal für das Bearbeiten von Oberflächen in Aussparungen, Schlitzern, Fächern, kleinen Ecken. Zum Gerät gehören je 4 gerade und abgewinkelte Schleifeinsätze mit unterschiedlich geformten Flächen. Inklusive 230-Volt-Schaltnetzteil - kein separater Trafo erforderlich!

Penschleifer Set PS 18

NO 28 638



Flexible Schleifpads

Passt sich durch Schaumkörper unebenen Flächen genau an. Unterlage mit Netzstruktur verhindert Zusetzen durch Staub. Ideal zur Nachbearbeitung von 3D-Druckteilen und Feinschleifen vor dem Lackieren.

NO 28 823 grob

NO 28 825 mittel

NO 28 827 fein

Schleifpapier

Je vier Bögen mit 16 Blättern in verschiedenen Formen. Silicium-Karbid, selbstklebend.

NO 28 822 K 180

NO 28 824 K 240

NO 28 826 K 400



Feinmechaniker-Zangen



5 Stück für Feinmechanik und Elektronik.
Zum Halten, Biegen, Schneiden und vielem mehr. In der Werkstatt
und unterwegs.



Präzise geschliffen und durchgehärtet. Gefederte Zangenschenkel mit
Kunststoffgriffen. In funktionaler Textiltasche.

NO 28 150



Absauganlage ASA



*Mit leistungsstarkem Lüfter für effektiven Luftstrom.
Auch zur Raumlufthereinigung.*





Zuverlässiges Filtern von Staub, Spänen, Dämpfen und Rauch sowie Pollen, Bakterien, Viren, Sporen und Gerüchen. Dreistufiges Filtersystem: Vorfilter zur Abscheidung grober Partikel. Hochwertiger Hauptfilter nach Klasse HEPA 13 sowie Aktiv-Kohlefilter. Einfacher Filterwechsel.

Komplett mit Netzteil sowie je 2 Vor-, Haupt- sowie Aktivkohlefiltern.

Technische Daten:

230 V. 50/60 Hz. 30 W. Größe 260 x 200 x 150 mm.

NO 27 520

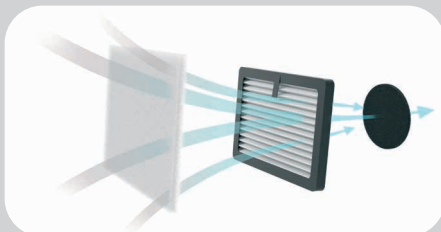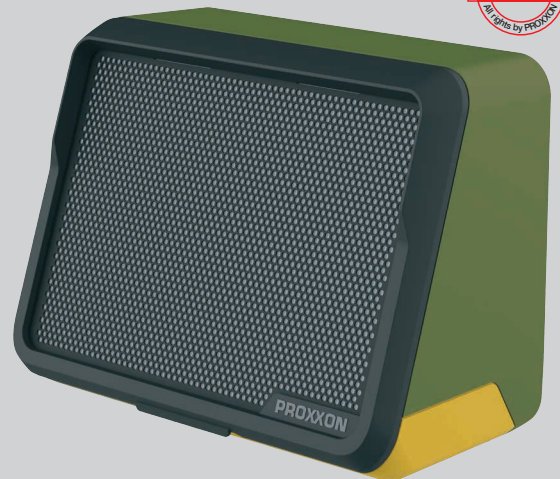

Hauptfilter-Satz

Bestehend aus Hauptfilter nach Klasse HEPA 13 mit Abscheidegrad > 99,95 % sowie Aktivkohlefilter. Je ein Stück.

NO 27 522

Vorfilter

Zur Abscheidung grober Partikel.

NO 27 524 2 Stück

Automatik-Werkstattsauger WSA

Hocheffiziente Trockensaugtechnik: saugstark, flüsterleise und energiesparend !

Für staubfreies Arbeiten: Schaltbarer Automatik-Modus für den Direktanschluss von Elektrowerkzeugen. Mit 5 Sekunden Nachlaufzeit. Großer Fußschalter für komfortable Bedienung. Mit elektronischer Leistungsregulierung. Hochwertige Vliesfilterbeutel nach Filterklasse HEPA 13 mit Abscheidegrad > 99,95 %. Stets aufgeräumt: Sechs Steckplätze für Zubehör und verschließbarer Kabelhaken für Netzleitung. Zum einfachen Entleeren des Behälters kann der Gerätedeckel mit Motoreinheit abgenommen werden.

Komplett mit antistatischem Saugschlauch, zwei Alu-Saugrohren, Bodendüse, Fugendüse mit Bürstenkranz, Filterkorb, Vliesfilterbeutel sowie Absaug-Adapter für PROXXON-Geräte (auch in Schraubstock klemmbar).

Technische Daten:

230 V. 50/60 Hz. Maximale Druckdifferenz 210 mbar. 700 Watt. Für Elektrowerkzeuge bis 1.800 Watt. Gewicht 4,3 kg. Schutzisoliert nach Klasse 1. Behälter 11 Liter. Elektrowerkzeuge bis 1.800 Watt. Gewicht 4,3 kg. Schutzisoliert nach Klasse 1. Behälter 11 Liter.

NO 27 500

Ersatz- Vliesfilterbeutel

Nach Filterklasse HEPA 13 mit Abscheidegrad > 99,95 %.

NO 27 502 5 Stück



PROXXON GmbH

Industriepark Region Trier
Dieselstraße 3 - 7
DE-54343 Föhren

Telefon +49 (0) 65 02 - 93 17 - 0
Telefax +49 (0) 65 02 - 93 17 - 100
E-Mail: office@proxxon.com • www.proxxon.com