


PROXXON

TRATAMIENTO
DE PIEDRA Y
CERÁMICA

PROXXON
MICROMOT
System

TU
**GAME
CHANGER**



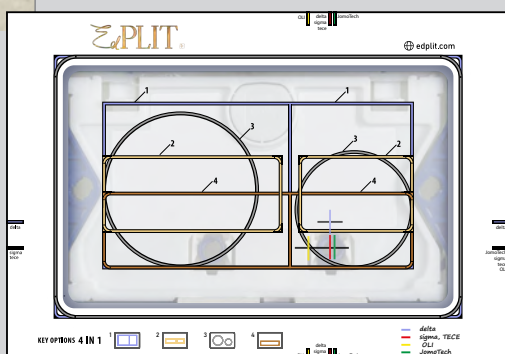

EdPLIT

Edplit ha desarrollado un sistema patentado de pulsadores de descarga fabricados en porcelanato, además de numerosas soluciones minimalistas para ventilación, tomas de corriente, interruptores y accesorios.

DISTAR

Distar es fabricante de herramientas de corte diamantadas de la más alta calidad.



PROXXON

PROXXON fabrica herramientas eléctricas precisas, potentes y compactas, perfectamente adecuadas para este tipo de aplicaciones.

ÍNDICE

AMOLADORA ANGULAR DE CUELLO LARGO LHW	Página 04
ACCESORIOS LHW	Página 06
TALADRO/FRESADORA ANGULAR DE CUELLO LARGO LWB	Página 08
ACCESORIOS LWB	Página 09
PULIDORA ANGULAR WP	Página 10
PISTOLA DE PEGAMENTO TERMOFUSIBLE A BATERÍA HKP/A	Página 11
KIT BÁSICO LBX/A + LBX/TL3	Página 12
UNIDAD DE ASPIRACIÓN ASA	Página 14
ASPIRADOR AUTOMÁTICO DE TALLER WSA	Página 15



BRUSHLESS

LONGNECK

Amoladora angular de cuello largo

Para cortes precisos hasta las esquinas, con una profundidad de corte de 14 mm.

Versatilidad excepcional gracias al cabezal de engranajes largo y estrecho de aluminio fundido a presión.

Denominación

Datos técnicos


NO

LHW/BL **BRUSHLESS**




29 202

LHW/A



29 815

LHW/A Solo
(sin batería ni cargador)



29 817

Set Longneck **BRUSHLESS**
LHW/BL y LWB/BL en L-BOXX 102.



29 290



Amoladora angular de cuello largo LHW/BL **BRUSHLESS**

Motor brushless y electrónica de potencia avanzada:
máximo rendimiento en un diseño compacto.


NO 29 202

Engranaje angular
patentado



Motor
brushless

Preselección de
velocidad con función
de memoria e
indicador LED



1 2 3 4 5 6

3.200	11.000
5.800	13.500
8.300	16.000

LONGNECK LHW

Set Longneck **BRUSHLESS**

¡El dúo de alto rendimiento para profesionales
de la colocación de cerámica!

Los dos equipos Longneck LHW/BL y LWB/BL en
el probado sistema L-BOXX. Con inserto moldeado
de alta calidad y amplio espacio para accesorios.

NO 29 290




NO 29 817
(sin batería
ni cargador)



Amoladora de cuello largo a batería LHW/A

NO 29 815



Solo amoladora de cuello largo a batería LHW/A

Sin batería ni cargador,
en caja de cartón.

NO 29 817



LHW/A

Incluye batería
y cargador en un
práctico maletín.

NO 29 815





Disco de corte de carburo de tungsteno

Para cortar madera (suelos, marcos de puertas y rodapiés), mortero de juntas y yeso. Perforaciones para mejorar la refrigeración y la visibilidad. Espesor: 1,3 mm.



NO 28 556



Disco raspador de carburo de tungsteno

Para trabajar madera (suelos, marcos de puertas y rodapiés), mortero de juntas y yeso. Perforaciones para mejorar la refrigeración y la visibilidad. Espesor: 3,0 mm.


NO 28 559

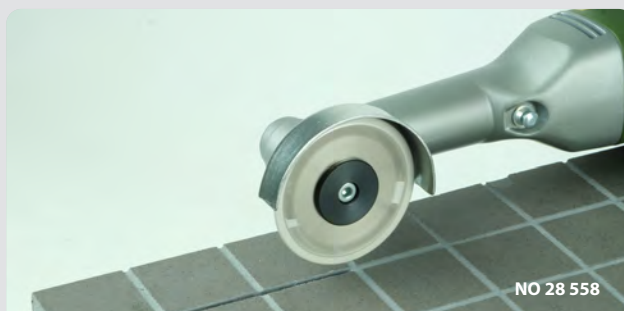

Disco de corte diamantado

Para cortes rápidos y eliminación de juntas finas en porcelanato, piedra natural (granito y mármol), mortero de juntas, materiales cerámicos y vidrio. Perforaciones para mejorar la refrigeración y la visibilidad. Espesor: 1,2 mm.

NO 28 558



Disco diamantado de perfilado

Para lijar y perfilar, así como para retirar material de las juntas. Para baldosas, mortero de juntas y vidrio. Perforaciones para mejorar la refrigeración y la visibilidad. Espesor: 2,1 mm.


NO 28 557



Disco de corte con borde turbo diamantado

Para cortes muy rápidos y de desbaste en piedra natural (granito y mármol), porcelanato y materiales cerámicos. Espesor: 1,7 mm.

NO 28 157



Disco de corte fino diamantado

Para cortes finos y limpios en materiales cerámicos y vidrio. Perforaciones para mejorar la refrigeración y la visibilidad. Espesor: 0,8 mm.

NO 28 158




Disco de corte aglomerado de corindón

Para cortar acero y metales no ferrosos. Con refuerzo de malla. Espesor: 1,0 mm. Ø 50 mm.

NO 28 155


5 unidades

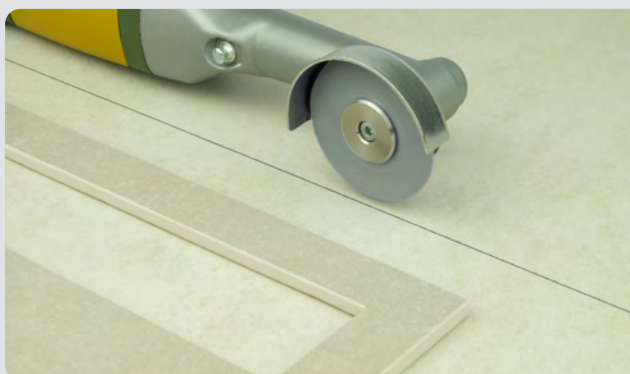

Disco de corte diamantado UNI Cut 50

Cortes rápidos, finos y limpios.
Uso universal. Para porcelanato,
piedra natural (granito y mármol),
materiales cerámicos y vidrio.
Con recubrimiento diamantado
superficial de 10 mm.
Espesor: 0,9 mm.


NO 28 156

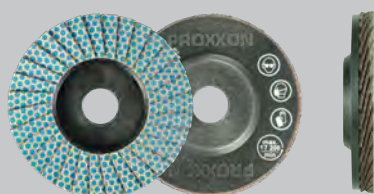

Discos flap diamantados

Para lijar cantos de corte, suavizar aristas
y realizar biseles limpios en porcelanato, piedra
natural (granito y mármol), materiales cerámicos
y vidrio. Geometría optimizada para un lijado
preciso de esquinas. Ø 50 mm.

NO 28 166	Grano 60	2 unidades
NO 28 167	Grano 120	2 unidades
NO 28 168	Grano 200	2 unidades

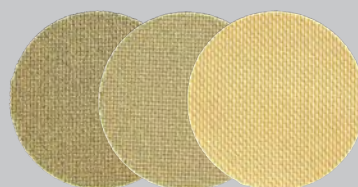

Discos diamantados de lijado

Para lijar y pulir cantos de corte y biseles.
También permiten suavizar previamente las
aristas y realizar biseles limpios.
Para porcelanato, piedra natural (granito y mármol),
materiales cerámicos y vidrio.
Con fijación tipo velcro.

NO 28 675	Grano 120	6 unidades
NO 28 676	Grano 200	6 unidades
NO 28 677	Grano 400	6 unidades

Plato de soporte de espuma

Con soporte de velcro sobre espuma
rígida sobre toda la superficie. Ø 50 mm.


NO 29 098



Set de discos diamantados de lijado

Incluye un disco de cada grano: 60, 120, 200, 400,
800, 1500 y 3000. Con plato soporte de espuma.

NO 28 679

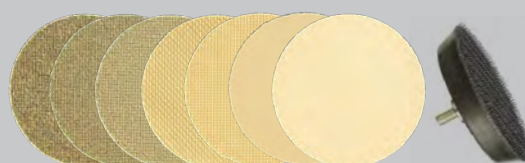

EdPLIT®


LONGNECK LWB

BRUSHLESS

LONGNECK

Taladro/fresadora angular de cuello largo LWB/BL

Motor brushless y electrónica de potencia avanzada: máximo rendimiento en un diseño compacto. Versatilidad excepcional gracias al cabezal de engranajes largo y estrecho de aluminio fundido a presión.



Denominación

Datos técnicos


NO

LWB/BL **BRUSHLESS**



29 207

LWB/A



29 805

LWB/A Solo
(sin batería ni cargador)




29 807

Set Longneck **BRUSHLESS**
LHW/BL y LWB/BL en L-BOXX 102.



29 290



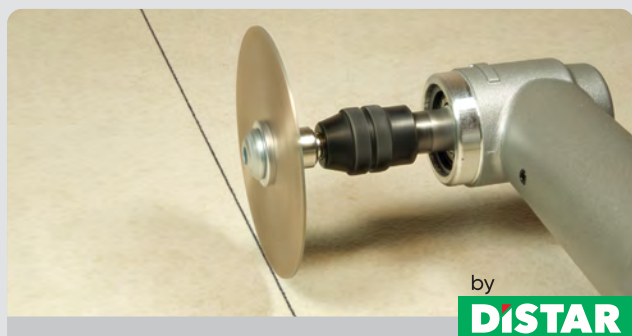

by
DISTAR



Disco de corte diamantado SLIM Cut 45

Para cortes extremadamente finos y precisos, con aristas definidas y prácticamente sin astillado. Para porcelanato, piedra natural (granito y mármol) y materiales cerámicos. Espesor: 0,6 mm. Vástago: 3,2 mm. Ø 45 mm.

NO 28 848



Disco de corte diamantado UNI Cut 45

Cortes rápidos, finos y limpios. Uso universal. Para porcelanato, piedra natural (granito y mármol), materiales cerámicos y vidrio. Con recubrimiento diamantado superficial de 10 mm. Espesor: 0,9 mm. Vástago: 3,2 mm. Ø 45 mm.


NO 28 849



Discos de corte diamantados

Para cortes extremadamente finos y precisos en porcelanato, materiales cerámicos, vidrio y piedra natural. Con recubrimiento diamantado superficial. Perforaciones para mejorar la refrigeración. Espesor: 0,6 mm. Vástago: 2,35 mm.

NO 28 846




Discos de corte diamantados

Para cortes extremadamente finos y precisos en materiales cerámicos, vidrio y piedra natural. Espesor: 0,6 mm. Vástago: 2,35 mm.

NO 28 840 Ø 20 mm

NO 28 842 Ø 38 mm

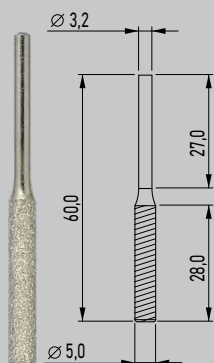

Puntas abrasivas diamantadas

Para lijar radios, por ejemplo en recortes. Para porcelanato, piedra natural (granito y mármol), materiales cerámicos y vidrio. Ø 5 mm. Vástago: 3,2 mm.

NO 28 246 2 unidades

Herramientas adicionales para trabajar materiales cerámicos, vidrio, porcelanato y piedra natural.



Puntas abrasivas diamantadas esféricas

Para trabajar materiales cerámicos, vidrio, porcelanato y piedra natural.

NO 28 226 2 unidades



Brocas diamantadas esféricas para vidrio

Para trabajar materiales cerámicos, vidrio, porcelanato y piedra natural.

NO 28 230 Ø 1,2 mm 2 unidades

NO 28 232 Ø 2,2 mm 2 unidades



Brocas helicoidales diamantadas

Para trabajar materiales cerámicos, vidrio, porcelanato y piedra natural.

NO 28 255 Ø 0,8/1,2 mm 2 unidades



Fresa raspadora

Para trabajar yeso, madera, plástico y baldosas. Fabricada en metal duro.


NO 28 757



PULIDORA ANGULAR WP

Engranaje planetario de funcionamiento suave y regulación continua de la velocidad para mantener bajas revoluciones constantes incluso con alta presión de contacto. Plato soporte de espuma Ø 50 mm con fijación rápida tipo velcro.


Denominación	Datos técnicos				NO
WP/E	 230 V	 100 W	 800 2.800	 CASE	28 660
WP/A	 10.8 V	 2,5 Ah	 1.100 2.800	 CASE	29 820
WP/A Solo (sin batería ni cargador)	 10.8 V		 1.100 2.800	 BOX	29 822

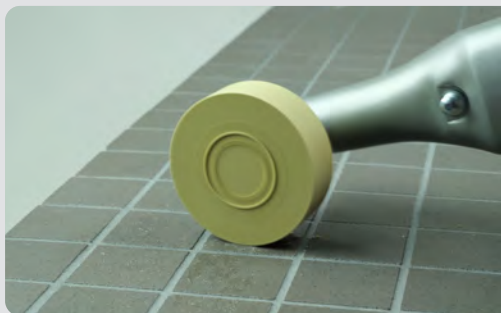

Disco borrador

Para eliminar restos de adhesivo, marcas y otras impurezas de superficies cerámicas.

NO 29 068



Pads diamantados de lijado y pulido

Para lijar y pulir cantos de corte y biseles. También permiten suavizar previamente las aristas y realizar biselés limpios. Para porcelanato, piedra natural (granito y mármol), materiales cerámicos y vidrio. Con fijación tipo velcro.

NO 28 656	K 50	3 unidades
NO 28 657	K 100	3 unidades
NO 28 658	K 200	3 unidades
NO 28 659	K 400	3 unidades

Pistola de pegamento termofusible a batería HKP/A


Con temperatura controlada electrónicamente (170 °C exactos) y rápido calentamiento.

Avance mecánico de dosificación precisa. Soporte integrado. La batería de 2 Ah ofrece autonomía suficiente incluso para proyectos de mayor tamaño. El cargador USB de 2,1 A (incluido) carga la batería en aproximadamente una hora.

Datos técnicos:

3,6 V. 2 Ah. 170 °C. Peso: 200 g.
Incluye 4 barras de pegamento de 7x100 mm.

NO 28 190

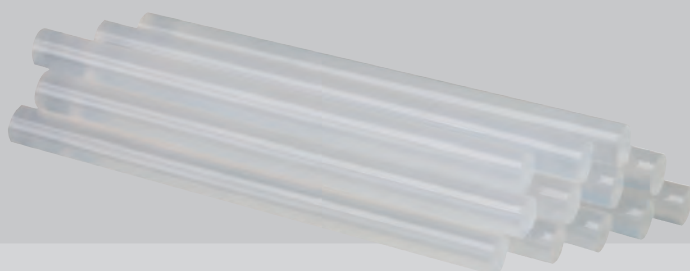

Barras de pegamento para HKP/A

Ø 7 mm. Longitud: 100 mm. Incoloras.

NO 28 194 **12 unidades**

Kit básico LBX/A

Kit profesional de inicio con dos baterías Li/A2 y un cargador LG/A2.

En el probado sistema L-BOXX.

Con inserto termoformado de alta calidad para alojar dos herramientas a batería. Permite seleccionar los equipos según las necesidades de trabajos como colocación y tratamiento de cerámica y piedra, construcción metálica y barandillas, automoción, acondicionamiento de interiores y mantenimiento. Amplio espacio para accesorios.

Datos técnicos:


Cargador rápido: 100 - 240 V. 50/60 Hz.

Salida: 12,6 V, 2 A. Peso: 340 g.

Batería: 10,8 V. 2,5 Ah.

Longitud: 85 mm. Peso: 180 g.

NO 29 900



Batería de iones de litio Li/A2

Fuente de energía de gran autonomía para las herramientas a batería MICROMOT. Con control de temperatura integrado.

Datos técnicos:

10,8 V. 2,5 Ah.

Longitud: 85 mm. Peso: 180 g.

NO 29 896

Cargador rápido de batería LG/A2

Recomendado para cargar la batería de iones de litio Li/A2. También compatible con la batería Li/TL3 con tecnología Tabless. Control de temperatura integrado.


Datos técnicos:

Entrada: 100 - 240 V. 50/60 Hz.

Salida: 12,6 V, 2 A. Peso: 340 g.

NO 29 880





Kit básico LBX/TL3

Kit profesional de inicio con dos baterías Li/TL3 con tecnología Tabless y un SuperCharger SC.

En el probado sistema L-BOXX.

Con inserto termoformado de alta calidad para alojar dos herramientas a batería. Permite seleccionar los equipos según las necesidades de trabajos como colocación y tratamiento de cerámica y piedra, construcción metálica y barandillas, automoción, talleres de pintura, soldadura, acondicionamiento de interiores y mantenimiento. Amplio espacio para accesorios.

Datos técnicos:

SuperCharger SC 240 V. 50/60 Hz.

Salida: 12,6 V, 8 A. Peso 380 g.

Batería: 10,8 V. 3,0 Ah.

Longitud: 85 mm. Peso 180 gr.

NO 29 905



KIT BÁSICO LBX/TL3

Batería de iones de litio Li/TL3

Batería de alto rendimiento con tecnología Tabless para las aplicaciones más exigentes.

Especialmente indicada para herramientas de alta demanda energética como la LHW/A. Diseñada para altas corrientes de carga y, por tanto, tiempos de carga reducidos. Con el SuperCharger SC alcanza aproximadamente el 95 % de su capacidad en unos 15 minutos. Mayor eficiencia gracias a la reducción de pérdidas térmicas y a un apagado de seguridad más tardío en caso de sobrecalentamiento.

Datos técnicos:

10,8 V. 3,0 Ah. Longitud: 85 mm. Peso: 180 g.

NO 29 894



SuperCharger SC

¡Para una carga ultrarrápida!

Carga la batería Li/TL3 con tecnología Tabless del 0 a aproximadamente el 95 % de su capacidad en unos 15 minutos. Con refrigeración activa y control inteligente de temperatura. Carcasa preparada para montaje en pared. No compatible con la batería Li/A2.

Datos técnicos:

240 V. 50/60 Hz. Salida: 12,6 V, 8 A. Peso: 380 g.

NO 29 882



Unidad de aspiración ASA

**Con ventilador de alto rendimiento para un flujo de aire eficaz.
También apta para la purificación del aire del ambiente.**


Filtración eficaz de polvo, virutas, vapores y humo, así como de polen, bacterias, virus, esporas y olores. Sistema de filtración de tres etapas: prefiltro para retener partículas gruesas, filtro principal de alta calidad clase HEPA 13 y filtro de carbón activo. Cambio de filtros sencillo. Incluye fuente de alimentación, 2 prefiltros, 2 filtros principales y 2 filtros de carbón activo.

Datos técnicos:

230 V. 50/60 Hz. 30 W.

Dimensiones: 260 x 200 x 150 mm.

NO 27 520



Juego de filtros principales para ASA

Compuesto por un filtro principal clase HEPA 13, con una eficiencia de filtración > 99,95 %, y un filtro de carbón activo.


NO 27 522

Prefiltro

Para retener partículas gruesas.

NO 27 524

2 unidades

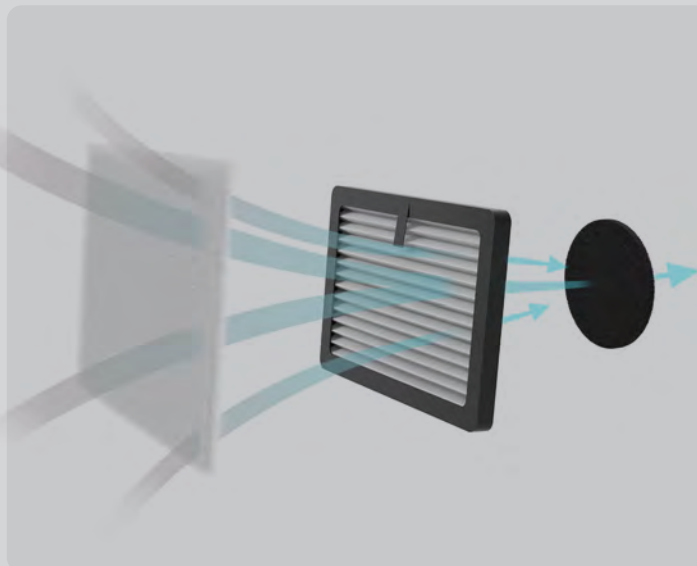

Aspirador automático de taller WSA

Tecnología de aspiración en seco de alta eficiencia: gran potencia de succión, funcionamiento silencioso y bajo consumo energético.

Para trabajar sin polvo: modo automático conmutable para la conexión directa de herramientas eléctricas. Con 5 segundos de funcionamiento posterior. Gran interruptor de pedal para un manejo cómodo. Con regulación electrónica de potencia. Bolsas filtrantes de material no tejido de alta calidad, clase HEPA 13, con una eficiencia de filtración > 99,95 %. Todo siempre ordenado: seis alojamientos para accesorios y gancho bloqueable para el cable de alimentación. Para vaciar fácilmente el depósito, puede retirarse la tapa del equipo junto con la unidad del motor.

Completo con manguera de aspiración antiestática, dos tubos de aspiración de aluminio, boquilla para suelos, boquilla para ranuras con corona de cepillo, cesta filtrante, bolsa filtrante de material no tejido y adaptador de aspiración para equipos PROXXON (también puede sujetarse en un tornillo de banco).

Datos técnicos:

230 V. 50/60 Hz. Diferencia máxima de presión: 210 mbar.
700 W. Para herramientas eléctricas de hasta 1.800 W.
Peso: 4,3 kg. Aislamiento de protección clase 1.
Capacidad del depósito: 11 l.

NO 27 500




Bolsas filtrantes de repuesto para WPA

Clase de filtración HEPA 13,
con una eficiencia de filtración > 99,95 %.

NO 27 502

5 unidades



PROXXON



PROXXON GmbH • Industriepark Region Trier • Dieselstraße 3–7 • DE-54343 Föhren
Tel.: +49 65 02 - 93 17-0 • E-mail: export@proxxon.com • www.proxxon.com