


PROXXON

TRATAMENTO
DE PEDRA
E AZULEJOS

PROXXON
MICROMOT
System

SEU
**GAME
CHANGER**



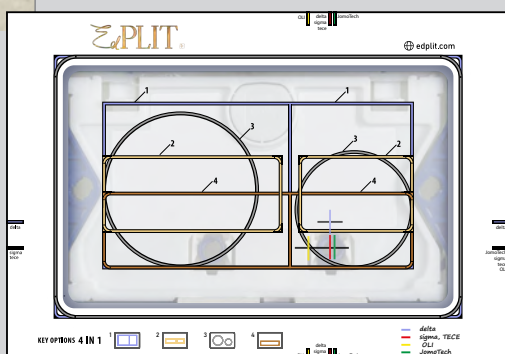

EdPLIT

A **Edplit** desenvolveu um sistema patenteado de botões de descarga fabricados em porcelanato, além de diversas soluções minimalistas para ventilação, tomadas, interruptores e acessórios.

DISTAR

A **Distar** é fabricante de ferramentas diamantadas de corte de alta qualidade.



PROXXON

A **PROXXON** fabrica ferramentas elétricas de precisão, potentes e compactas.

ÍNDICE

ESMERILHADEIRA ANGULAR DE PESCOÇO LONGO LHW	Página 04
ACESSÓRIOS LHW	Página 06
FURADEIRA/FRESADORA ANGULAR DE PESCOÇO LONGO LWB	Página 08
ACESSÓRIOS LWB	Página 09
POLITRIZ ANGULAR WP	Página 10
PISTOLA DE COLA QUENTE A BATERIA HKP/A	Página 11
KIT BÁSICO LBX/A + LBX/TL3	Página 12
SISTEMA DE ASPIRAÇÃO ASA	Página 14
ASPIRADOR DE PÓ AUTOMÁTICO PARA OFICINA WSA	Página 15



BRUSHLESS

LONGNECK

Esmerilhadeira angular de pescoço longo

Para cortes precisos até os cantos, com profundidade de corte de 14 mm. Versatilidade excepcional graças ao cabeçote de engrenagem longo e estreito, fabricado em alumínio fundido sob pressão.

Designação

Dados técnicos

NO

LHW/BL **BRUSHLESS**



230 V



250 W



BOX

29 202

LHW/A



10.8 V



2,5 Ah



CASE

29 815

LHW/A Solo
(sem bateria e carregador)



10.8 V



BOX

29 817

Set Longneck **BRUSHLESS**
LHW/BL e LWB/BL em L-BOXX 102.



230 V



250 W



CASE

29 290



Esmerilhadeira angular de pescoço longo LHW/BL **BRUSHLESS**

Motor sem escovas e eletrônica de potência avançada:
máximo desempenho em um formato compacto.


NO 29 202

Engrenagem angular
patenteada



Motor
sem escovas

Pré-seleção de
velocidade com
função de memória
e indicador LED



1 2 3 4 5 6

3.200	11.000
5.800	13.500
8.300	16.000

LONGNECK LHW

Kit Longneck **BRUSHLESS**

A dupla de alto desempenho para profissionais
de assentamento de pisos e revestimentos!

Os dois equipamentos Longneck LHW/BL e LWB/BL
no consagrado sistema L-BOXX. Com inserto
moldado de alta qualidade e amplo espaço
para acessórios.

NO 29 290




NO 29 817
(sem bateria
e carregador)



Esmerilhadeira angular de pescoço longo LHW/A

NO 29 815



LHW/A Solo

Sem bateria e carregador,
em caixa de papelão.

NO 29 817



LHW/A

Inclui bateria
e carregador
em um prático estojo.

NO 29 815





Disco de corte de carboneto de tungstênio

Para corte de madeira (pisos, batentes de portas e rodapés), rejunte e gesso. Perfurações para melhorar a refrigeração e a visibilidade.
Espessura: 1,3 mm.

NO 28 556



Disco raspador de carboneto de tungstênio

Para trabalhar madeira (pisos, batentes de portas e rodapés), rejunte e gesso. Perfurações para melhorar a refrigeração e a visibilidade.
Espessura: 3,0 mm.



NO 28 559



Disco de corte com borda turbo diamantada

Para cortes muito rápidos e de desbaste em pedra natural (granito e mármore), porcelanato e materiais cerâmicos.
Espessura: 1,7 mm.


NO 28 157

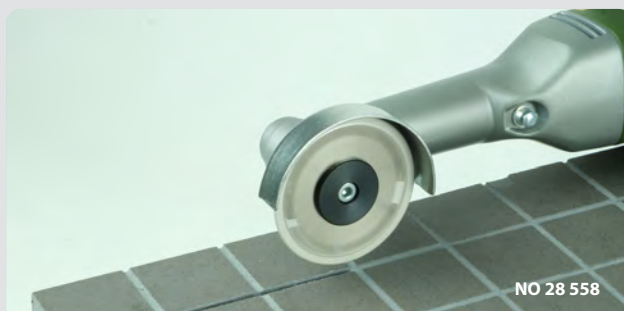

Disco de corte diamantado

Para cortes rápidos e remoção de rejunte em juntas finas em porcelanato, pedra natural (granito e mármore), materiais cerâmicos e vidro. Perfurações para melhorar a refrigeração e a visibilidade.
Espessura: 1,2 mm.


NO 28 558



Disco diamantado para perfilamento

Para lixamento e perfilamento, além da remoção de rejunte. Para pisos e revestimentos, rejunte e vidro. Perfurações para melhorar a refrigeração e a visibilidade.
Espessura: 2,1 mm.

NO 28 557



Disco de corte fino diamantado

Para cortes finos e limpos em materiais cerâmicos e vidro. Perfurações para melhorar a refrigeração e a visibilidade.
Espessura: 0,8 mm.

NO 28 158




Disco de corte abrasivo de coríndon

Para corte de aço e metais não ferrosos. Com reforço de tela.
Espessura: 1,0 mm. Ø 50 mm.

NO 28 155


5 unidades

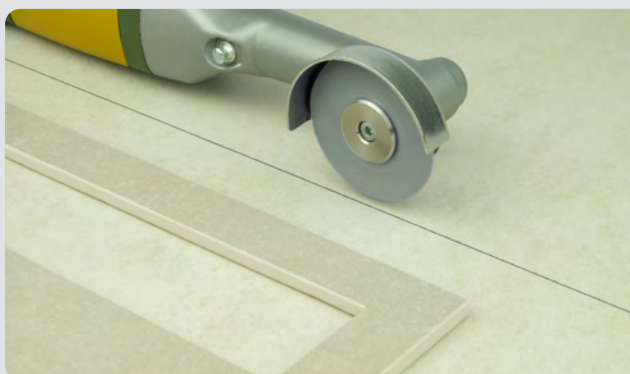

Disco de corte diamantado UNI Cut 50

Cortes rápidos, finos e limpos.
Uso universal. Para porcelanato,
pedra natural (granito e mármore),
materiais cerâmicos e vidro.
Com revestimento diamantado
superficial de 10 mm.
Espessura: 0,9 mm.


NO 28 156

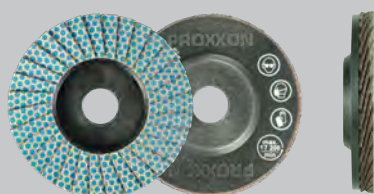

Discos flap diamantados

Para lixamento de bordas de corte, quebra de arestas
e execução de chanfros limpos em porcelanato,
pedra natural (granito e mármore), materiais cerâmicos
e vidro. Geometria otimizada para lixamento preciso
de cantos. Ø 50 mm.

NO 28 166	Grão 60	2 unidades
NO 28 167	Grão 120	2 unidades
NO 28 168	Grão 200	2 unidades

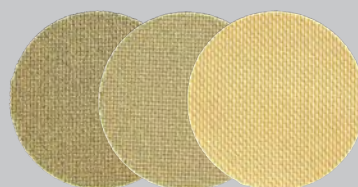

Discos diamantados para lixamento

Para lixar e polir bordas de corte e chanfros.
Também permitem a quebra prévia de arestas
e a execução de chanfros limpos. Para porcelanato,
pedra natural (granito e mármore), materiais
cerâmicos e vidro. Com fixação tipo velcro.

NO 28 675	Grão 120	6 unidades
NO 28 676	Grão 200	6 unidades
NO 28 677	Grão 400	6 unidades

Base de espuma

Sistema de fixação autoaderente.
Ø 50 mm.


NO 29 098



Kit de discos diamantados para lixamento

Inclui um disco de cada grão: 60, 120, 200, 400,
800, 1500 e 3000. Com prato suporte de espuma.

NO 28 679

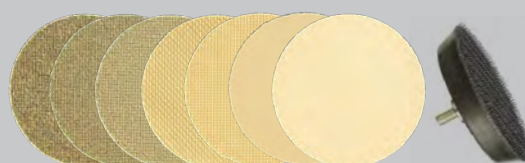

EdPLIT®


LONGNECK LWB

BRUSHLESS

LONGNECK

FURADEIRA/FRESADORA ANGULAR DE PESCOÇO LONGO LWB/BL

Motor sem escovas e eletrônica de potência avançada: máximo desempenho em um formato compacto.
Versatilidade excepcional graças ao cabeçote de engrenagem longo e estreito, fabricado em alumínio fundido sob pressão.



Designação

Dados técnicos


NO

LWB/BL **BRUSHLESS**




29 207

LWB/A



29 805

LWB/A Solo
(sem bateria e carregador)




29 807

Set Longneck **BRUSHLESS**
LHW/BL e LWB/BL em L-BOXX 102.



29 290



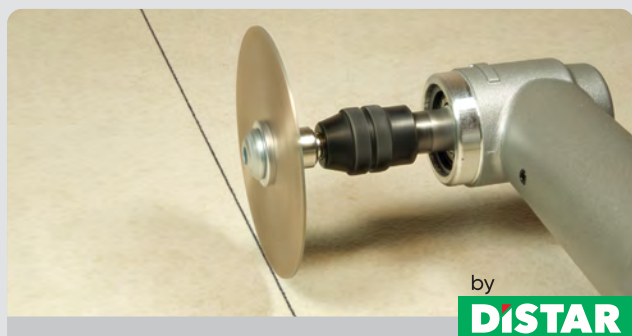

by
DISTAR



Disco de corte diamantado SLIM Cut 45

Para cortes extremamente finos e precisos, com bordas definidas e praticamente sem lascamentos. Para porcelanato, pedra natural (granito e mármore) e materiais cerâmicos. Espessura: 0,6 mm. Haste: 3,2 mm. Ø 45 mm.

NO 28 848



Disco de corte diamantado UNI Cut 45

Cortes rápidos, finos e limpos. Uso universal. Para porcelanato, pedra natural (granito e mármore), materiais cerâmicos e vidro. Com revestimento diamantado superficial de 10 mm. Espessura: 0,9 mm. Haste: 3,2 mm. Ø 45 mm.

NO 28 849




Discos de corte diamantados



Para cortes extremamente finos e precisos em porcelanato, materiais cerâmicos, vidro e pedra natural. Com revestimento diamantado superficial. Perfurações para melhorar a refrigeração. Espessura: 0,6 mm. Haste: 2,35 mm.

NO 28 846




Discos de corte diamantados

Para cortes extremamente finos e precisos em materiais cerâmicos, vidro e pedra natural. Espessura: 0,6 mm. Haste: 2,35 mm.

NO 28 840 Ø 20 mm

NO 28 842 Ø 38 mm

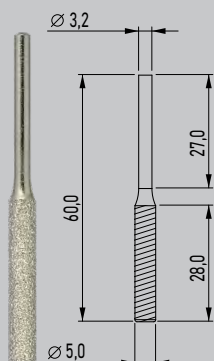

Pontas abrasivas diamantadas

Para lixamento de raios, por exemplo, em recortes. Para porcelanato, pedra natural (granito e mármore), materiais cerâmicos e vidro. Ø 5 mm. Haste: 3,2 mm.

NO 28 246 2 unidades

Ferramentas adicionais para trabalhar materiais cerâmicos, vidro, porcelanato e pedra natural.



Pontas abrasivas diamantadas esféricas

Para trabalhar materiais cerâmicos, vidro, porcelanato e pedra natural.

NO 28 226 2 unidades



Brocas diamantadas esféricas para vidro

Para trabalhar materiais cerâmicos, vidro, porcelanato e pedra natural.

NO 28 230 Ø 1,2 mm 2 unidades

NO 28 232 Ø 2,2 mm 2 unidades



Brocas helicoidais diamantadas

Para trabalhar materiais cerâmicos, vidro, porcelanato e pedra natural.

NO 28 255 Ø 0,8 / 1,2 mm 2 unidades



Fresa raspadora

Para trabalhar gesso, madeira, plástico e pisos/revestimentos cerâmicos. Fabricada em metal duro.


NO 28 757



POLITRITZ ANGULAR WP

Engrenagem planetária de funcionamento suave e controle contínuo de velocidade para manter baixas rotações constantes, mesmo sob alta pressão de contato. Prato suporte de espuma Ø 50 mm com fixação rápida tipo velcro.


Designação	Dados técnicos				NO
WP/E	 230 V	 100 W	 800 2.800	 CASE	28 660
WP/A	 10.8 V	 2,5 Ah	 1.100 2.800	 CASE	29 820
WP/A Solo (sem bateria e carregador)	 10.8 V		 1.100 2.800	 BOX	29 822

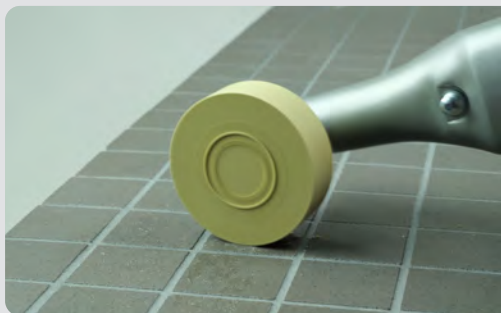

Disco removedor de resíduos

Para remover resíduos de adesivo, marcações e outras impurezas de superfícies cerâmicas.

NO 29 068



Discos flexíveis diamantados para lixamento e polimento

Para lixar e polir bordas de corte e chanfros. Também permitem a quebra prévia de arestas e a execução de chanfros limpos. Para porcelanato, pedra natural (granito e mármore), materiais cerâmicos e vidro. Com fixação tipo velcro.

NO 28 656	K 50	3 unidades
NO 28 657	K 100	3 unidades
NO 28 658	K 200	3 unidades
NO 28 659	K 400	3 unidades

Pistola de cola quente a bateria HKP/A


Com temperatura controlada eletronicamente a 170 °C e aquecimento rápido.

Avanço mecânico com dosagem precisa. Suporte integrado. A bateria de 2 Ah oferece autonomia suficiente mesmo para projetos maiores. O carregador USB de 2,1 A (incluso) carrega a bateria em aproximadamente uma hora.

Dados técnicos:

3,6 V. 2 Ah. 170 °C. Peso: 200 g.
Inclui 4 bastões de cola de 7 x 100 mm.

NO 28 190

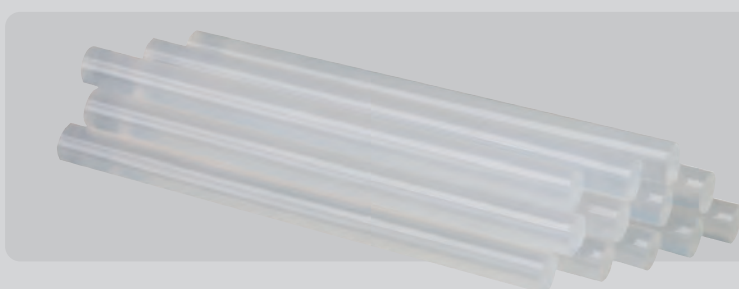

Bastões de cola para HKP/A

Ø 7 mm. Comprimento: 100 mm. Incolores.

NO 28 194 12 unidades

Kit básico LBX/A

Kit profissional inicial com duas baterias Li/A2 e um carregador LG/A2.

No consagrado sistema L-BOXX.

Com inserto termoformado de alta qualidade para acomodar duas ferramentas a bateria. Permite selecionar os equipamentos conforme a necessidade para trabalhos como assentamento de pisos e revestimentos, estruturas metálicas e guarda-corpos, setor automotivo, acabamentos internos e manutenção. Amplo espaço para acessórios.

Dados técnicos:


Carregador rápido: 100 - 240 V. 50/60 Hz.

Saída: 12,6 V, 2 A. Peso: 340 g.

Bateria: 10,8 V. 2,5 Ah.

Comprimento: 85 mm. Peso: 180 g.

NO 29 900



Bateria de íons de lítio Li/A2

Fonte de energia de alta autonomia para as ferramentas a bateria MICROMOT. Com monitoramento de temperatura integrado.

Dados técnicos:

10,8 V. 2,5 Ah.

Comprimento: 85 mm. Peso: 180 g.

NO 29 896

Carregador rápido LG/A2

Recomendado para carregar a bateria de íons de lítio Li/A2. Também compatível com a bateria Li/TL3 com tecnologia Tabless. Monitoramento de temperatura integrado.


Dados técnicos:

Entrada: 100 - 240 V. 50/60 Hz.

Saída: 12,6 V, 2 A. Peso: 340 g.

NO 29 880





Kit básico LBX/TL3

Kit profissional inicial com duas baterias Li/TL3 com tecnologia Tabless e um SuperCharger SC.

No consagrado sistema L-BOXX.

Com inserto termoformado de alta qualidade para acomodar duas ferramentas a bateria.
Permite selecionar os equipamentos conforme a necessidade para trabalhos como assentamento de pisos e revestimentos, estruturas metálicas e guarda-corpos, setor automotivo, acabamentos internos e manutenção.
Ampla espaço para acessórios.

Dados técnicos:

SuperCharger SC: 240 V. 50/60 Hz.

Saída: 12,6 V, 8 A. Peso: 380 g.

Bateria: 10,8 V. 3,0 Ah.

Comprimento: 85 mm. Peso: 180 g.

NO 29 905



KIT BÁSICO LBX/TL3

Bateria de íons de lítio Li/TL3

Bateria de alto desempenho com tecnologia Tabless para as aplicações mais exigentes.

Especialmente indicada para ferramentas de alta demanda de potência, como a LHW/A. Projetada para altas correntes de carga e, consequentemente, tempos de carregamento reduzidos.
Com o SuperCharger SC, atinge aproximadamente 95% da capacidade em cerca de 15 minutos. Maior eficiência graças à redução das perdas térmicas e ao acionamento mais tardio do desligamento de segurança em caso de superaquecimento.

Dados técnicos:

10,8 V. 3,0 Ah. Comprimento: 85 mm. Peso: 180 g.

NO 29 894



SuperCharger SC

Para carregamento ultrarrápido!

Carrega a bateria Li/TL3 com tecnologia Tabless de 0 a aproximadamente 95% da capacidade em cerca de 15 minutos.
Com refrigeração ativa e monitoramento inteligente de temperatura.
Carcaça preparada para instalação na parede.
Não compatível com a bateria Li/A2.

Dados técnicos:

240 V. 50/60 Hz. Saída: 12,6 V, 8 A. Peso: 380 g.

NO 29 882



Sistema de aspiração ASA

**Com ventilador de alto desempenho para fluxo de ar eficiente.
Também indicado para purificação do ar ambiente.**


Filtragem eficiente de poeira, cavacos, vapores e fumaça, além de pólen, bactérias, vírus, esporos e odores. Sistema de filtragem em três estágios: pré-filtro para retenção de partículas maiores, filtro principal de alta qualidade classe HEPA 13 e filtro de carvão ativado. Troca de filtros simples. Inclui fonte de alimentação, 2 pré-filtros, 2 filtros principais e 2 filtros de carvão ativado.

Dados técnicos:

230 V. 50/60 Hz. 30 W.

Dimensões: 260 x 200 x 150 mm.

NO 27 520



Kit de filtros para ASA

Composto por um filtro principal classe HEPA 13, com eficiência de filtragem > 99,95%, e um filtro de carvão ativado.


NO 27 522

Pré-filtro

Para retenção de partículas maiores.

NO 27 524

2 unidades

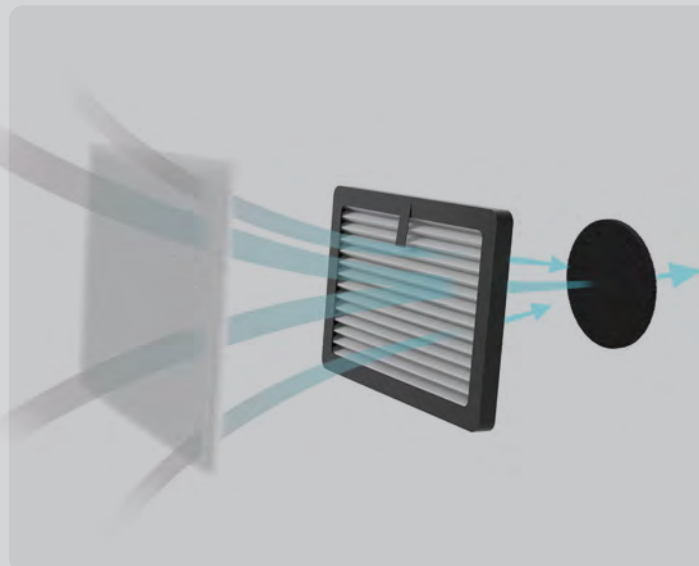

Aspirador de pó automático para oficina WSA

Tecnologia de aspiração a seco de alta eficiência: alto poder de sucção, funcionamento silencioso e baixo consumo de energia.

Para trabalhar sem poeira: modo automático com acionamento para conexão direta de ferramentas elétricas. Com 5 segundos de funcionamento após o desligamento. Amplo interruptor de pedal para operação confortável. Com controle eletrônico de potência. Sacos filtrantes de material não tecido de alta qualidade, classe HEPA 13, com eficiência de filtragem > 99,95%. Tudo sempre organizado: seis alojamentos para acessórios e gancho com trava para o cabo de alimentação. Para facilitar o esvaziamento do reservatório, a tampa do equipamento com a unidade do motor pode ser removida.

Completo com mangueira de aspiração antiestática, dois tubos de aspiração em alumínio, bocal para piso, bocal para frestas com escova, cesto do filtro, saco filtrante de material não tecido e adaptador de aspiração para equipamentos PROXXON (também pode ser fixado em uma morsa).

Dados técnicos:

230 V. 50/60 Hz. Diferença máxima de pressão: 210 mbar.

700 W. Para ferramentas elétricas de até 1.800 W.

Peso: 4,3 kg. Classe de proteção I.

Capacidade do reservatório: 11 l.

NO 27 500




Sacos filtrantes de reposição para WPA

Classe de filtragem HEPA 13, com eficiência de filtragem > 99,95%.

NO 27 502

5 unidades



PROXXON



PROXXON GmbH • Industriepark Region Trier • Dieselstraße 3–7 • DE-54343 Föhren
Tel.: +49 65 02 - 93 17-0 • E-mail: export@proxxon.com • www.proxxon.com