



PROXXON

LAATTOJEN
LEIKKAUS JA HIONTA

PROXXON
MICROMOT
System

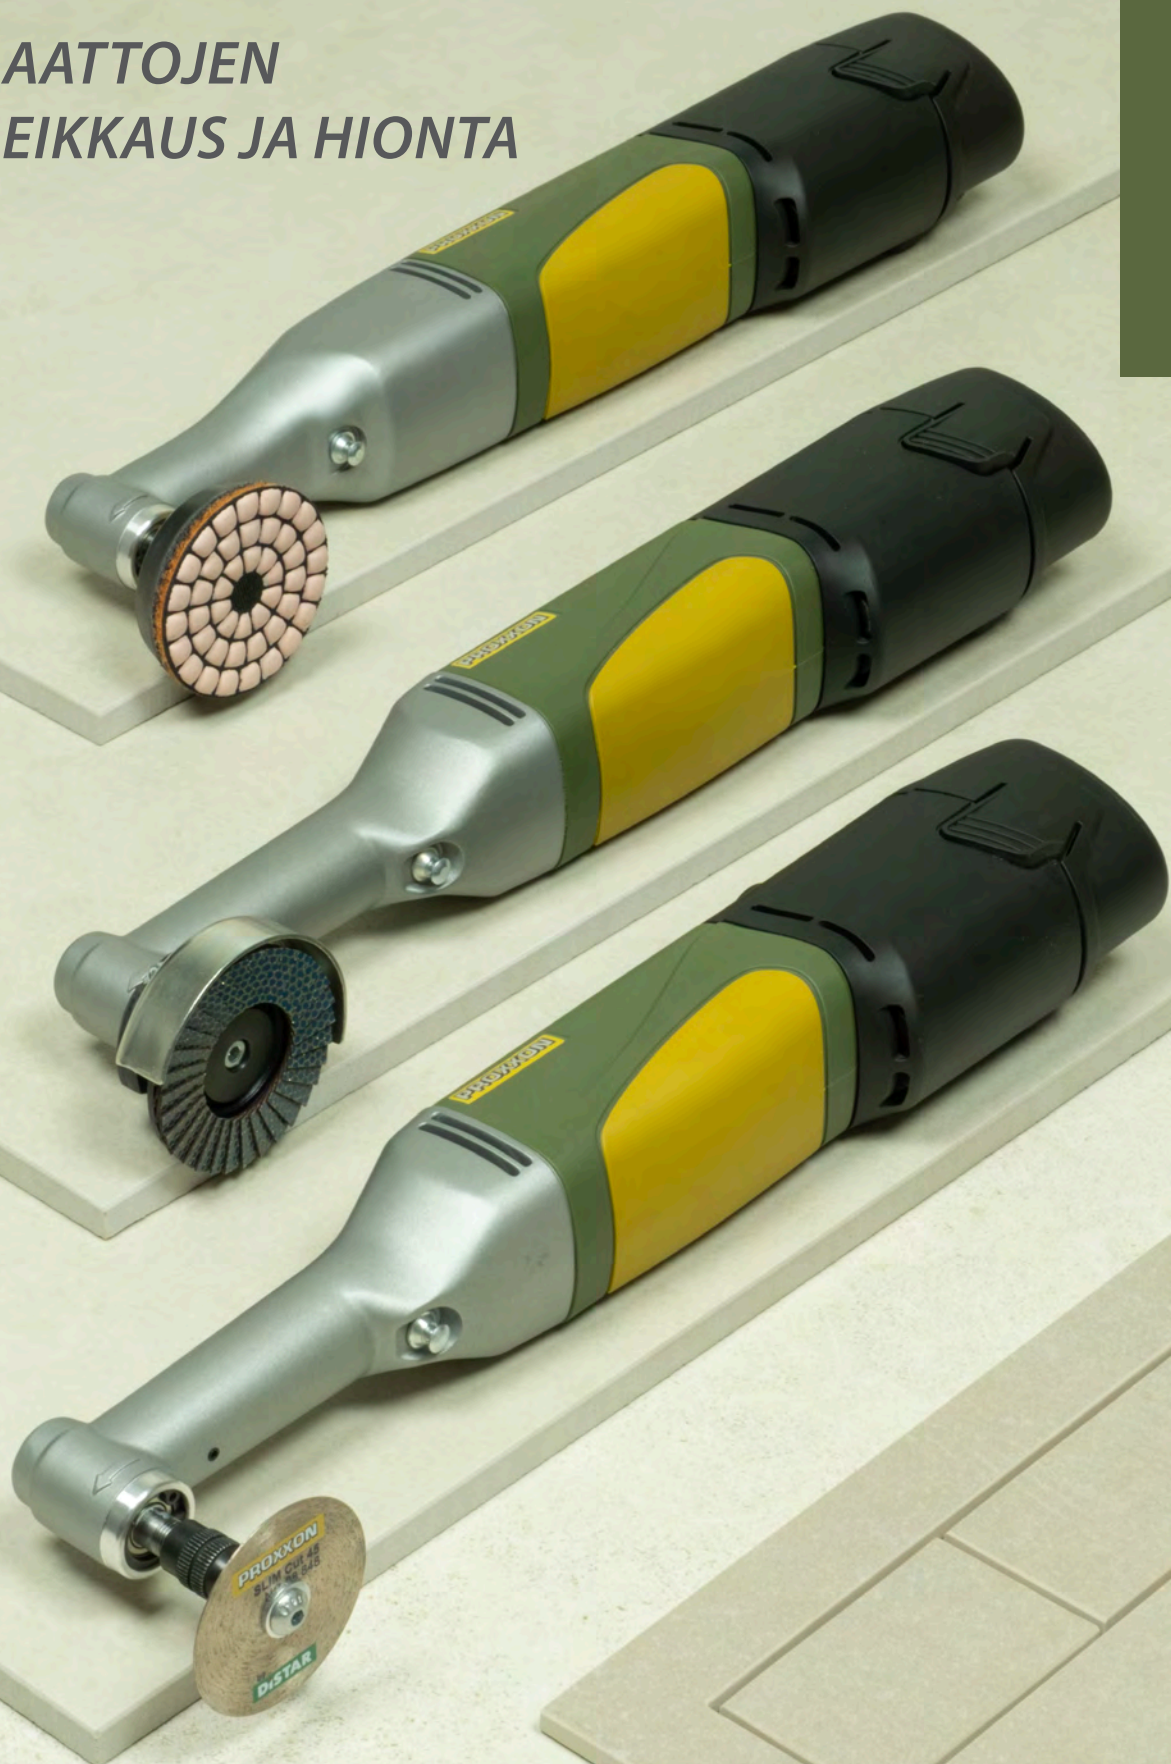

**KÄÄNTEENTEKEVÄÄ
TARKKUUTTA!**

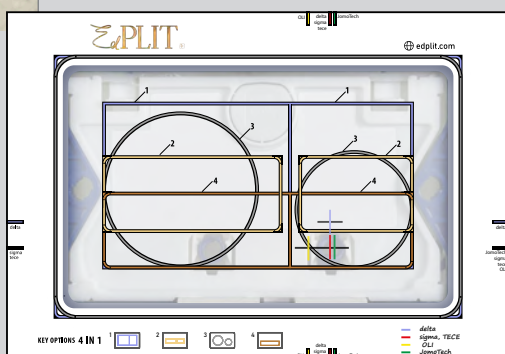

EdPLIT

Edplit on kehittänyt patentoidun järjestelmän porcellanatosta valmistetuille huuhtelupainikkeille sekä monia muita minimalistisia ratkaisuja ilmanvaihtoon, pistorasioihin, katkaisijoihin ja lisätarvikkeisiin.

DISTAR

Distar on korkealaatuisten timanttityökalujen valmistaja.



PROXXON

PROXXON valmistaa tarkkoja, tehokkaita ja kompakteja sähkötyökaluja, jotka soveltuvat täydellisesti näihin käyttötarkoituksiin.

SISÄLLYSLUETTELO

PITKÄKAULAINEN KULMAHIOMAKONE LHW	Sivu 04
LISÄVARUSTEET LHW	Sivu 06
PITKÄKAULAINEN KULMAJYRSIN/-PORAKONE LWB	Sivu 08
LISÄVARUSTEET LWB	Sivu 09
KULMAKIILLOTUSKONE WP	Sivu 10
AKKUKÄYTTÖINEN KUUMALIIMAPISTOOLI HKP/A	Sivu 11
AKKUSARJAT LBX/A + LBX/TL3	Sivu 12
IMUYKSIKKÖ ASA	Sivu 14
IMURI TYÖKALUOHJAUKSELLA WSA	Sivu 15



BRUSHLESS

LONGNECK

Pitkäkaulainen kulmahiomakone LHW

Tarkkaan katkaisuun aina kulmiin asti. 14 mm:n leikkaussyvyys.

Ensiluokkaista monipuolisuutta painevaletusta alumiinista valmistetun pitkäkaulaisen vaihteistopään ansiosta.

Nimike

Tekniset tiedot

NO

LHW



230 V



100 W



16.000^{max}



CASE

28 547

LHW/BL **BRUSHLESS**



230 V



250 W



16.000^{max}



BOX

29 202

LHW/A



10.8 V



2,5 Ah



16.000^{max}



CASE

29 815

LHW/A Solo

(ilman akkua ja laturia)



10.8 V



16.000^{max}



BOX

29 817

Set Longneck **BRUSHLESS**

LHW/BL ja LWB/BL L-BOXX 102 -salkussa.



230 V



250 W



16.000^{max}



BOX

29 290




Pitkäkaulainen kulmahiomakone LHW/BL BRUSHLESS

Hiiliharjattomat moottorit ja huipputason tehoelektroniikka:
Maksimaalista suorituskykyä kompaktissa koossa!


NO 29 202

Patentoitu
kulmavaihde

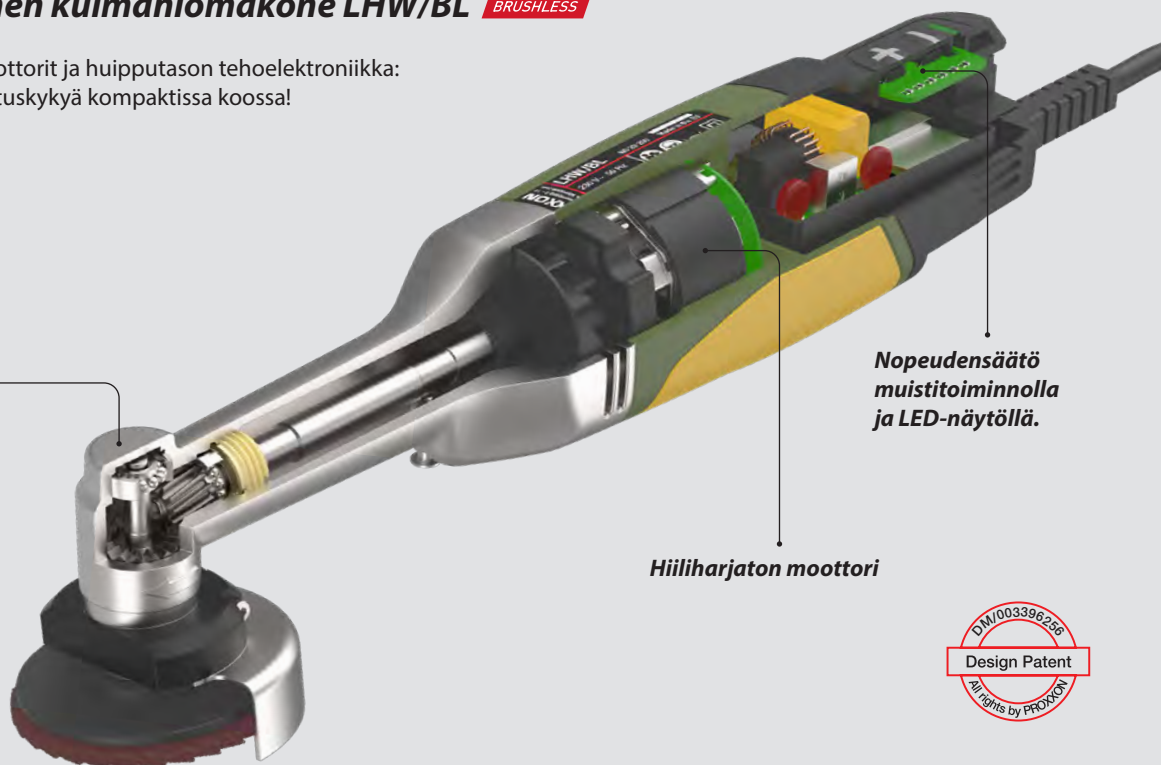

Nopeudensäätö
muistitoiminnolla
ja LED-näytöllä.

Hiiliharjaton moottori



LONGNECK LHW

Pitkäkaulainen konesetti BRUSHLESS

Tehokaksikko laatoittajille!

Kaksi pitkäkaulaista mallia, LHW/BL ja LWB/BL.
Kestävä L-BOXX salkku, jossa paikat kahdelle
akkukäyttöiselle työkalulle. Runsaasti tilaa tarvikkeille.


NO 29 290



NO 29 817
(ilman akkua
ja laturia)

**Akkukäyttöinen
pitkäkaulainen
kulmahiomakone
LHW/A**

NO 29 815



LHW/A Solo

Runkoversio pahvilaatikossa
(ei sis. akkua tai laturia).

NO 29 817



LHW/A

Mukana akku ja laturi
käytännöllisessä salkussa.

NO 29 815





Volframikarbidi katkaisulaikka

Puun (lattiat, ovenkarmit, jalkalistat), saumalaastin ja kipsin leikkaamiseen. Rei'itys parantaa jäähdytystä ja näkyvyyttä. Paksuus 1,3 mm.

NO 28 556



Volframikarbidi hionta-/katkaisulaikka

Puun (lattiat, ovenkarmit, jalkalistat), saumalaastin ja kipsin työstöön. Rei'itys parantaa jäähdytystä ja näkyvyyttä. Paksuus 3,0 mm.



NO 28 559



Timanttikatkaisulaikka, turbo reunus

Erittäin nopeaan ja karkeaan luonnonkiven (graniitti, marmori), posliinin sekä keraamisten materiaalien leikkaamiseen. Paksuus 1,7 mm.


NO 28 157

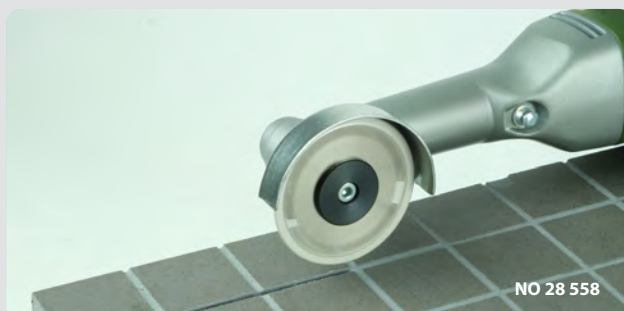

Timanttipinnoitettu katkaisulaikka

Nopeaan leikkaukseen ja ohuiden saumojen poistoon. Soveltuu porcellanatolle, luonnonkivelle (graniitti, marmori), saumalaastille, keraamisille materiaaleille ja lasille. Rei'itys parantaa jäähdytystä ja näkyvyyttä. Paksuus 1,2 mm.


NO 28 558



Timanttipinnoitettu katkaisu-/ karhennuslaikka

Hiontaan, muotoiluun ja saumojen poistoon. Soveltuu laatoille, saumalaastille ja lasille. Rei'itys parantaa jäähdytystä ja näkyvyyttä. Paksuus 2,1 mm.

NO 28 557



Timanttikatkaisulaikka, hieno

Ohuet ja siistit leikkaukset keraamisiin materiaaleihin ja lasiin. Reiät parantavat jäähdytystä ja näkyvyyttä. Paksuus 0,8 mm.

NO 28 158




Korundisidosteinen katkaisulaikka LHW

Teräksen ja ei-rautametallien katkaisuun. Kudonvahvistettu. Paksuus 1,0 mm. Ø 50 mm.

NO 28 155


5 kpl.

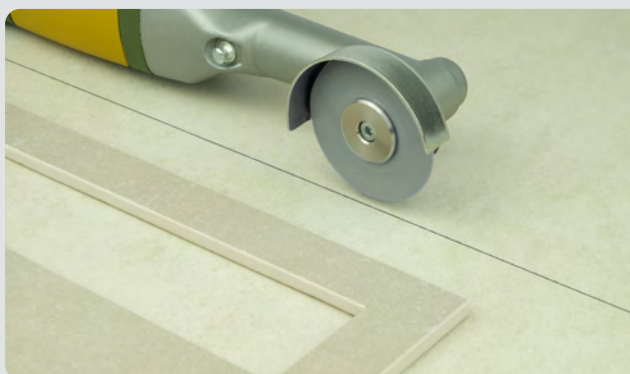

Timanttikatkaisulaikka UNI Cut 50

Nopeat, ohuet ja siistit leikkaukset. Monikäyttöinen yleislaikka. Soveltuu porcellanatolle, luonnonkivelle (graniitti, marmori), keraamisille materiaaleille sekä lasille. Timanttipinnoite (10 mm). Paksuus 0,9 mm


NO 28 156

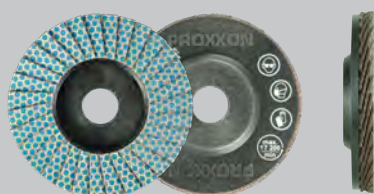

Timanttilamellilaikat

Leikkausreunojen hiontaan, reunojen pyöristämiseen sekä siistien viisteiden tekemiseen porcellanato-laattoihin, luonnonkiveen (graniitti, marmori), keraamisiin materiaaleihin ja lasiin. Soveltuu täydellisesti kulmien hiontaan. Ø 50 mm.

NO 28 166	P 60	2 kpl.
NO 28 167	P 120	2 kpl.
NO 28 168	P 200	2 kpl.

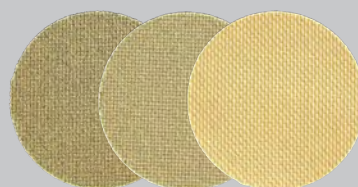

Timanttihiomalaikat

Leikkausreunojen ja viisteiden hiontaan sekä kiillotukseen. Myös reunojen esisärmäykseen ja siistien viisteiden tekemiseen. Käyttökohteet: porcellanato, luonnonkivi (graniitti, marmori), keraamiset materiaalit ja lasi. Itseliimautuva.

NO 28 675	P 120	6 kpl.
NO 28 676	P 200	6 kpl.
NO 28 677	P 400	6 kpl.

Hienomekaniikan ruuvipuristin FMZ

Pyörii kaikkiin suuntiin.

Nopea ja varma kiinnitys työpenkkeihin ja pöytälevyihin, joiden max. paksuus on 60 mm. Vaihtoehtoinen kiinnitys kahdella yleisruuvilla mihin tahansa alustaan. Kiertyy ja kääntyy lukittavalla pallonivelellä kaikkiin suuntiin (myös alas). 75 mm kiinnitysleuat, suojapinnoite herkästi vaurioituvia työkappaleita varten. Leukojen aukeama 70 mm. Paino 1,6 kg.


NO 28 608



Timanttihiomalaikkasarja

Sisältää yhden laikan kutakin karkeutta: P 60 – 120 – 200 – 400 – 800 – 1500 – 3000. Mukana yksi vahtomuovinen kiinnitysalusta.

NO 28 679

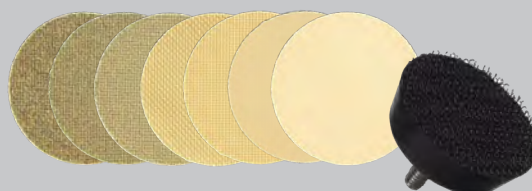

EdPLIT®

LONGNECK LWB

BRUSHLESS

LONGNECK

Pitkäkaulainen kulmaporakone LWB/BL

Hiiliharjattomat moottorit ja huipputason tehoelektroniikka: Maksimaalista suorituskykyä kompaktissa koossa!
Ensiluokkaista monipuolisuutta painevaletusta alumiinista valmistetun pitkäkaulaisen vaihteistopään ansiosta.



Nimike

Tekniset tiedot

NO

LWB/E




28 492

LWB/BL **BRUSHLESS**



29 207

LWB/A



29 805

LWB/A Solo
(ilman akkua ja laturia)



29 807


Set Longneck **BRUSHLESS**

LHW/BL ja LWB/BL L-BOXX 102 -salkussa.



29 290



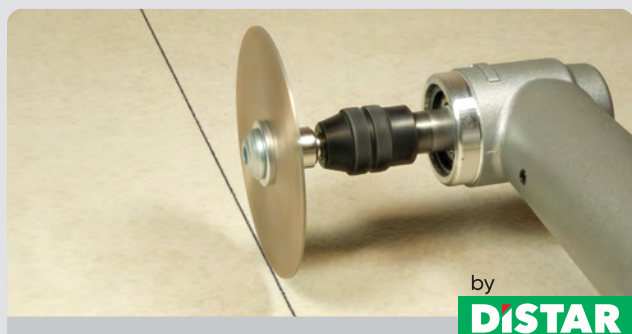

by
DISTAR



Timanttikatkaisulaikka SLIM Cut 45

Erittäin ohuet ja tarkat leikkaukset. Teräville reunoille lähes ilman lohkeilua. Porcellanaton, luonnonkivelle (graniitti, marmori) ja keraamisille materiaaleille. Paksuus 0,6 mm. Kara 3,2 mm. Halkaisija (Ø) 45 mm.

NO 28 848



Timanttikatkaisulaikka UNI Cut 45

Nopeat, ohuet ja siistit leikkaukset. Yleiskäyttöinen. Porcellanaton, luonnonkivelle (graniitti, marmori), keraamisille materiaaleille ja lasille. Tasomainen timanttipinnoite (10 mm). Paksuus 0,9 mm. Kara 3,2 mm. Ø 45 mm.


NO 28 849



Timanttikatkaisulaikka

Erittäin ohuet, tarkat leikkaukset posliinigresiiniin porcellanaton, keraamisiin materiaaleihin, lasiin ja luonnonkiveen. Tasainen timanttipinnoite. Rei'itys parantaa jäähdystystä. Paksuus 0,6 mm. Kara 2,35 mm.


NO 28 846



Timanttikatkaisulaikat

Erittäin ohuet ja tarkat leikkaukset keraamisiin materiaaleihin, lasiin ja luonnonkiveen. Paksuus 0,6 mm. Kara 2,35 mm.

NO 28 840 Ø 20 mm
NO 28 842 Ø 38 mm

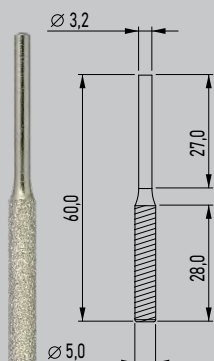

Timanttihiomaterä

Pyöritysten hiontaan, esim. aukkoihin. Soveltuu porcellanaton, luonnonkivelle (graniitti, marmori), keraamisille materiaaleille ja lasille. Ø 5 mm. Varsi 3,2 mm.

NO 28 246 2 kpl.


Lisävarusteet keramiikan, lasin, keraamisten laattojen ja luonnonkiven käsittelyyn.



Timanttihiomaterä, pallomuoto

Keraamisten materiaalien, lasin, porcellanaton-laattojen ja luonnonkiven työstöön.

NO 28 226 2 kpl.



Pyöristetyt timanttihiomaterä

Keraamisten materiaalien, lasin, porcellanaton-laattojen ja luonnonkiven työstöön.

NO 28 230 Ø 1,2 mm **2 kpl.**
NO 28 232 Ø 2,2 mm **2 kpl.**



Timanttioranterä

Keraamisten materiaalien, lasin, porcellanaton ja luonnonkiven työstöön.

NO 28 255 Ø 0,8 / 1,2 mm **2 kpl.**



Raspijyrsin

Kipsin, puun, muovin ja laattojen työstöön. Valmistettu kovametallista.


NO 28 757



Akkukäyttöinen kulmakiillotuskone WP

Hiljainen planeettavaihte valetussa alumiinikotelossa. Portaaton nopeudensäätö, joka takaa alhaiset ja tasaiset kierrosluvut suurellakin puristusvoimalla. Vaahtomuovinen hioma-alusta (Ø 50 mm) tarrakiinnityksellä.


Nimike	Tekniset tiedot	NO
WP/E	 230 V  100 W  2.800  CASE	28 660
WP/A	 10.8 V  2,5 Ah  2.800  CASE	29 820
WP/A Solo (ilman akkua ja laturia)	 10.8 V  2.800  BOX	29 822

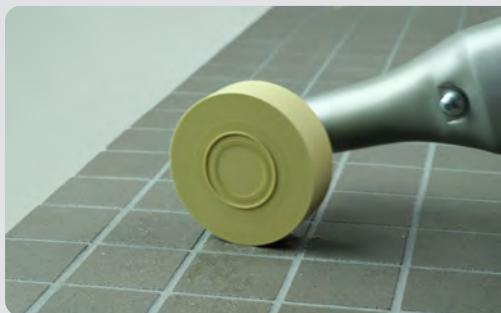

Liimanpoistolaikka

Liimajäämien, merkintöjen ja muiden epäpuhtauksien poistamiseen keraamisilta pinnoilta.

NO 29 068



Timanttihioma- ja kiillotustyyny

Leikkausreunojen ja viisteiden hiontaan sekä kiillotukseen. Myös reunojen esisärmäykseen ja siistien viisteiden tekemiseen. Käyttökohteet: porcellanato, luonnonkivi (graniitti, marmori), keraamiset materiaalit ja lasi. Itseliimautuva.

NO 28 656	P 50	3 kpl.
NO 28 657	P 100	3 kpl.
NO 28 658	P 200	3 kpl.
NO 28 659	P 400	3 kpl.

Kuumaliimapistooli HKP/A, ladattava


Elektronisesti säädetty lämpötila (tarkalleen 170 °C) ja lyhyt kuumenemisaika.

Herkkä mekaaninen syöttö. Integroitu seisontatuki.
2 Ah:n akun käyttöaika riittää suurempiinkin projekteihin.
Mukana toimitettava 2,1 A:n USB-laturi lataa akun noin tunnissa.

Tekniset tiedot:

3,6 V. 2 Ah. 170 °C. Paino 200 g.
Sisältää 4 liimapuikkoa
(7 x 100 mm).

NO 28 190

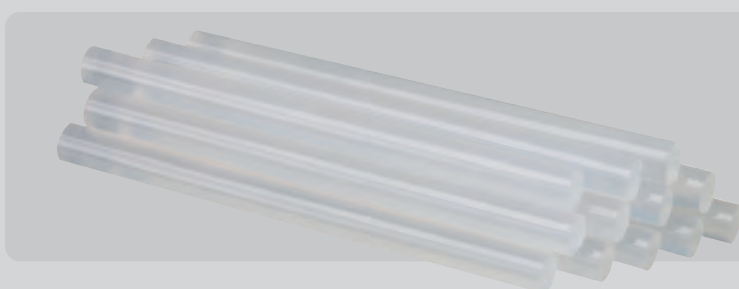

Liimapuikot HKP/A

Ø 7 mm. Pituus 100 mm. Väritön.

NO 28 194 12 kpl.

Akkusarja LBX/A akkukoneisiin

Ammattitason aloitussarja: kaksi Li/A2-akkua ja LG/A2-laturi.

Kestävä L-BOXX -salkku, jossa paikat kahdelle akkukäyttöiselle työkalulle. Mahdollistaa yksilöllisen laitevalinnan eri käyttökohteisiin, kuten kivi- ja laattatöihin, metallirakentamiseen, autoteollisuuteen ja -korjaamoille, hitsaukseen, sisustustöihin tai kunnossapitoon. Runsaasti tilaa tarvikkeille.

Tekniset tiedot:


Pikalaturi 100–240 V. 50/60 Hz.

Lähtö 12,6 V, 2 A. Paino 340 g.

Akku 10,8 V. 2,5 Ah.

Pituus 85 mm. Paino 180 g.

NO 29 900



Lithium-ion Akku Li/A2

MICROMOT-akkutyökalujen tehokkaaseen käyttöön. Integroitu lämpötilan valvonta turvallisen toiminnan takaamiseksi.

Tekniset tiedot:

10,8 V. 2,5 Ah.

Pituus 85 mm. Paino 180 g.

NO 29 896

Pikalaturi LG/A2

Suositellaan Li-ion-akun Li/A2 lataamiseen. Yhteensopiva myös Tabless-akun Li/TL3 kanssa. Integroitu lämpötilan valvonta.


Tekniset tiedot:

Tulo 100–240 V, 50/60 Hz.

Lähtö 12,6 V, 2 A. Paino n. 340 g.

NO 29 880





Akkusarja LBX/TL3 akkukoneisiin

Ammattitason aloitussarja: kaksi Li/TL3-akku ja SuperCharger SC -laturi.

Kestävä L-BOXX -salkku, jossa paikat kahdelle akkukäyttöiselle työkalulle. Mahdollistaa yksilöllisen laitevalinnan eri käyttökohteisiin, kuten kivi- ja laattatöihin, metallirakentamiseen, autoteollisuuteen ja -korjaamoille, hitsaukseen, sisustustöihin tai kunnossapitoon. Runsaasti tilaa tarvikkeille.

Tekniset tiedot:

SuperCharger SC 240 V. 50/60 Hz.

Lähtö 12,6 V, 8 A. Paino 380 g.

Akku 10,8 V. 3,0 Ah.

Pituus 85 mm. Paino 180 g.

NO 29 905



AKKUSARJA LBX/TL3 AKKUKONEISIIN



Lithium-ion Akku Li/TL3

Suorituskykyinen akku tabless-tekniikalla vaativimpiin käyttötarkoituksiin.

Erityisen sopiva "tehonälkäisille" laitteille, kuten LHW/A-mallille. Suunniteltu suurille latausvirroille ja siten lyhyille latausajoille. Latautuu SuperCharger SC -laturilla n. 95%:n varaustilaan vain 15 minuutissa. Parempi hyötysuhde pienempien lämpölämpötilojen ansiosta sekä myöhäisempi turvakatkaisu ylikuumentumistilanteissa.

Tekniset tiedot:

10,8 V. 3,0 Ah. Pituus 85 mm. Paino 180 g.

NO 29 894

SuperCharger SC

Salamannopeaan lataukseen!

Lataa Tabless Li/TL3 -akun nolasta noin 95 prosentin varaustasoon noin 15 minuutissa. Varustettu aktiivisella jäähdytyksellä ja älykkäällä lämpötilan seurannalla. Kotelossa valmius seinäasennukseen. Ei yhteensopiva Li/A2-akun kanssa.

Tekniset tiedot:

240 V. 50/60 Hz.

Lähtö 12,6 V, 8 A. Paino 380 g.

NO 29 882



Imuyksikkö ASA

Tehokas puhallin, joka takaa voimakkaan imun.
Soveltuu myös huoneilman puhdistukseen.

Suodattaa tehokkaasti pölyn, lastut, höyryt ja savun sekä siitepölyn, bakteerit, virukset, itiöt ja hajut. Kolmivaiheinen suodatusjärjestelmä: esisuodatin karkeiden hiukkasten erottamiseen. Korkealaatuinen HEPA 13 pääsuodatin sekä aktiivihiilisuodatin. Helppo suodattimen vaihto. Mukana virtalähde sekä 2 kpl kutakin suodatinta (esi-, pää- ja aktiivihiilisuodatin). Erityisen kätevä juotoshöyryjen poistoon.

Tekniset tiedot:

230 V. 50/60 Hz. 30 W.
260 x 200 x 150 mm.

NO 27 520



Pääsuodatinsarja

Sisältää HEPA 13 pääsuodattimen, jonka suodatusteho on > 99,95% sekä aktiivihiilisuodattimen.


NO 27 522

Esisuodatin

Karkeiden hiukkasten erottamiseen.

NO 27 524

2 kpl.

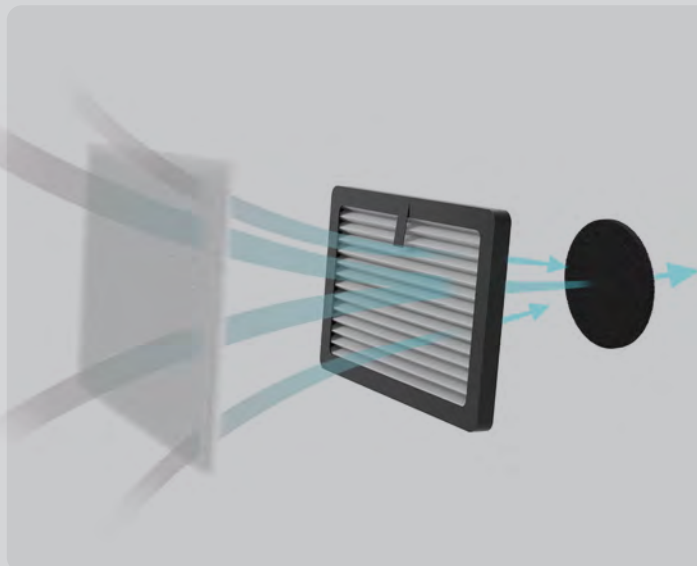

Imuri työkaluhjauksella WSA

Tehokasta kuivaimurointitekniikkaa: voimakas imukyky, erittäin hiljainen käyntiääni ja alhainen energiankulutus.

Pölyttömään työskentelyyn: Kytettävä automaattitila sähkötyökalujen suoraan liitää varten. 5 sekunnin jälkikäyntiaika.

Kätevästi käytettävä suuri jalkakytkin. Elektroninen tehonsäätö. Korkealaatuiset kuitukangaiset HEPA 13 pölypussit, joiden suodatusteho on > 99,95%. Aina järjestyksessä: Kuusi säilytyspaikkaa lisävarusteille ja lukittava kaapelikoukku verkkojohdolle. Moottoriyksiköllä varustettu laitteen kansi voidaan irrottaa säiliön helppoa tyhjennystä varten.

Varusteina antistaattinen imuletku, kaksi alumiinista imuputkea, lattiasuulake, harjarenkaalla varustettu rakosuulake, suodatinkori, pölypussi sekä imuadapteri PROXXON-laitteille (voidaan kiinnittää myös ruuvipenkkiin).

Tekniset tiedot:

2230 V. 50/60 Hz. Maksimipaine-ero 210 mbar. 700 W.

Sähkötyökaluille max. 1800 W.

Paino 4,3 kg. Suojaluokka 1. Säiliön tilavuus 11 L.s.

NO 27 500




Kuitukangaspölypussit

HEPA 13 -suodatinluokan mukainen suodatusteho > 99,95%.

NO 27 502

5 kpl.



PROXXON



MEGATOOLS



MEGA TOOLS FINLAND | Puinnintie 22, 28360 PORI
info@megatools.fi | p. +358 50 589 3093 | megatools.fi