

PROXXON



*Akku-Geräte
made in Europe*

*Starke Problemlöser
für Handwerk und Industrie!*

10 Akku-Geräte made in Europe – ein System!

PROXXON
MICROMOT
System

10,8
VOLT

- Hochwertiger 10,8 V Li-Ionen-Akku mit 2,5 Ah für höchste Leistungsfähigkeit.
- Getriebekopf aus Alu-Druckguss. Hauptgehäuse aus glasfaserverstärktem POLYAMID mit Weichkomponente im Griffbereich.
- Alle Geräte mit balanciertem DC-Spezialmotor: durchzugskräftig, leise und langlebig.



KS/A



IBS/A

BS/A


LHW/A



LGS/A



LWB/A

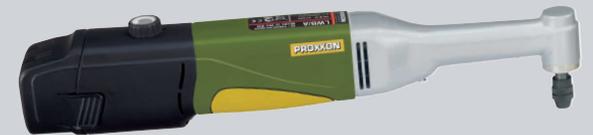

Praktisch:
Die flache Endkappe des Akkus ermöglicht
senkrecht aufstellen der Geräte.

Hinweis:
Alle Akku-Geräte mit Komplettausstattung sind verpackt in einem praktischen, formschönen und superstabilen Kunststoffkoffer aus hochwertigem PP. Alle Geräte gibt es auch einzeln, ohne Akku und Ladegerät im Karton verpackt.

Extrem flache L-BOXX mit zwei Li-Ionen-Akkus Li/A2 und Akku-Schnellladegerät LG/A2

Mit hochwertiger Formeinlage zur Aufnahme von zwei Akku-Geräten.

Ermöglicht bedarfsgerechte Geräteauswahl für Gewerke wie Metall- und Geländerbau, Automobilbereich, Innenausbau, Instandhaltung. Mit reichlich Platz für Zubehör.

Technische Daten:

Ladegerät 100 – 240 V. 50/60 Hz. Ausgang 12,6 V, 2 A. Gewicht 340 g. Akku 10,8 V. 2,5 Ah. Länge 85 mm. Gewicht 180 g.

NO 29 900

Akku-Schnellladegerät LG/A2

Lädt den MICROMOT Li-Ionen-Akku Li/A2 in einer Stunde. Integrierte Temperaturüberwachung. LED-Anzeige: Gelb = lädt, Grün = fertig.

Technische Daten:

Eingang 100 – 240 V. 50/60 Hz. Ausgang 12,6 V, 2 A. Gewicht 340 g.

NO 29 880



Li-Ionen-Akku Li/A2

Die ausdauernde Kraftquelle für MICROMOT-Akku-Geräte. Mit integrierter Temperaturüberwachung.

Technische Daten:

10,8 V. 2,5 Ah. Länge 85 mm. Gewicht 180 g.

NO 29 896



Hinweis:

Zwei Li-Ionen-Akkus Li/A2 und Akku-Schnellladegerät LG/A2 gehören zum Basis-Set.

Separat erhältliche Akku-Geräte im Karton (ohne Koffer, Ladegerät und Akku) können frei kombiniert werden.



Akku-Langhals-Winkelschleifer LHW/A

Zum Bearbeiten von Stahl, NE-Metall, Glas, Keramik, Holz und Kunststoff.
Zum Trennen, Schruppen, Schleifen und Feinschleifen.

Stufenlose elektronische Drehzahlregelung für hohes Drehmoment auch im unteren Drehzahlbereich. Komplet mit Schleifscheibe aus Edelmetall (K 60), Lamellenschleifscheibe (K 100) und Trennscheibe (gewebeverstärkt). Sicher aufbewahrt im formschönen Kunststoffkoffer. Zum Lieferumfang gehören Li-Ionen Akku Li/A2 (10,8 V) und Akku-Schnellladegerät LG/A2.

Technische Daten:


10,8 V. 5.000 – 16.000/min. Scheiben Ø 50 mm mit 9,6 mm-Lochung. Länge 320 mm. Gewicht ca. 800 g (inkl. Akku).

NO 29 815

Akku-Langhals-Winkelschleifer LHW/A


Wie oben beschrieben, auch mit den genannten Einsatzwerkzeugen. Jedoch ohne Akku und Ladegerät. Verpackt im Karton. Ideal zur Bestückung des Akku-Basis-Set LBX/A in L-BOXX.

NO 29 817

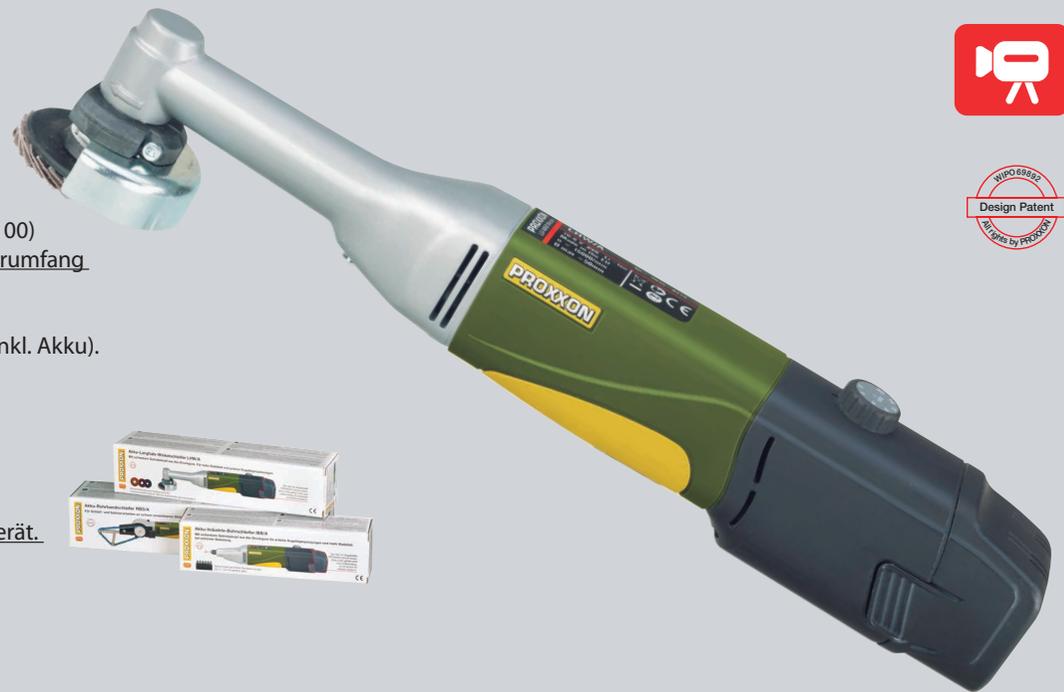

Zubehör Scheiben-Ø 50 mm mit 9,6 mm-Lochung

Gummistützteller



Mit Klettverschluss zur Aufnahme von Korund-gebundenen Schleifblättern und Schleifvlies mit rückseitigem Kletttaftbelag.

NO 28 548

Korund-gebundene Schleifblätter



Mit rückseitigem Kletttaftbelag. Für die Bearbeitung gerader und nach außen gewölbter Flächen.

NO 28 549 Korn 80 12 Stück

NO 28 550 Korn 150 12 Stück

Schleifvlies




Mit rückseitigem Kletttaftbelag. Zum Reinigen und Mattieren von Stahl, Edelstahl und NE-Metall.

NO 28 554 mittel 5 Stück

NO 28 555 fein 5 Stück


Schleifscheiben aus Edelmetall



Zum Schruppen, Schleifen, Schärfen und Entrosten von Metall oder NE-Metall.

NO 28 585 Korn 60

Schleifscheiben aus Silicium-Karbid



Zum Bearbeiten von sehr harten Materialien wie Stein, Glas, Keramik, aber auch gehärtetem Stahl.

NO 28 587 Korn 60

Lamellenschleifer aus Korund



Zum Schleifen und Glätten von Temperguss, Grauguss, Edelstahl, Stahl, NE-Metall, Holz und Kunststoff. Sehr hohe Abtragsleistung.

NO 28 590 Korn 100

NO 28 591 Korn 240

Korund-gebundene Trennscheibe



Mit Gewebe-Einlage. 50 x 1 x 10 mm. Zum Trennen von Stahl, NE-Metall, Kunststoff und Holz.

NO 28 155 5 Stück

Diamantierte Trennscheibe mit Turborand



Für extrem schnelle Schnitte bei herausragender Standzeit in Granit, Marmor, Feinzeug und keramische Werkstoffe. Verzeiht Metallkontakt. Dicke 1,7 mm.

NO 28 157

Diamantierte Feintrennscheibe



Für sehr schmale, präzise und kurze Schnitte in keramische Werkstoffe und Glas. Dicke 0,8 mm.

NO 28 158

Akku-Langhals-Winkelbohrmaschine LWB/A

Für präzises Öffnen von Fugen bis in Ecken hinein.

Zum Bohren, Schleifen, Trennen und Polieren an besonders schwer zugänglichen Stellen (z.B. in Hohlkörpern). Mit MICROMOT-Stahlspannzangen (je 1 Stück 1 – 1,5 – 2 – 2,4 – 3 und 3,2 mm). Zum Lieferumfang gehören Li-Ionen-Akku Li/A2 (10,8 V) und Akku-Schnellladegerät LG/A2.

Technische Daten:

10,8 V. Drehzahlbereich 5.000 – 16.000/min. Länge 320 mm. Gewicht ca. 800 g (inkl. Akku).

NO 29 805



Akku-Langhals-Winkelbohrmaschine LWB/A

Wie oben beschrieben, mit 6 MICROMOT-Stahlspannzangen. Jedoch ohne Akku, Ladegerät und ohne Einsatzwerkzeuge. Verpackt im Karton. Ideal zur Bestückung des Akku-Basis-Set LBX/A in L-BOXX.

NO 29 807

Diamantierte Trennscheiben



0,6 mm dick. Zum Trennen, Schleifen und Entgraten mineralischer Werkstoffe. Durch Kühlbohrungen geringere Erhitzung. Keine Brandmale. Schaft Ø 2,35.

NO 28 846 Ø 38 mm



0,6 mm dick. Zum Trennen und Schleifen von Porzellan, Keramik, Kunststoff, NE-Metallen sowie GFK- und Epoxyd-Leiterplatten. Schaft Ø 2,35.


NO 28 842 Ø 38 mm

Diamantierter Schleifstifte



Ø 1,2 mm. Zum Bohren und Bearbeiten von Glas, Keramik und Gesteinsarten bis zu Granit. Schaft Ø 2,35.

NO 28 230 2 Stück



Ø 4,4 mm. Zum Schleifen von Glas, Keramik und Gesteinsarten bis zu Granit. Schaft Ø 2,35.

NO 28 226 2 Stück

Weiteres Zubehör für LHW/A

Diamantierte Trennscheibe



Zum Herstellen von schmalen Schnitten in harten Materialien wie Glas, Porzellan und Fliesen.

Dicke 1,2 mm.

NO 28 558

Diamantierte Trenn- und Profilerscheibe



Zum Schleifen, Profilieren und Räumen von sehr harten Materialien wie Glas, Porzellan und Fliesen (-fugen). Dicke 2,1 mm.

NO 28 557

Trennscheibe aus Wolfram-Karbid



Durch Kühlbohrung geringe Hitzeentwicklung. Anwendungsbereiche: Zum Trennen von Holz (insbesondere Fußböden) und Fugenmörtel. Dicke 1,3 mm.

NO 28 556

Trenn- und Raspelscheibe aus Wolfram-Karbid



Hohe Abtragsleistung in Holz und weichen Materialien. Gekröpfte Form für optimales Schneiden und Modellieren von Holz und Fugenmörtel. Kühlbohrungen für geringe Hitzeentwicklung.

NO 28 559


Raspelscheibe mit Metallnadeln aus Wolfram-Karbid



Zum Modellieren, Putzen und Glätten von Holz, Kunststoff und Fiberglas. Nicht für Metallbearbeitung.

NO 29 050

Reinigungscheibe



Grobes Reinigungsvlies, versetzt mit Schleifkorn. Zum Entrosten, Entlacken, Mattieren, Entzundern von metallischen Oberflächen und Vorbereitung von Schweißarbeiten. Rein oberflächliche Wirkung.

NO 28 553 6 Stück

Elektroden-Schleifvorsatz ESV



Zum schnellen und präzisen Anschliff von WIG-Elektroden. Für optimale Schweißergebnisse. Gleichmäßiger Längsschliff für hohe Lichtbogenstabilität.

Für Wolfram-Elektroden mit Spitzenwinkel 30° und 60° sowie Durchmesser 1,6 – 2 – 2,4 – 3,2 mm. Einfache Vorwahl durch verschiebbares Führungselement (harteloxiert) mit Festanschlag. Mit zwei Diamant-Schleifscheiben für geringe Rautiefe.

NO 28 614



Hinweis:
Langsames Rotieren der Elektrode für eine exakte Spitzengeometrie sowie einen gleichmäßigen Längsschliff über den gesamten Kegel.

Akku-Industrie-Bohrschleifer IBS/A

Zum Bohren, Fräsen, Schleifen, Polieren, Reinigen, Trennen, Gravieren, Signieren.

Mit stufenloser elektronischer Drehzahlregelung für hohes Drehmoment auch im unteren Drehzahlbereich. Doppelt kugelgelagerte Präzisionswelle aus geschliffenem Stahl und sechs 3-fach geschlitzte MICROMOT-Stahlspannzangen (1 – 1,5 – 2 – 2,4 – 3 und 3,2 mm) sorgen für hohe Rundlaufgenauigkeit. Kein Rattern und Schlagen der Einsatzwerkzeuge. Mit 20 mm-MICROMOT-Systempassung für den Einsatz in Bohr- und Horizontalständern.

Im Kunststoffkoffer mit 34 Einsatzwerkzeugen, wie hier abgebildet. Zum Lieferumfang gehören Li-Ionen-Akku Li/A2 (10,8V) und Akku-Schnellladegerät LG/A2.

Technische Daten:

10,8 V. 7.000 – 23.000/min. Länge 270 mm. Gewicht ca. 700 g (inkl. Akku).

NO 29 800

Mit 34 Einsatzwerkzeugen in Industriequalität. Alle Schäfte Ø 2,35 mm. Komplett mit sechs 3-fach geschlitzten Stahlspannzangen von 1 bis 3,2 mm.




Akku-Industrie-Bohrschleifer IBS/A

Wie oben beschrieben, mit 6 MICROMOT-Stahlspannzangen. Jedoch ohne Akku, Ladegerät und ohne Einsatzwerkzeuge. Verpackt im Karton. Ideal zur Bestückung des Akku-Basis-Set LBX/A in L-BOXX.

NO 29 802

Hinweis:

MICROMOT-Stahlspannzangen ① sind gehärtet und haben dadurch eine hohe, beständige Federkraft. Sie behalten die erforderliche Genauigkeit auch nach langem Gebrauch (nicht vergleichbar mit ungehärteten, 4-fach geschlitzten Spannzangen und solchen aus Messing oder Aluminium). Durch 3-fach Schlitzung, ② die wesentlich schwieriger zu fertigen ist als 4-fach-Schlitzung, existiert ein besseres Bett. ③ Dies ist wichtig für das zentrische Fassen von Schäften mit geringem Durchmesser.

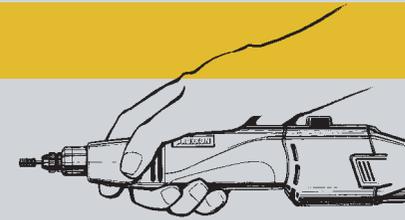

Hinweis:
Alle Akku-Geräte mit Komplettausstattung sind verpackt in einem praktischen, formschönen und superstabilen Kunststoffkoffer aus hochwertigem PP. Ein seitlicher Aufkleber definiert den Inhalt.

Mit Getriebekopf aus Alu-Druckguss für hohe Stabilität!

Akku-Bandschleifer BS/A

Zum Ausschleifen kleiner Öffnungen, Nachschliff von Formen, Flächen, Radien, Einschleifen von Nuten, Entgraten und Anfasen von Präzisionsteilen.

Mit stufenloser elektronischer Drehzahlregelung. Der Schleifarm kann durch Knopfdruck um bis zu 60° abgewinkelt werden. Absaugstutzen mit Adapter für Staubsauger ermöglicht sauberes Arbeiten. Sicher aufbewahrt im formschönen Kunststoffkoffer Zum Lieferumfang gehören Li-Ionen-Akku Li/A2 (10,8V) und Akku-Schnellladegerät LG/A2.

Technische Daten:

10,8 V. Schleifband 10 x 330 mm (verfügbare Schleiffläche 10 x 110 mm). Schleifgeschwindigkeit 200 – 700 m/min. Länge 380 mm. Gewicht ca. 900 g (inkl. Akku).

NO 29 810

Akku-Bandschleifer BS/A

Wie oben beschrieben, mit 4 Schleifbändern. Jedoch ohne Akku und Ladegerät. Verpackt im Karton. Ideal zur Bestückung des Akku-Basis-Set LBX/A in L-BOXX.

NO 29 812


Schleifbänder für BS/A und RBS/A

Mit Edelmetall auf reißfester Gewebeunterlage. Zum effizienten Schleifen von Metall, NE-Metall, Holz und Kunststoff. 10 x 330 mm.

NO 28 583 Korn 80 5 Stück

NO 28 582 Korn 120 5 Stück

NO 28 581 Korn 180 5 Stück

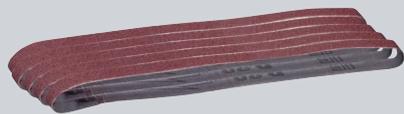

Dito, jedoch mit Silicium-Karbid zum Schleifen und Entgraten von Glas und Keramik. Auch zum Schleifen von Messing, Stahl und Grauguss.



NO 28 579 Korn 180 5 Stück



Satinierbänder für RBS/A

Auf reißfester Gewebeunterlage. Zum Schleifen und Satinieren von Metall, NE-Metall und vor allem Edelstahl. 10 x 330 mm.

NO 28 576 Fein 4 Stück

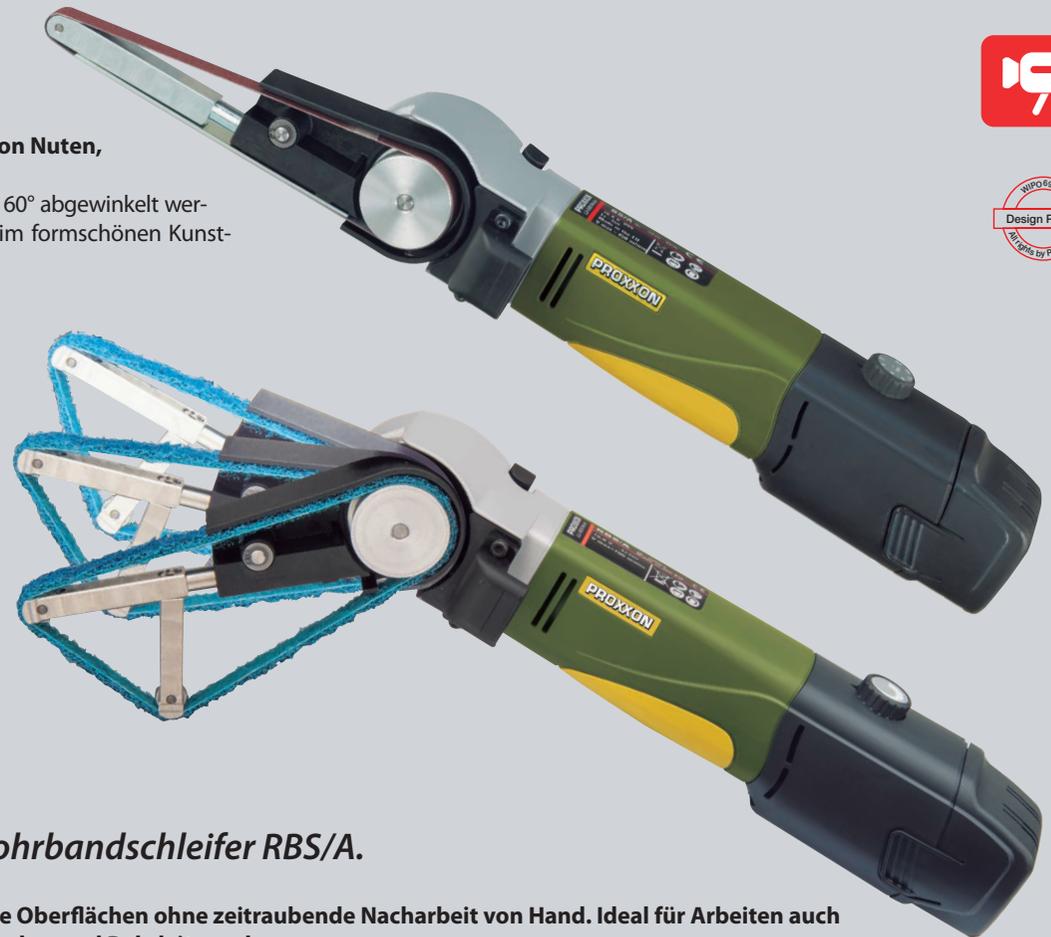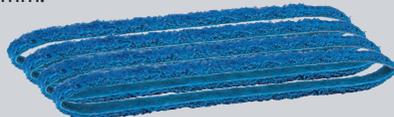

Akku-Rohrbandschleifer RBS/A.

Für perfekte Oberflächen ohne zeitraubende Nacharbeit von Hand. Ideal für Arbeiten auch im VA-Geländer- und Rohrleitungsbau.

Mit stufenloser elektronischer Drehzahlregelung für konstante Drehzahl auch bei hohem Anpressdruck. Der Schleifarm kann durch Knopfdruck bis zu 60° abgewinkelt werden. Inkl. 4 Schleifbänder (2x K 80, 2x K 180) und 2 Satinierbänder. Zum Lieferumfang gehören Li-Ionen-Akku Li/A2 (10,8V) und Akku-Schnellladegerät LG/A2.

Technische Daten:

10,8 V. Schleifband 10 x 330 mm. Verfügbare Schleiffläche ca. 10 x 50 mm und 10 x 70 mm. Bandgeschwindigkeit 200 – 700 m/min. Gewicht ca. 900 g (inkl. Akku).

NO 29 830

Akku-Rohrbandschleifer RBS/A

Wie oben beschrieben mit Zubehör. Jedoch ohne Akku und Ladegerät. Verpackt im Karton. Ideal zur Bestückung des Akku-Basis-Set LBX/A in L-BOXX.

NO 29 832



Akku-Winkelpolierer WP/A

Rotierende Bewegung für zügigen Polierfortschritt sowie zum Reinigen, Entrostern und den „letzten Schliff“ nach dem Lackieren.

Mit stufenloser elektronischer Drehzahlregelung für konstante Drehzahl auch bei hohem Anpressdruck. Mit reichlich Zubehör: Schaumstütteller Ø 50 mm mit Klett-Schnellbefestigung, Polierschwamm (mittel), Lammfell-Polierhaube, Polierfilzscheibe für Metalle und NE-Metalle (mittelhart), 12 Schleifscheiben K 2000, zweistufige SONAX-Polieremulsion zur Lackaufbereitung (2 x 25 ml) sowie Microfaser-Tuch. Zum Lieferumfang gehören Li-Ionen-Akku Li/A2 (10,8 V) und Akku-Schnellladegerät LG/A2.

Technische Daten:

10,8 V. Drehzahlbereich 1.100 – 2.800/min. Länge 305 mm. Gewicht 950 g (inkl. Akku).
NO 29 820



Akku-Winkelpolierer WP/A

Mit oben beschriebenem Zubehör. Jedoch ohne Akku und Ladegerät. Verpackt im Karton. Ideal zur Bestückung des Akku-Basis-Set LBX/A in L-BOXX.
NO 29 822




Radierscheibe



Zum Entfernen von Kleberesten, Folien und sonstigen Verunreinigungen von blanken oder lackierten Oberflächen. Ideal zum Entfernen der Klebereste von Wuchtgewichten bei Leichtmetall-Felgen. Ø 50 mm. Nur für Winkelpolierer.
NO 29 068

Diamant-Schleif-/Polierpad



Zum Kantenbrechen und Schleifen bzw. Polieren von Schnittkanten in Granit, Marmor, Feinsteinzeug und keramischen Werkstoffen. Mit rückseitigem Kletthaftbelag. Ø 50 mm.

- | | | |
|------------------|---------|-------|
| NO 28 656 | 3 Stück | K 50 |
| NO 28 657 | 3 Stück | K 100 |
| NO 28 658 | 3 Stück | K 200 |
| NO 28 659 | 3 Stück | K 400 |



Schaumstütteller



- | | |
|------------------|---------|
| NO 29 074 | Ø 30 mm |
| NO 29 098 | Ø 50 mm |

Mit vollflächiger Hartschaum-Klettaufnahme.

Profi-Set zum Feinschleifen und Polieren.

Mit 80 mm-Verlängerung und 30 mm-Schaumstütteller.

Für Reparaturen und Arbeiten an engen Stellen, z. B. an Motorrädern, Felgen, im Pkw-Innenbereich und -Motorraum. 80 mm-Verlängerung für tiefliegende Problemstellen. Zum Lieferumfang gehören neben Verlängerung und 30 mm-Schaumstütteller je 12 Wellenrand-Schleifscheiben K 1000 und K 2500 sowie je ein konischer Polierschwamm hart, mittel und weich. Nur für Winkelpolierer.

NO 29 070



Für perfekte Oberflächen, wenn es eng wird!

Akku-Exzenterpolierer EP/A

Fein ausgewuchtete Exzentermechanik (11 mm Hub) ermöglicht hologrammfreies Polieren von lackierten und blanken Oberflächen ohne Hitzeentwicklung.

Mit stufenloser elektronischer Drehzahlregelung für konstante Drehzahl auch bei hohem Anpressdruck. Mit reichlich Zubehör: Schaumstützteller Ø 50 mm mit Klett-Schnellbefestigung, Polierschwamm (mittel), Lammfell-Polierhaube, Polierfilzscheibe für Metalle und NE-Metalle (mittelhart), 12 Schleifscheiben K 2000, zweistufige SONAX-Polieremulsion zur Lackaufbereitung (2 x 25 ml) sowie Microfaser-Tuch. Zum Lieferumfang gehören Li-Ionen-Akku Li/A2 (10,8 V) und Akku-Schnellladegerät LG/A2.

Technische Daten:

10,8 V. Drehzahlbereich 1.100 – 2.800/min. Exzenter 11 mm Hub. Länge 305 mm. Gewicht 950 g (inkl. Akku).

NO 29 835

Akku-Exzenterpolierer EP/A

Wie oben beschrieben, mit Zubehör. Jedoch ohne Akku und Ladegerät. Verpackt im Karton. Ideal zur Bestückung des Akku-Basis-Set LBX/A in L-BOXX.

NO 29 837



Profi-Polierschwämme Ø 50 mm

Ø 50 x 25 mm (konisch).



- NO 29 092** 2 Stück weich (schwarz)
- NO 29 094** 2 Stück mittel (gelb)
- NO 29 096** 2 Stück hart (weiß)


Superfeine Schleifscheiben



Aus Silicium-Karbid. Zum Vorschleifen und Endbehandeln von Füllern und Lacken, zum Entfernen von Lacknasen und Einschlüssen.

- NO 28 667** 12 Stück Korn 400
- NO 28 668** 12 Stück Korn 1000
- NO 28 670** 12 Stück Korn 2000

Flexible Schleifpads

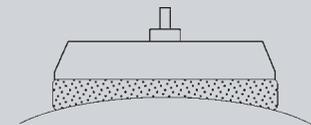

Mit rückseitigem Kletthaftbelag. Passt sich durch Schaumkörper unebenen Flächen genau an. Silicium-Karbid mit hervorragender Standzeit dank Unterlage mit Netzstruktur (verhindert Zusetzen durch Staub). Ideal für Smart-Repair (Automotive), Feinschleifen vor dem Lackieren, Nachbearbeitung von 3D-Druckteilen. Ø 50 mm.

- NO 28 672** 6 Stück K 1000
- NO 28 674** 6 Stück K 2000

Lammfell-Polierhaube



Aus hochwertigem, dichtem Lammfell zum Polieren von kratzfesten Lacken. Ø 50 mm.

- NO 28 664** 2 Stück

Polierfilzscheibe, mittelhart



Zum Polieren von Metallen (z.B. Edelstahl, Messing und Kupfer). Ø 50 mm.

- NO 28 666** 2 Stück

Leicht, handlich und extrem ausdauernd ! Made in Europe !

Akku-Knickschrauber KS/A



Zum Schrauben auf engstem Raum. Mit elektromechanischer Abschaltung für 21-fache Drehmomentvorwahl: von 0,5 – 2,5 Nm bei hoher Wiederholgenauigkeit.

Automatische Spindelretrierung beim Überschreiten der vorgeählten Drehmomente. Maximales Anzugmoment 5 Nm. Sechskantaufnahme für 1/4"-Standardbits mit formschlüssiger Haltung der Einsätze mittels Federhülse. Eingebaute LED-Arbeitsleuchte für bessere Sicht auf den Arbeitsbereich. Zum Lieferumfang gehören Li-Ionen-Akku Li/A2 und Akku- Schnellladegerät LG/A2.

Sonstige technische Daten:

10,8V. 250/750/min. Länge 300 mm. Gewicht ca. 600 g (inkl. Akku).

NO 29 840

Akku-Knickschrauber KS/A

Wie oben beschrieben (inkl. zwölf 1/4"-Bits). **Jedoch ohne Akku und Ladegerät.** Verpackt im Karton. Ideal zur Bestückung des Akku-Basis-Set LBX/A in L-BOXX.

NO 29 842

Praktisch:

Die flache Endkappe des Akkus ermöglicht senkrechtes Aufstellen der Geräte.



Komplett mit zwölf 1/4"-Bits in Industriequalität. Davon 9 Bits in 25 mm Standardlänge (PH 0 – 1 – 2, HX 3 – 4 – 5, TX 10 – 15 – 20) sowie 3 Bits in extralanger Version (80 mm) für Sacklöcher (PH 1 – FD 3 und 5).



Hinweis:

Alle Akku-Geräte mit Komplettausstattung sind verpackt in einem praktischen, formschönen und superstabilen Kunststoffkoffer aus hochwertigem PP. Ein seitlicher Aufkleber definiert den Inhalt.

Akku-Industrie-Geradschleifer IGS/A

Für kraftvolles Arbeiten bei niedrigen Drehzahlen!

Ideal zur Aufnahme von Schaftwerkzeugen mit 6 mm Durchmesser. Zum Bürsten, Schleifen, Mattieren, Entgraten und Strukturieren von Holz. Laufruhiges Planetengetriebe im Alu-Druckgussgehäuse. Zahnkranzfutter in Industriemontageausführung für Schäfte von 0,5 – 6,5 mm. Zum Lieferumfang gehören eine Stahldraht-Rundbürste (50 mm), Li-Ionen-Akku Li/A2 und Schnellladegerät LG/A2.

Technische Daten:

10,8 V, 2,5 Ah, 1.500 – 4.200/min. Länge 290 mm. Gewicht 970 g (inkl. Akku).

NO 29 850

Akku-Industrie-Geradschleifer IGS/A

Wie oben beschrieben, mit einer Stahldraht-Rundbürste (50 mm). Jedoch ohne Akku und Ladegerät. Verpackt im Karton. Ideal zur Bestückung des Akku-Basis-Set LBX/A in L-BOXX.

NO 29 852

Akku-Langhals-Geradschleifer LGS/A

Mit 75 mm langem, schlankem Spindelhalbs für Innenschliffe und andere schwer zugängliche Stellen.

Hohe Leistung bei kompakter Bauform: mit 800 g deutlich leichter als klassische Geradschleifer. Werkzeugaufnahme mittels ER11-Spannzange. Zum Lieferumfang gehören ein Edelkorund-Schleifstift K 36, Li-Ionen-Akku Li/A2 und Schnellladegerät LG/A2.

Technische Daten:

10,8 V, 2,5 Ah, 7.000 – 23.000/min. Länge 345 mm. Gewicht 800 g (inkl. Akku).

NO 29 860

Akku-Langhals-Geradschleifer LGS/A

Wie oben beschrieben mit Edelkorund-Schleifstift K 36. Jedoch ohne Akku und Ladegerät. Verpackt im Karton. Ideal zur Bestückung des Akku-Basis-Set LBX/A in L-BOXX.

NO 29 862



Für Schaftwerkzeuge mit \varnothing 6 mm.
Zum Lieferumfang gehört ein Edelkorund-Schleifstift K 36.

PROXXON

The fine tool company!

*Seit mehr als 40 Jahren produziert PROXXON hochwertige Elektrofeinwerkzeuge. Qualität, die man sehen und fühlen kann.
Für Menschen, die der Technik nahe stehen.*

Made in Europe

Fertigung mechanischer Komponenten mit 20 CNC-Bearbeitungszentren am Standort Klausen, Deutschland. Die Endmontage erfolgt am Hauptsitz Wecker, Luxemburg.

Unser Zentral-Service sowie Endanwender haben direkten Zugriff auf etwa 10.000 Ersatzteile. Sofort lieferbar.

Unsere Vertriebszentrale in Föhren bedient 80 Länder weltweit.

