

# PROXXON



*Outils sans fil  
fabriqués en Europe*

*Résolveurs performants de problèmes  
dans l'artisanat et l'industrie!*

## 10 outils sans fil fabriqués en Europe – un système !

**PROXXON**  
**MICROMOT**  
System

**10,8**  
**VOLT**

- Batterie au Li-Ion 10,8 V de haute qualité avec 2,5 Ah pour une efficacité très élevée.
- Tête de transmission en fonte d'aluminium. Boîtier principal en POLYAMIDE renforcé.
- Tous les outils sont équipés d'un moteur DC spécial et équilibré : puissant, silencieux et durable.



KS/A



IBS/A

BS/A



LHW/A



LGS/A



LWB/A



**Pratique:**  
Le capuchon plat de la batterie permet  
une installation verticale de l'appareil.



### Remarque:

Tous les outils décrits ici sont livrés dans une mallette en PP de qualité. Bien conçu, solide et de grande capacité. Pour le rangement de l'appareil après usage. Tous les outils sont également disponibles individuellement, emballés dans un carton sans batterie ni chargeur.

## Set batterie de base LBX/A. En système L-BOXX éprouvé.

### L-BOXX extrêmement bas avec deux batteries au Li-ion Li/A2 et un chargeur de batterie rapide LG/A2.

#### Avec garniture moulée de haute qualité pour recevoir deux appareils sans fil.

Permet une sélection d'appareils adaptés à différents corps de métiers tels que les constructions métalliques et de balustrades, le domaine automobile, les aménagements intérieurs, la maintenance. Beaucoup de place pour les accessoires.hör.

#### Données techniques:

Chargeur 100 – 240 V. 50/60 Hz. Sortie 12,6 V à 2 A. Poids 340 g. Batterie 10,8 V. 2,5 Ah. Longueur 85 mm. Poids 180 g.

N° 29 900

### Chargeur de batterie rapide LG/A2

Charge la batterie PROXXON Li-ion en une heure. Avec contrôle de température intégré. Affichage LED: jaune = en charge, vert = charge terminée.

#### Données techniques:

Tension 100 – 240 V, 50/60 Hz. Tension de sortie 12,6 V, 2 A. Poids 340 gr.

N° 29 880

### Batterie au Li-ion Li/A2

Pour le travail puissant et de longue durée avec nos nouveaux outils MICROMOT sans fil. Avec contrôle de température intégré.

#### Données techniques:

Tension 10,8 V. Capacité 2,5 Ah. Longueur 85 mm. Poids 180 gr.

N° 29 896



#### Remarque:

Deux batteries lithium-ions Li/A2 et le chargeur rapide LG/A2 de batterie vont partie du kit de base.

Des appareils sans fil disponibles séparément, en emballage carton (sans mallette, chargeur et batterie) sont librement combinables entre eux.



## Meuleuse angulaire à col long sans fil LHW/A


Pour le façonnage d'acier, de métal non-ferreux, de verre, de céramique, de bois et de matière plastique. Pour tronçonner, raboter, meuler et aiguiser.

Complet avec un disque abrasif en corindon (Gr 60), un disque à lamelles (Gr 100) et un disque à tronçonner (tissé). La livraison comprend la batterie Li-Ion Li/A2 (10,8 V) et le chargeur de batterie rapide LG/A2./A2.

### Données techniques::

10,8 V. 5.000 – 16.000 tr/mn. Disques de Ø 50 mm à alésage de 10 mm. Longueur 320 mm. Poids env. 800 gr. (batterie incluse).

N° 29 815

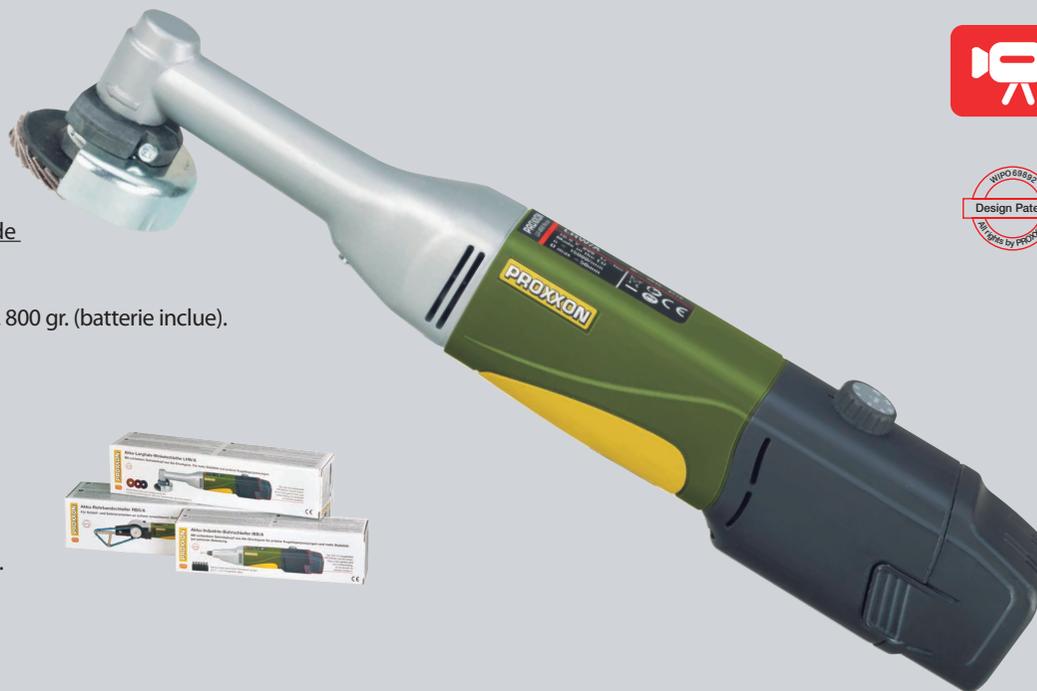

## Meuleuse angulaire à col long sans fil LHW/A

Comme décrit ci-dessus, également avec les accessoires mentionnés. Mais sans batterie et sans chargeur. Emballage en carton. Idéal pour équiper du set batterie de base LBX/A en système L-BOXX.

N° 29 817



## Accessoires Ø 50 mm avec perforation de 9,6 mm

### Disque en caoutchouc



Avec surface agrippante pour la prise de disques abrasifs en corindon et de disques de ponçage à surface agrippante.

N° 28 548

### Disques abrasifs en corindon



Avec surface agrippante. Pour le façonnage de surfaces plates et galbées à l'extérieur.en.

N° 28 549 Grain 80 12 pièces

N° 28 550 Grain 150 12 pièces

### Disques de ponçage




Avec surface agrippante. Pour le nettoyage, dépolissage et meulage d'acier, d'inox et de métal non-ferreux. Convient aussi pour décaper..

N° 28 554 moyen 5 pièces

N° 28 555 fin 5 pièces


### Disques abrasifs en corindon



Pour le rabotage, meulage, aiguisage et dérouillage de métal ou de métal non-ferreux.

N° 28 585 Grain 60

### Disques abrasifs en carbure de silicium



Pour le façonnage de matériaux très durs comme la pierre, le verre, la céramique et l'acier trempé.

N° 28 587 Grain 60

### Disques à lamelles en corindon



Pour le meulage et polissage de métal coulé, de fonte grise, d'acier inox, d'acier, de métal non-ferreux, de bois et de plastique. Rendement particulièrement élevé.

N° 28 590 Grain 100

N° 28 591 Grain 240

### Disque à tronçonner en corindon



Avec support tissé. 50 x 1 x 10 mm. Pour le tronçonnage d'acier, de métal non-ferreux, de plastique et de bois.

N° 28 155 5 pièces

### Disque à tronçonner turbo avec bord diamanté



Pour des coupes très rapides et une durabilité extraordinaire dans le granit, le marbre, le grès et les matériaux céramiques. Resiste au toucher du métal. Épaisseur : 1,7 mm.

N° 28 157

### Disque à tronçonner fin diamanté



Pour des coupes très fines, précises et courtes dans les matériaux céramiques et le verre. Épaisseur : 0,8 mm.

N° 28 158

## Tête à col long pour travailler dans des endroits particulièrement exigus.

### Perceuse angulaire à col long sans fil LWB/A

#### Idéal pour la découpe de carreaux.

Pour forer, meuler et polir dans des endroits particulièrement exigus. Pincés de serrage en acier (1 pièce de chaque 1 - 1,5 - 2 - 2,4 - 3 et 3,2 mm) et écrou de serrage. La livraison comprend la batterie Li-Ion Li/A2 (10,8 V) et le chargeur de batterie rapide LG/A2.

#### Données techniques:

10,8 V. 2,5 Ah. 5.000 - 16.000 tr/mn. Longueur 320 mm. Poids 800 g.

N° 29 805



### Perceuse angulaire à col long sans fil LWB/A

Comme décrit à gauche, avec 6 pincés de serrage en acier MICROMOT. Mais sans batterie et sans chargeur. Emballage en carton. Idéal pour équiper le set de base pour outils sans fil LBX/A.

N° 29 807

#### Disque de ponçage diamanté



Épaisseur 0,6 mm. Pour le tronçonnage et meulage de porcelaine, de céramique, de panneaux en fibre de verre, de plastique et de métal non-ferreux. Echauffement moindre grâce aux orifices de refroidissement.

Axe Ø 2,35. N° 28 846 Ø 38 mm



Épaisseur 0,6 mm. Pour le tronçonnage et meulage de porcelaine, de céramique, de panneaux en fibre de verre, de plastique et de métal non-ferreux. Axe Ø 2,35.

NO 28 842 Ø 38 mm

#### Attache de ponçage diamantée



Ø 1,2 mm. Pour le perçage de verre, pierres ou granit.

Axe Ø 2,35.

N° 28 230 2 pièces



Ø 4,4 mm. Pour le meulage de verre, pierres ou granit.

Axe Ø 2,35.

N° 28 226 2 pièces

## Autres accessoires pour LHW/A

#### Disque à tronçonner diamanté



Pour réaliser des coupes très minces dans des matériaux durs comme le verre, la porcelaine et les carrelages. Épaisseur 1,2 mm.

N° 28 558

#### Disque de tronçonnage et profilage diamanté



Pour tronçonner, meuler et profiler des matériaux très durs comme le verre, la porcelaine et les carrelages. Épaisseur 2,1 mm.

N° 28 557

#### Disque à tronçonner en carbure de tungstène



Faible dégagement de chaleur grâce à un orifice de refroidissement. Domaines d'application: Pour tronçonner du bois (des sols en bois en particulier) et des mortiers de jointoiement. Épaisseur 1,3 mm.

N° 28 556

#### Disque à tronçonner et râper en carbure de tungstène



Haute performance d'abrasion dans le bois et les matériaux mous. Forme coudée pour sculpter et modeler de façon optimale le bois et le mortier de jointoiement. Orifices de refroidissement pour un dégagement de chaleur réduit.

N° 28 559


#### Disque à râper à aiguilles métalliques en carbure wolfram



Pour le modelage, nettoyage et polissage de bois, de plastique et de fibre de verre. Ne convient pas pour le traitement de métal !

N° 29 050

#### Disque de nettoyage



Non-tissé grossier de nettoyage, garni de grains de ponçage. Pour dérouiller, enlever la peinture, matifier et décalaminer des surfaces métalliques. Pour la préparation de travaux de soudage. Effet purement superficiel.

N° 28 553 6 pièces

## Adaptateur de meulage d'électrodes ESV



Découvrez la manipulation!

## Meulage longitudinal uniforme pour une haute stabilité à l'arc.

Pour les électrodes en tungstène à angles des pointes de 30° et 60° et des diamètres de 1,6 - 2 - 2,4 - 3,2 mm. Sélection simple par un élément de guidage coulissant (anodisé dur). Avec deux meules diamantées pour une faible profondeur des rugosités.

N° 28 614



**Remarque:**  
Résolveurs performants de problèmes dans l'artisanat et l'industrie !

## Meuleuse-perceuse industrielle sans fil IBS/A

Pour percer, fraiser, meuler, poncer, nettoyer, couper, graver et signer.

Axe en acier rectifié monté sur double roulement à billes et 6 pinces de serrage MICROMOT à triple fente (1 - 1,5 - 2 - 2,4 - 3 et 3,2 mm) pour une précision de concentricité élevée. Ni de broutage ni de battement des outils. Système MICROMOT avec collet de 20 mm pour fixation sur les supports de perçage et supports horizontaux. Avec 34 accessoires.

La livraison comprend la batterie Li-Ion Li/A2 (10,8 V) et le chargeur de batterie rapide LG/A2.

### Données technique

10,8 V. 2,5 Ah. 7.000 – 23.000 tr/mn. Longueur 270 mm. Poids env. 700 gr (batterie incluse).

N° 29 800



Avec 34 outils de qualité industrielle. Toutes les tiges Ø 2,35 mm. Livrée avec 6 pinces de serrage en acier à triple fente de 1 à 3,2 mm


## Meuleuse-perceuse industrielle sans fil IBS/A

Comme décrit en haut, avec 6 pinces de serrage en acier MICROMOT. Mais sans batterie ni chargeur. Emballage dans un carton. Idéal pour équiper le set de base pour outils sans fil LBX/A.

N° 29 802

### Remarque:

Les pinces de serrage MICROMOT en acier sont trempées, ce qui leur confère une élasticité élevée et constante ①. Elles conservent la précision nécessaire même après un long usage (incomparables à des pinces de serrage non trempées à 4 fentes ou à celles en laiton ou en aluminium). La triple fente ② qui est beaucoup plus difficile à réaliser qu'une fente quadruple, permet d'obtenir ③ une meilleure assise. Cela est particulièrement important pour le centrage des tiges à faible diamètre.

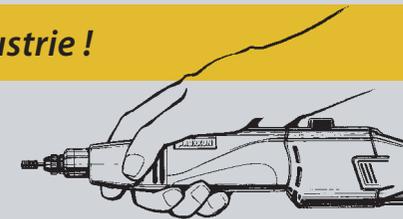

**Remarque:**  
Tous les outils décrits ici sont livrés dans une mallette en PP de qualité. Bien conçu, solide et de grande capacité. Pour le rangement de l'appareil après usage. L'autocollant sur le côté permet d'identifier le contenu.

**Avec tête de réducteur en fonte d'aluminium injectée synonyme d'une grande stabilité !**

## Ponceuse à bande sans fil BS/A

**Pour le ponçage de petites ouvertures, le finissage de formes et de surfaces, le polissage de rainures, le limage d'ébarbures et l'aplatissage de petites surfaces..**

Basculement du bras de ponçage jusqu'à 60° par simple pression d'un bouton. Raccord d'aspiration avec adaptateur pour aspirateur permettant un travail propre. Avec 4 bandes de ponçage (2 à Gr 80 et 2 à Gr 180). La livraison comprend la batterie Li-Ion Li/A2 (10,8 V) et le chargeur de batterie rapide LG/A2.LG/A2.

### Données techniques:

10,8 V. Bande de ponçage 10 x 330 mm (surface de ponçage 10 x 110 mm). Vitesse de ponçage 200 – 700 m/mn. Longeur 380 mm. Poids env. 900 gr (batterie incluse).

**N° 29 810**

## Ponceuse à bande sans fil BS/A

Comme décrit ci-dessus, avec 4 bandes de ponçage. Mais sans batterie et sans chargeur. Emballage en carton. Idéal pour équiper du set batterie de base LBX/A en système L-BOXX.

**N° 29 812**

## Bandes de ponçage de rechange pour BS/A et RBS/A

**En corindon supérieur** sur fond tissé résistant au déchirement. Pour le ponçage efficace du métal, du métal non-ferreux, du bois et du plastique. 10 x 330 mm.

**N° 28 583** Grain 80 5 pièces

**N° 28 582** Grain 120 5 pièces

**N° 28 581** Grain 180 5 pièces



**Idem, mais en carbure de silicium** pour le ponçage et l'ébarbage du verre et de la céramique. Convient aussi pour le ponçage de laiton, de l'acier et de la fonte grise.


**N° 28 579** Grain 180 5 pièces



## Bande à satiner de rechange pour RBS/A

Avec une sous-couche de tissu résistant à la déchirure. Pour le ponçage et le satinage des métaux, des métaux non-ferreux et surtout de l'acier inoxydable. 10 x 330 mm

**N° 28 576** fin 4 pièces

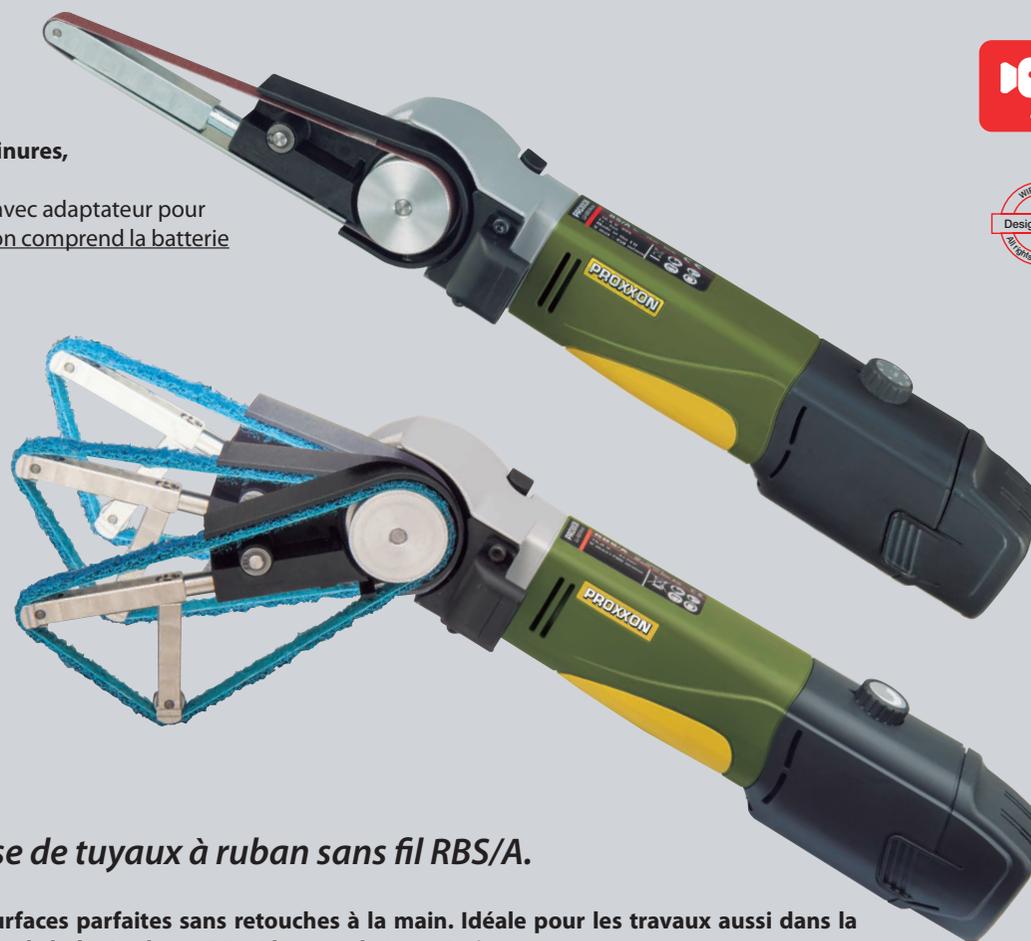

## Ponceuse de tuyaux à ruban sans fil RBS/A.

**Pour des surfaces parfaites sans retouches à la main. Idéale pour les travaux aussi dans la construction de balustrades en VA et la pose de tuyauteries.**

Basculement du bras de ponçage jusqu'à 60° par simple pression sur le bouton. Un raccord d'aspiration avec adaptateur pour aspirateur permettant un travail propre. Comprend 4 bandes de ponçage (2x Gr 80 et 2x Gr 180) et 2 bandes à satiner. La livraison comprend la batterie Li-Ion Li/A2 (10,8 V) et le chargeur de batterie rapide LG/A2

### Données techniques:

10,8 V DC. Bande de ponçage 10 x 330 mm. Surface de ponçage disponible env. 10 x 50 mm et 10 x 70 mm. Vitesse de ponçage 200 – 700 m/min. Poids env. 900 g (batterie incluse).

**N° 29 830**

## Ponceuse de tuyaux à ruban sans fil RBS/A

Comme décrit ci-dessus avec les accessoires. Mais sans batterie et sans chargeur. Emballage en carton. Idéal pour équiper du set batterie de base LBX/A en système L-BOXX.

**N° 29 832**



## Polisseuse d'angle sans fil WP/A

La version mobile de notre appareil d'usage polyvalent filaire, pour plus de flexibilité dans le polissage, le nettoyage, le dérouillage et le polissage final après le vernissage.

Avec une vaste gamme d'accessoires:

Disque de ponçage en caoutchouc avec Velcro, éponge de polissage (moyenne), disque de polissage en laine de mouton, disque feutré de polissage (mi-dur) pour métaux ferreux et non-ferreux, 12 disques de ponçage Gr 2000 et émulsion de polissage ainsi qu'un chiffon en microfibre. La livraison comprend la batterie Li-Ion Li/A2 (10,8 V) et le chargeur de batterie rapide LG/A2.

### Données techniques:

10,8 V DC. 2,5 Ah. Régime 1.100 – 2.800 tr/min. Longueur 305 mm. Poids 950 g (batterie incluse).

N° 29 820



## Polisseuse d'angle sans fil WP/A

Avec les accessoires décrits à gauche, mais sans batterie et sans chargeur.

Emballage en carton. Idéal pour équiper le set de base pour outils sans fil LBX/A.

N° 29 822




### Disque à gom



Pour retirer les résidus de colle, les films et impuretés diverses présentes sur des surfaces nues ou peintes. Idéal pour retirer les résidus de colle des poids servant à équilibrer les jantes en alliage léger. Ø 50 mm. Uniquement pour polisseuses d'angle.

N° 29 068

### Disque de ponçage/polissage diamanté



Pour le chanfreinage et le ponçage/polissage des arêtes de coupe dans le granit, le marbre, le grès et les matériaux céramiques. Surface auto-agrippante. Ø 50 mm

N° 28 656	3 pièces	Grain 50
N° 28 657	3 pièces	Grain 100
N° 28 658	3 pièces	Grain 200
N° 28 659	3 pièces	Grain 400



### Plateau d'appui en matériau mousse



Ø 30 mm

N° 29 074

Ø 50 mm


N° 29 098

Avec surface auto-agrippante intégrale en mousse dure.

### Set professionnel pour le polissage des inclusions et le ponçage. Avec rallonge de 80 mm et support en mousse de 30 mm

Pour les réparations et les travaux dans des endroits étroits, par ex. sur les motos, les jantes, à l'intérieur des voitures et les compartiments moteur. Rallonge de 80 mm pour les zones problématiques profondes. En plus de l'extension et de la mousse de 30 mm, la livraison comprend 12 disque de ponçage annelés Gr 1000 et Gr 2500 ainsi qu'une éponge de polissage conique dure, moyenne et molle. Uniquement pour polisseuses d'angle.

N° 29 070

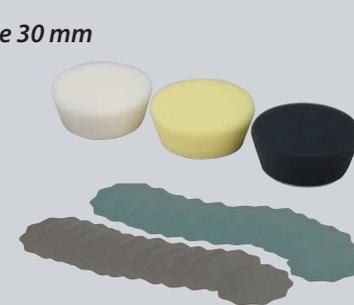

Pour des surfaces parfaites, même dans les endroits exigus !

## Polisseuse à excentrique sans fil EP/A

Le mouvement excentrique de 11 mm d'amplitude décrit par le disque lui permet de polir sans effet holographique les surfaces peintes et nues sans dégagement de chaleur.

Plus une vaste gamme d'accessoires: plateau d'appui en matériau mousse Ø 50 mm avec fixation rapide auto-agrippante, éponge à polir (mi-dure), coiffe de polissage en laine d'agneau, disque à polir en feutre (mi-dur) pour les métaux, non ferreux compris, 12 disques de ponçage Gr. 2000, émulsion de polissage SONAX en deux étapes (2 x 25 ml) pour la préparation des peintures, une toile en microfibras, ainsi qu'un clé pour le changement d'outil. Le matériel livré comprend une batterie au lithium-ion Li/A2 (10,8 V) et un chargeur rapide LG/A2.

### Données techniques:

10,8 V. 2,5 Ah. Plage de vitesses 1.100 – 2.600/min. Course d'excentrique 11 mm. Longueur 305 mm. Poids 950 g (batterie incluse).

N° 29 835

## Polisseuse à excentrique sur batterie EP/A

Selon description à gauche, avec les accessoires. Mais sans batterie ni chargeur. Emballage en carton. Idéal pour équiper le set de base pour outils sans fil LBX/A.

N° 29 837



### Éponges de polissage professionnelles Ø 50 mm

Ø 50 x 25 mm (conique).

- N° 29 092 2 pièces doux (noir)
- N° 29 094 2 pièces moyen (jaune)
- N° 29 096 2 pièces dur (blanc)




### Disques de ponçage très fins



Fabriqués en carbure de silicium. Pour le prépolissage et le traitement final des laques, pour enlever les bavures et les inclusions de peinture. Ø 50 mm.

- N° 28 667 12 pièces Grain 400
- N° 28 668 12 pièces Grain 1000
- N° 28 670 12 pièces Grain 2000

### Patins de ponçage flexibles



Avec garniture auto-agrippante au verso. Grâce au corps en mousse, adaptation précise aux surfaces irrégulières. Carbure de silicium d'une excellente longévité grâce à une garniture à structure réticulée (empêche le colmatage par la poussière). Idéal pour les réparations intelligentes (automobile), le ponçage précis avant la peinture, les retouches sur pièces imprimées 3D. Ø 50 mm.

- N° 28 672 6 pièces Grain 1000
- N° 28 674 6 pièces Grain 2000

### Roue de polissage en laine de mouton



Fait d'une laine de mouton épaisse d'une haute qualité, pour le polissage des revêtements anti-rayures. Ø 50 mm.

N° 28 664 2 pièces

### Disque feutré de polissage, dureté moyenne



Pour le polissage des métaux (ex. inox, laiton et cuivre). Ø 50 mm.

N° 28 666 2 pièces

Légère, maniable et d'une endurance extrême! Fabriquées en Europe.

## Visseuse articulée sans fil KS/A



Légère, maniable et d'une endurance extrême. Pour visser en espace très exigü. Avec coupure électromécanique pour 20 choix de couples entre 0,5 et 2,5 Nm, avec une reproductibilité très précise.

Blocage automatique de la broche en cas de dépassement des couples choisis. Couple de serrage maximal 5 Nm. Logement hexagonal pour embouts standards 1/4" avec retenue par adhérence de forme des inserts au moyen d'une douille ressort. Une lampe d'éclairage LED intégrée rend la zone de travail mieux visible. Le matériel livré comprend une batterie au lithium-ion Li/A2 et un chargeur rapide LG/A2.

### Données techniques:

10,8 V. 2,5 Ah. 250/750/min. Longueur 300 mm. Poids env. 600 g (batterie incluse).

N° 29 840

## Visseuse articulée sans fil KS/A

Comme décrit ci-dessus (y compris douze embouts 1/4"). Mais sans batterie ni chargeur. Emballage en carton. Idéal pour équiper le set de base pour outils sans fil LBX/A.

N° 29 842

### Pratique:

Le capuchon plat de la batterie permet une installation verticale de l'appareil.



Au complet avec douze embouts 1/4" en qualité industrielle. Dont 9 embouts en longueur standard 25 mm. (PH 0 – 1 – 2, HX 3 – 4 – 5, TX 10 – 15 – 20) ainsi que 3 embouts en version extra-longue (80 mm) pour trous borgnes (PH 1 – FD 3 et 5).



### Remarque:

Tous les outils sans fil avec équipement complet sont livrés dans une mallette en PP de haute qualité, pratique, esthétique et très stable. Un autocollant sur le côté permet d'identifier le contenu.

**Pour outils à queue de 6 mm. Résolveurs performants de problèmes dans l'artisanat et l'industrie!**

## Meuleuse droite industrielle sans fil IGS/A

### Pour un travail en puissance à basses vitesses!

Idéale pour recevoir des outils à queue de 6 mm de diamètre.

Pour brosser, poncer, mater, ébarber et structurer le bois. Transmission planétaire silencieuse en boîtier en fonte d'aluminium injectée. Mandrin à couronne dentée en version industrielle, pour queues de 0,5 à 6,5 mm. Le matériel livré inclut une brosse ronde à fils d'acier (50 mm), une batterie lithium-ions Li/A2 et un chargeur rapide LG/A2.

### Données techniques:

10,8 V. 2,5 Ah. 1 500 – 4 200 tr/min Longueur 290 mm. Poids 970 g (batterie comprise).

**N° 29 850**

## Meuleuse droite industrielle sans fil IGS/A

Comme décrit ci-dessus, avec brosse ronde à fils d'acier (50 mm). Mais sans batterie ni chargeur. Emballage en carton. Idéal pour équiper le set de base pour outils sans fil LBX/A.XX.

**N° 29 852**

## Meuleuse droite à col long sans fil LGS/A

**Pour recevoir des queues de 6 mm. Avec col broche mince long de 75 mm pour meuler les surfaces intérieures et d'autres endroits difficilement accessibles.**

Haute performance pour un format compact : nettement plus légère (800 g) que les ponceuses droites classiques. Logement de l'outil dans un mors de serrage ER11 inclus. Le matériel livré inclut une meule tige K36 au corindon blanc, une batterie lithium-ions Li/A2 et un chargeur LG/A2.

### Données techniques:

10,8 V. 2,5 Ah. 7000 – 23 000 tr/min Longueur 345 mm. Poids 800 g (batterie comprise)

**N° 29 860**

## Meuleuse droite à col long sans fil LGS/A

Comme décrit ci-dessus, avec meule tige au corindon blanc K 36. Mais sans batterie ni chargeur. Emballage en carton. Idéal pour équiper le set de base pour outils sans fil LBX/A.

**N° 29 862**



Pour outils à queue de 6 mm.  
Livré avec une meule tige K 36 au corindon blanc.

# PROXXON

*The fine tool company!*

*Depuis plusieurs décennies, PROXXON fabrique des outils électriques de haute précision et de qualité. Une qualité visible et ressentie ! Pour les utilisateurs passionnés de technique.*

## **Fabriqué en Europe**

*Fabrication de composants mécaniques avec 20 centres d'usinage CNC sur le site de Klausen (Allemagne). La production en série de tous les outils électriques guidés à main à Wecker (Luxembourg).*

*Notre service central ainsi que nos clients ont un accès direct à environ 10.000 pièces de rechange. Disponible immédiatement.*

*Centre de vente dans le parc industriel de la région de Trèves. De là sont suivis et approvisionnés des partenaires situés dans plus de 80 pays.*

